

⚙️

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾ ⚙️

✕

⚠️

Внимание!

⚙️

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки →

Драйвер →

Информация →

Драйвер

Автоматический выбор драйвера: По умолчанию ▾

Свободные драйверы: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia: По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI: По умолчанию ▾

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz
🗑️ ⏻ ⚙️

★

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz
🗑️ ⏻ ⚙️

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz
🗑️ ⏻ ⚙️

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS): По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI): По умолчанию ▾

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia): По умолчанию ▾ steam ✎

Запуск программ через primusun (nVidia): По умолчанию ▾ steam ✎

Исправить разрыв кадров (nVidia): По умолчанию ▾


Загрузить ▾
Настройки видеоадаптера и дисплея
Сохранить ▾

▬
✕


Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты


Основные настройки ▾
Драйвер ▾
Информация ▾

Драйвер

Модули с драйверами ▾
Драйверы ▾

Установлен	Пакет	Драйвер ▲	Описание	Устройства
☒	ubm-nvidia-340	nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐	ubm-nvidia-390	nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐	ubm-nvidia-470	nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐	ubm-nvidia-510	nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	ubm-nvidia-515	nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	ubm-nvidia-optimus	nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных

↻ Обновить
ℹ Подробнее
🗑 Удалить
📥 Установить

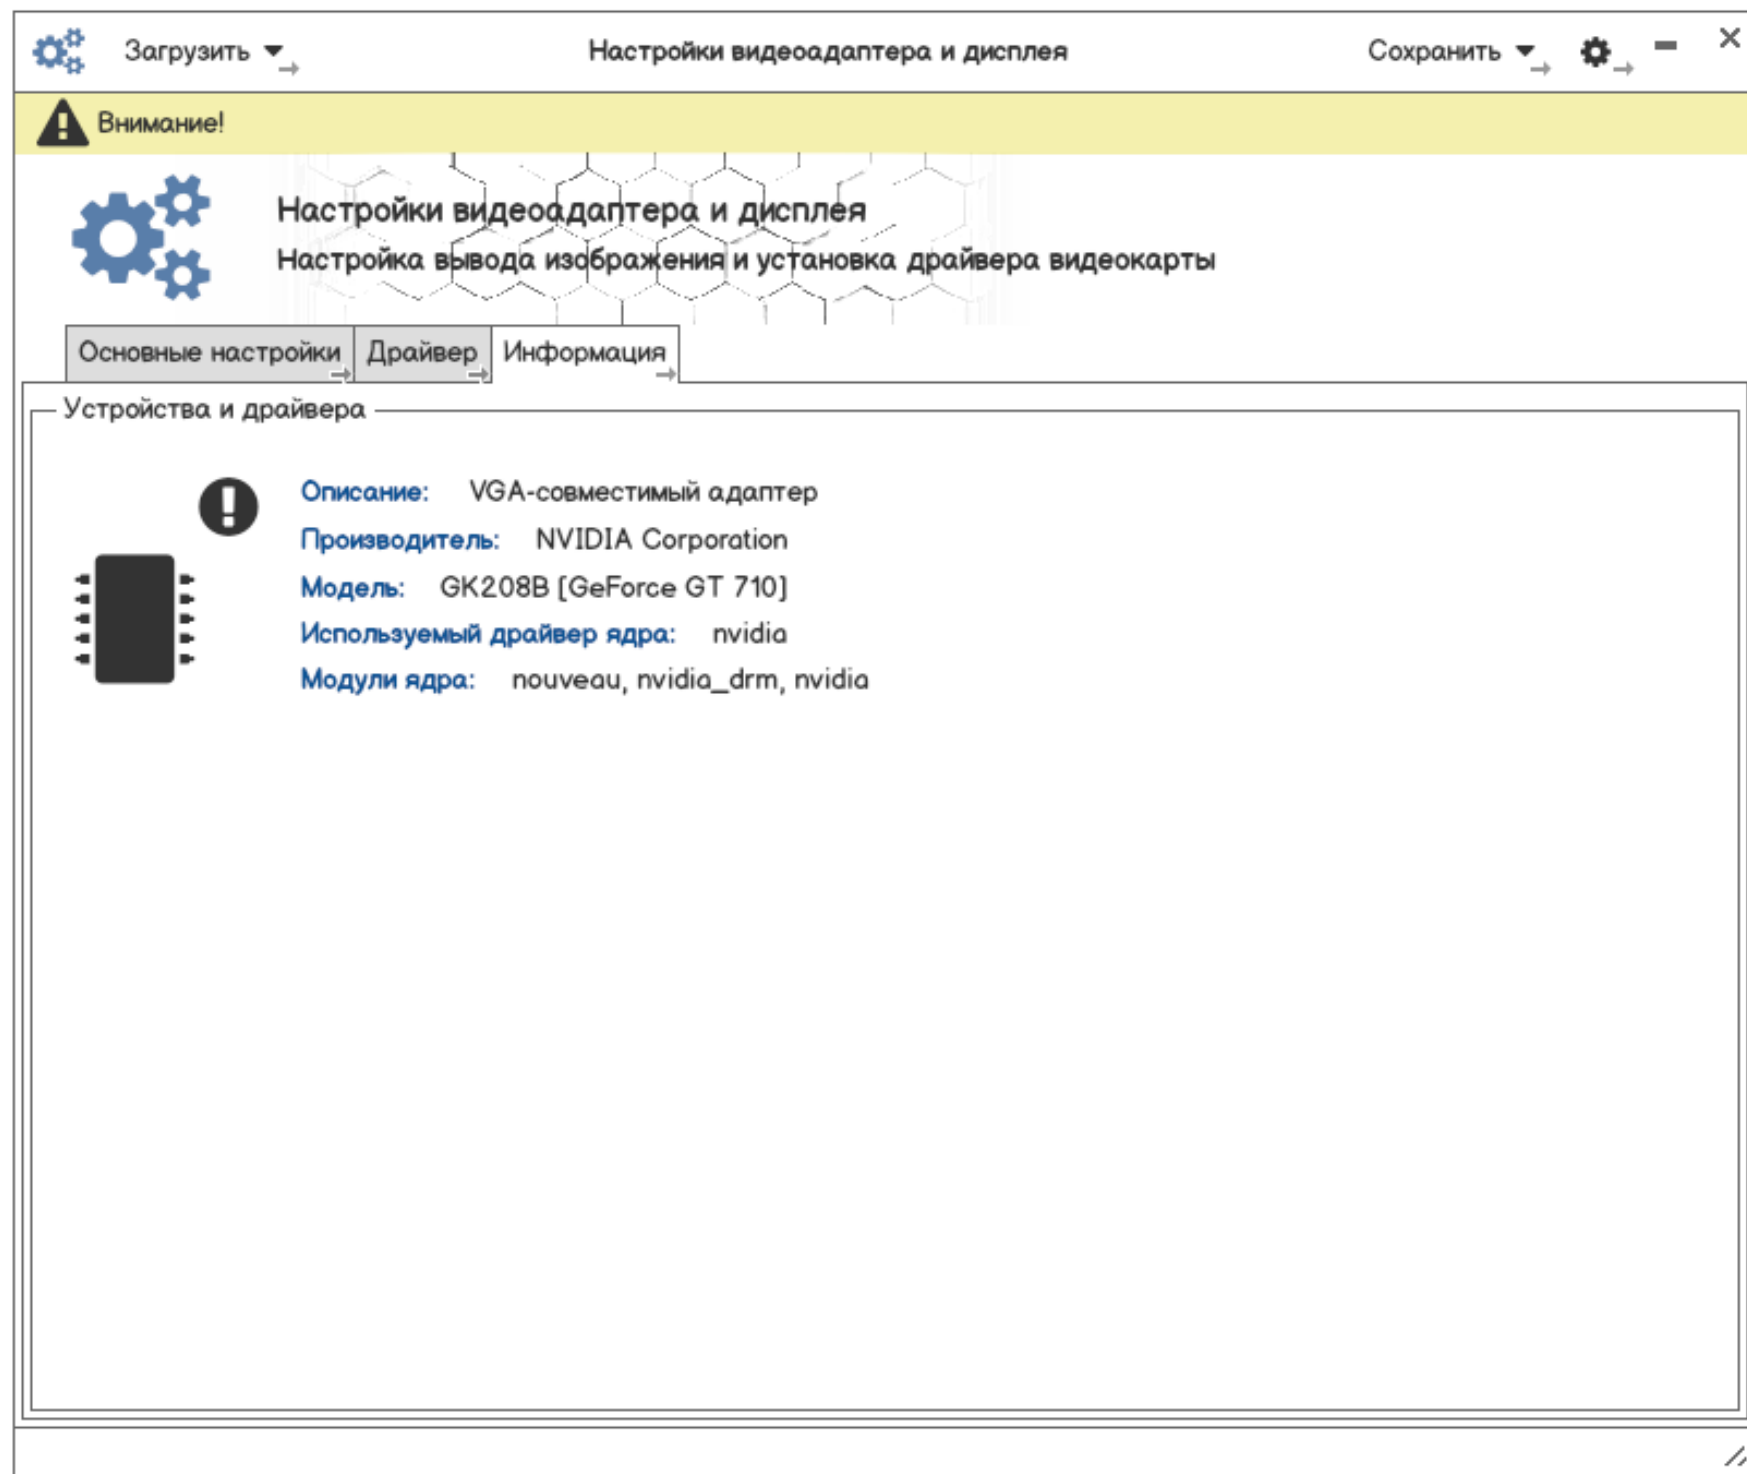


Загрузить ▾
Настройки видеоадаптера и дисплея
Сохранить ▾

▬
✕


Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки ▾
Драйвер ▾
Информация ▾

Драйвер ▾

Модули с драйверами ▾
Драйверы ▾

Установлен	Пакет	Драйвер ▲	Описание	Устройства
☒	nvidia-340-dkms	nvidia-340	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 8XXX, 9XXX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX
☐	nvidia-390-dkms	nvidia-390	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 9XX, 10XX
☐	nvidia-470-dkms	nvidia-470	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии 6XX, 7XX, 9XX, 10XX, 16XX
☐	nvidia-510-dkms	nvidia-510	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	nvidia-515-dkms	nvidia-515	Драйвер видеокарт nVidia	Видеокарты серии NVS, Quadro Sync, Quadro NVS, Quadro, Quadro RTX, NVIDIA RTX
☐	optimus-manager	nvidia-optimus	Драйвер гибридной графики ноутбука	Нет данных

↻ Обновить
ℹ Подробнее
🗑 Удалить
📥 Установить



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

- Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию

Свободные драйверы:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

отключен
включен

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию

- Настройка экрана



Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию

- Масштабирование вывода изображения

По умолчанию

- Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию

- Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию

steam


Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию

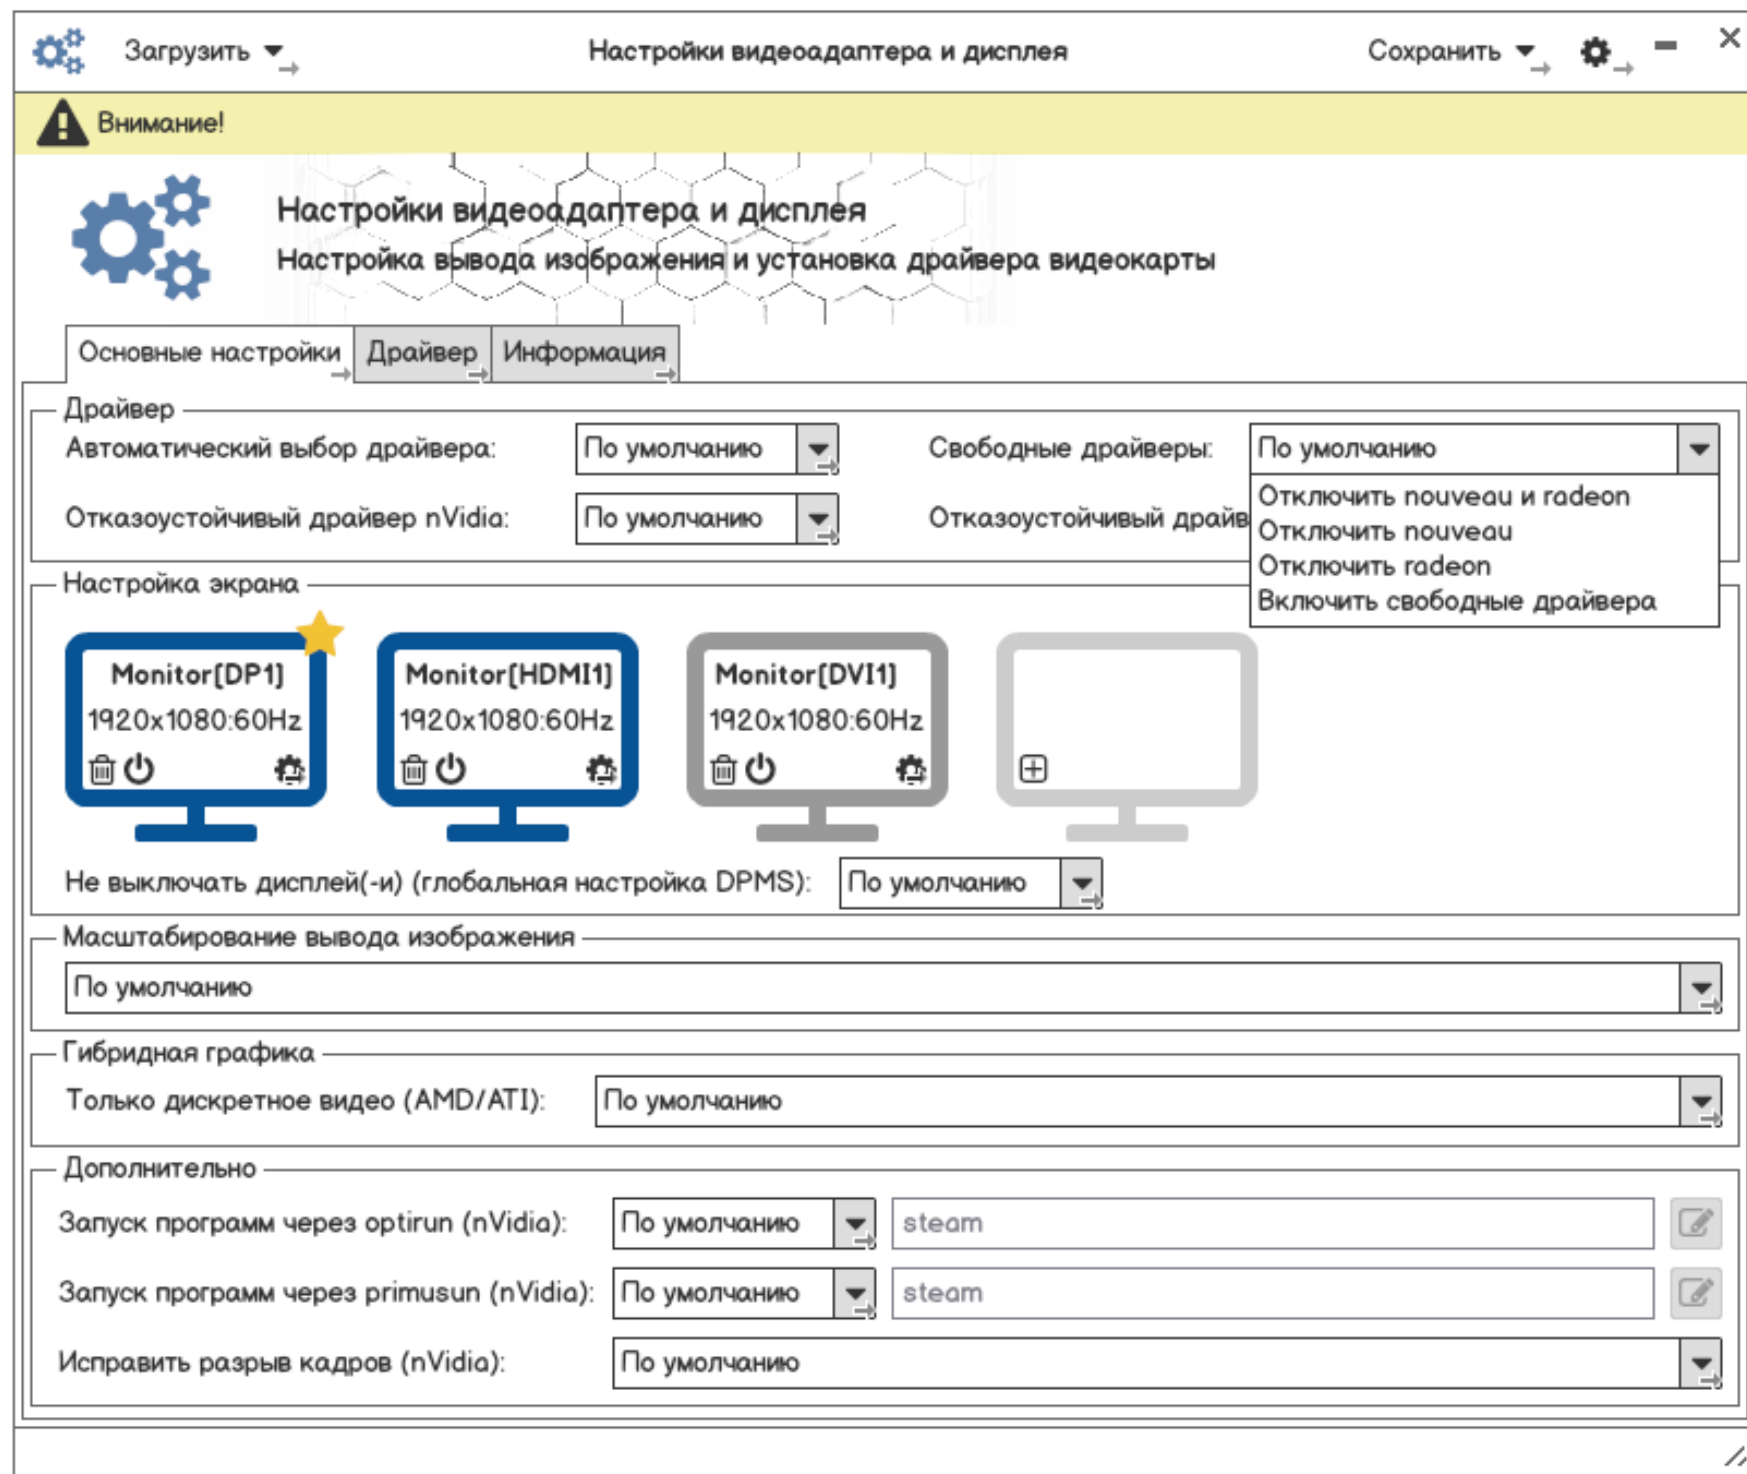

Загрузить

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки
Драйвер
Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера: По умолчанию

Свободные драйверы: По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер nVidia: По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI: По умолчанию

Настройка экрана

отключен
fbdev

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS): По умолчанию

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI): По умолчанию

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia): По умолчанию

steam

Запуск программ через primusun (nVidia): По умолчанию

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia): По умолчанию

Загрузить

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки
Драйвер
Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера: По умолчанию
Свободные драйверы: По умолчанию
Отказоустойчивый драйвер nVidia: По умолчанию
Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI: По умолчанию

отключен
fbdev

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS): По умолчанию

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI): По умолчанию

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia): По умолчанию
steam

Запуск программ через primusun (nVidia): По умолчанию
steam

Исправить разрыв кадров (nVidia): По умолчанию



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Hac1

Настройка: Monitor[DP1]


Основные настройки

- Драйвер

Автоматический выбо

Отказоустойчивый др

- Настройка экрана



Не выключать диспл

- Масштабирование вь

По умолчанию

– Гибридная графика –

Только дискретное в

- Дополнительно

Запуск программ чере

Запуск программ через primusun (nVidia):

Исправить разрыв кадров (nVidia):

☒ Включен

Порт подключения:

DP1

Разрешение (px):

Автоматически

Частота обновления (Hz):

60

Вращение:

Без вращения

Положение:

Слева от

HDMI1

☐ Не выключать дисплей☐ Создать modeline для указанного разрешения с помощью CVT

☐ Использовать «CVT Reduced Blanking» уменьшения пропускной способности для дисплеев с высоким разрешением

☐ Создать modeline для указанного разрешения с помощью GTF

☐ Настроить вручную через строку параметра:


1920x1080


Отмена


Сохранить


steam


По умолчанию

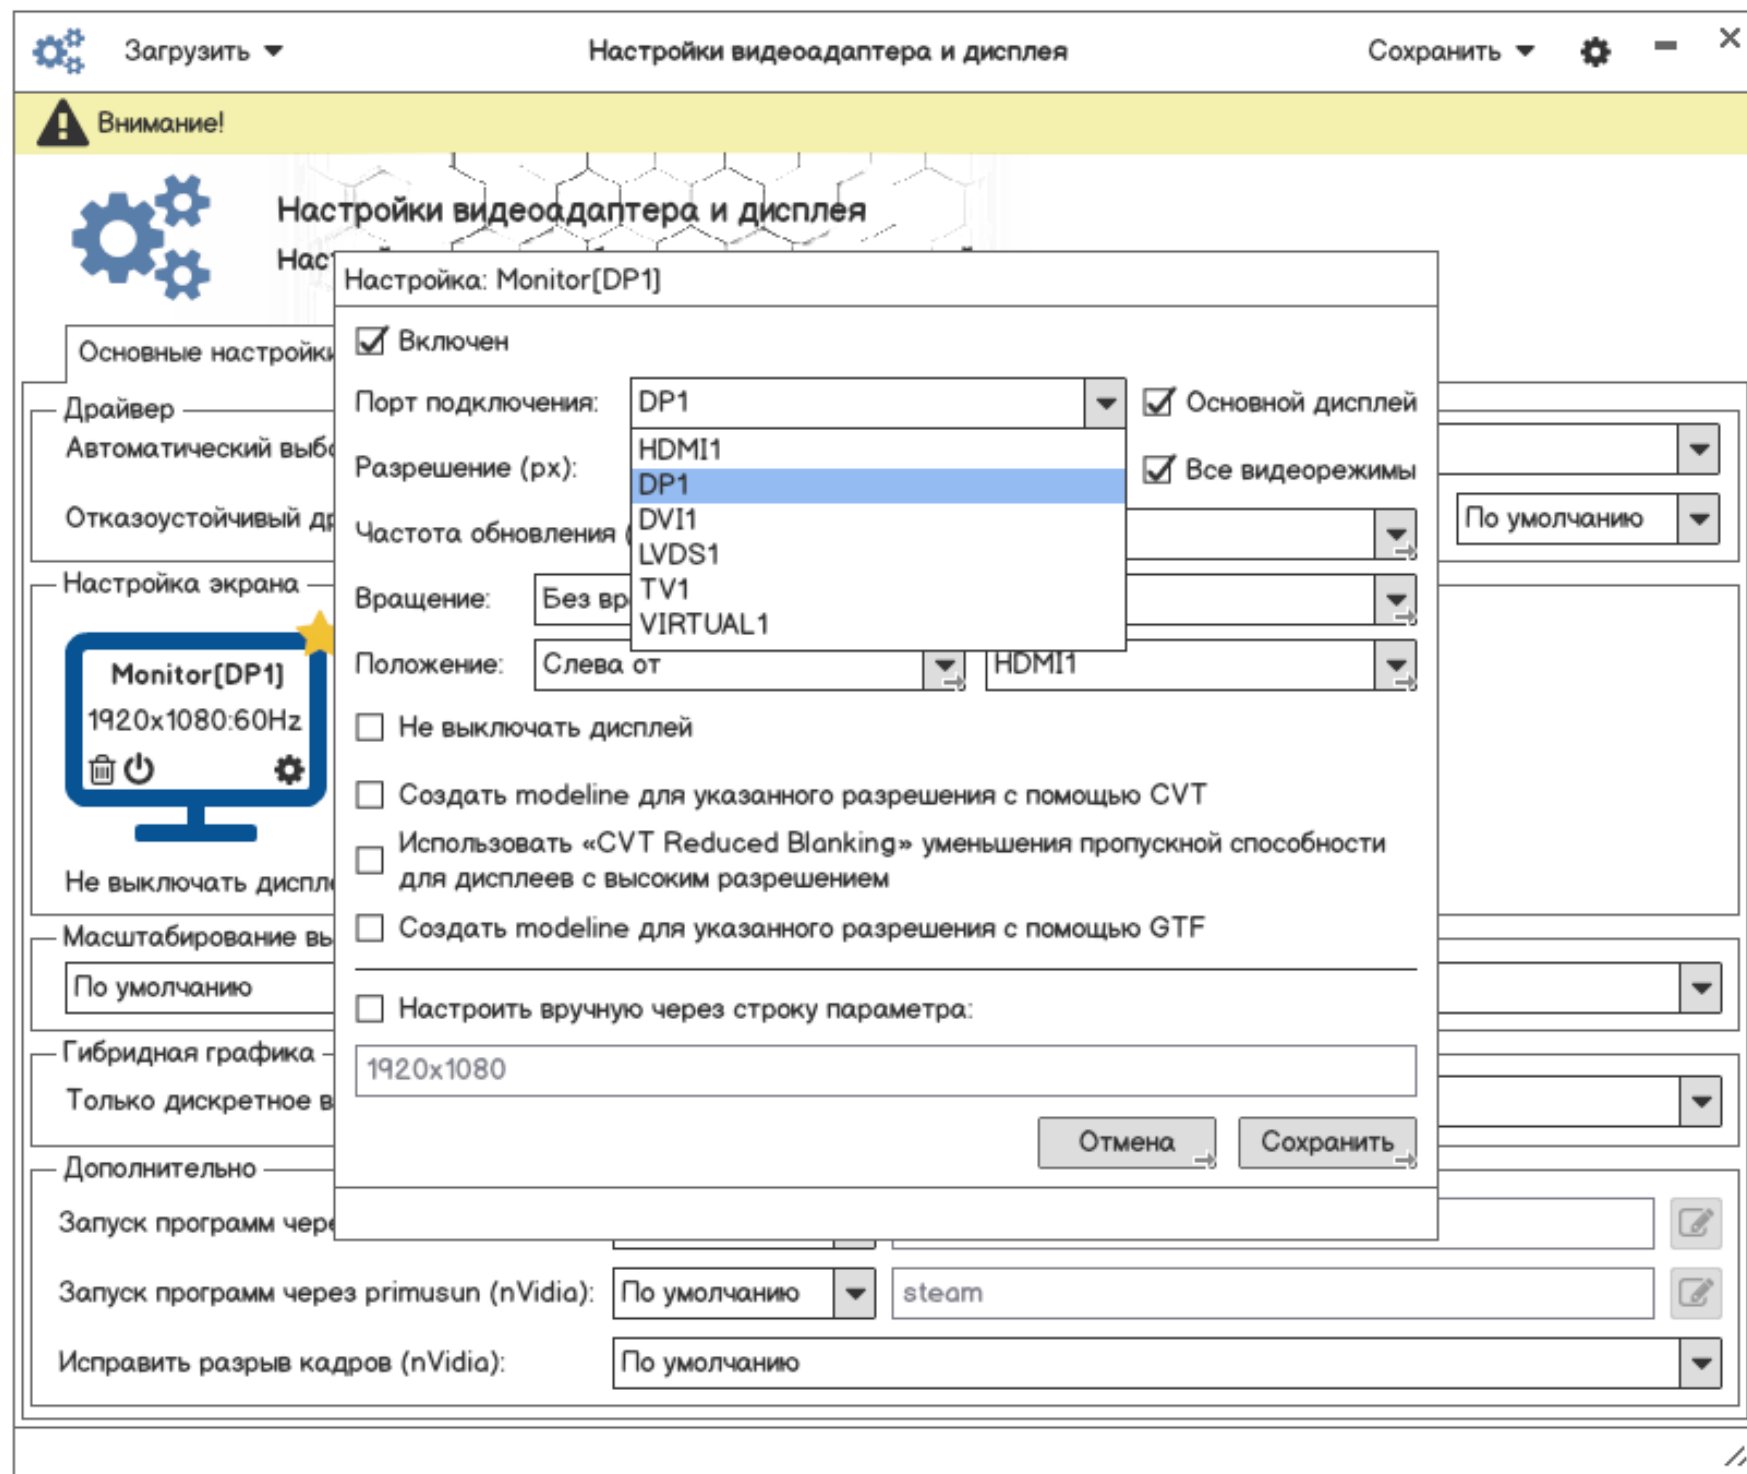


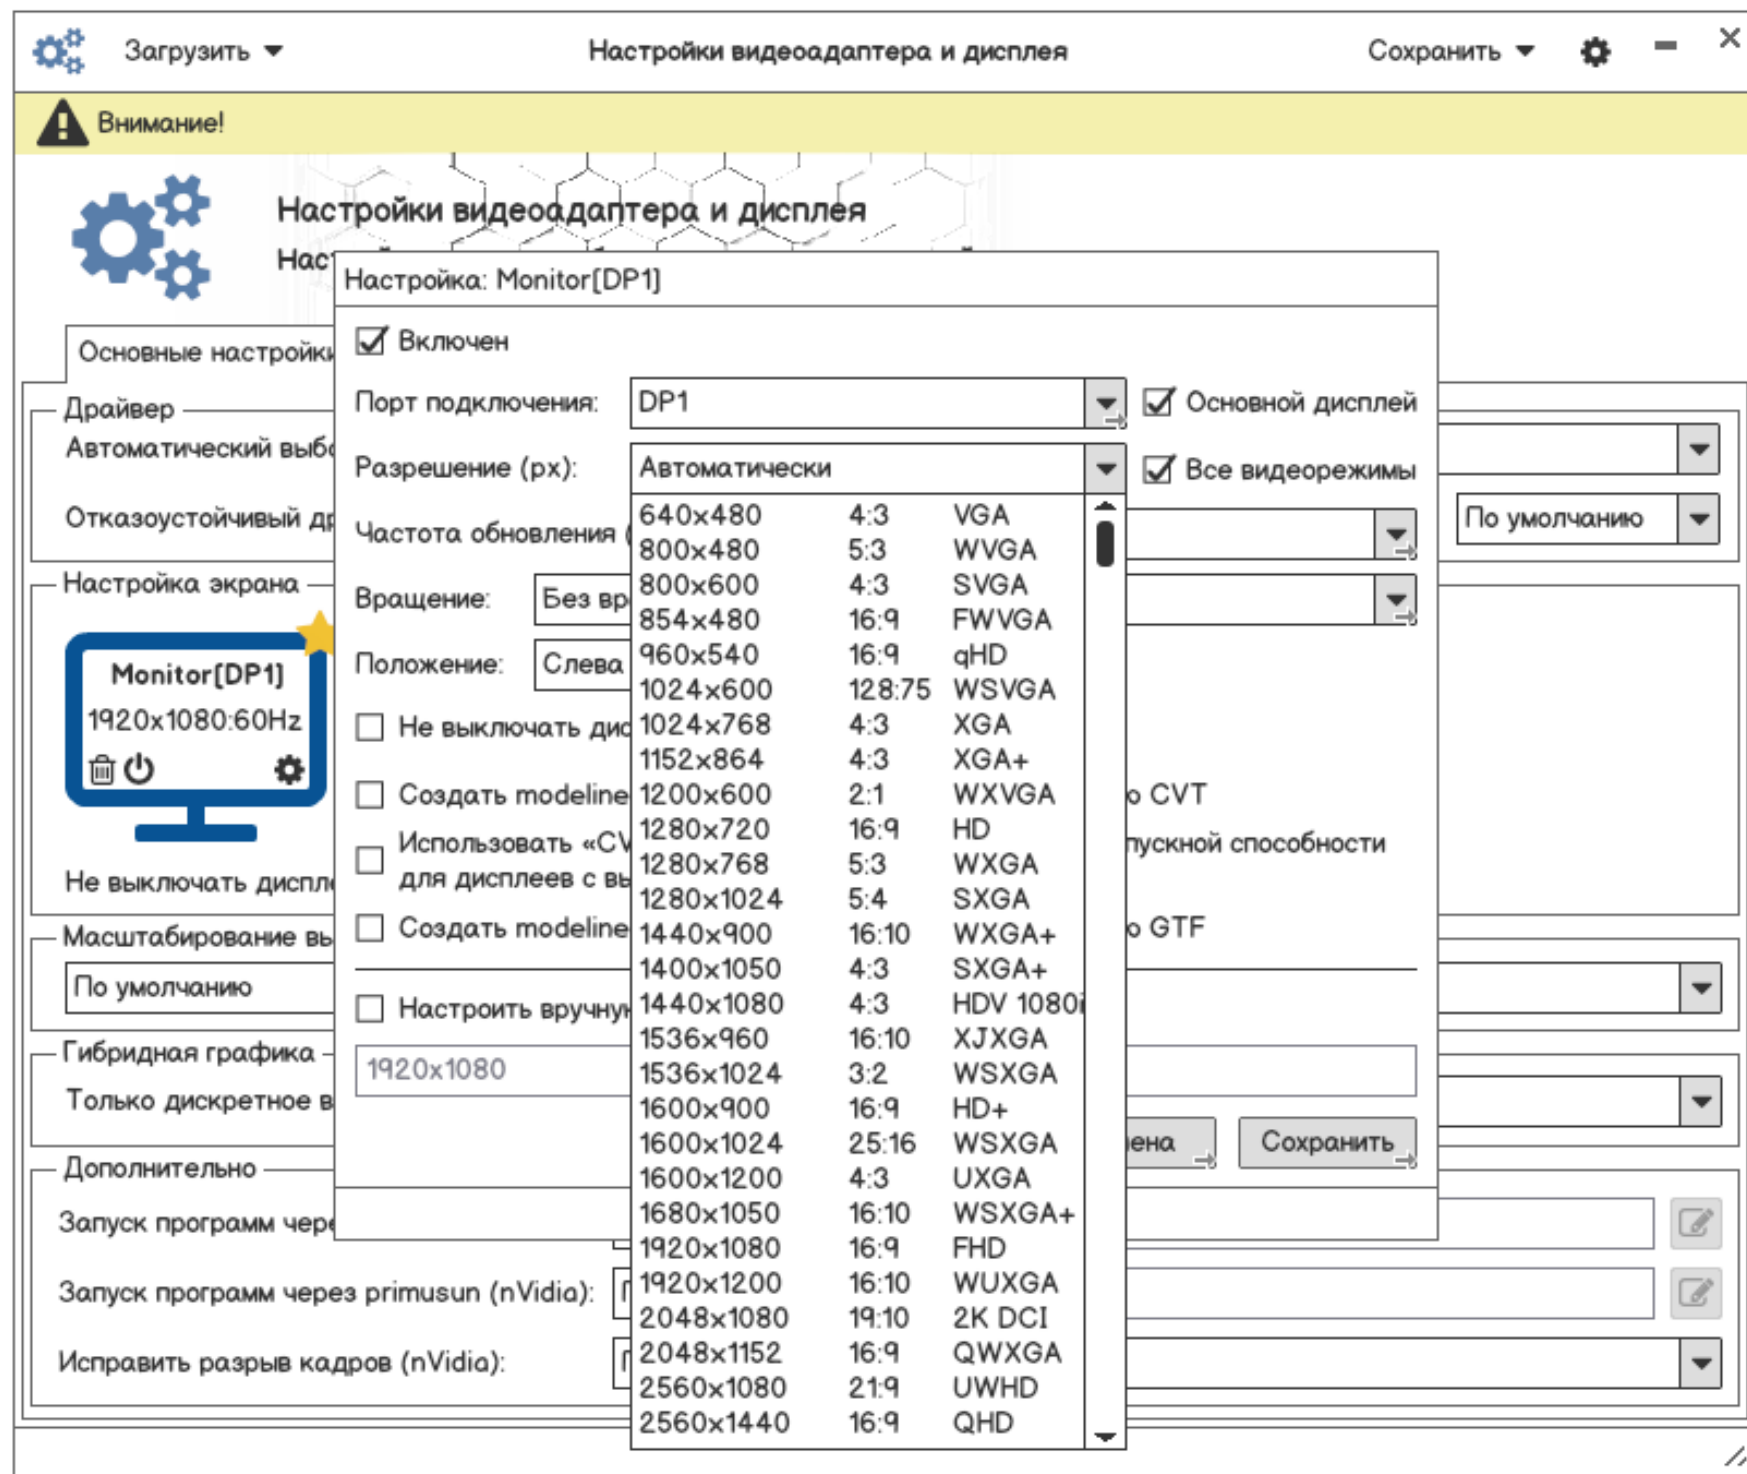


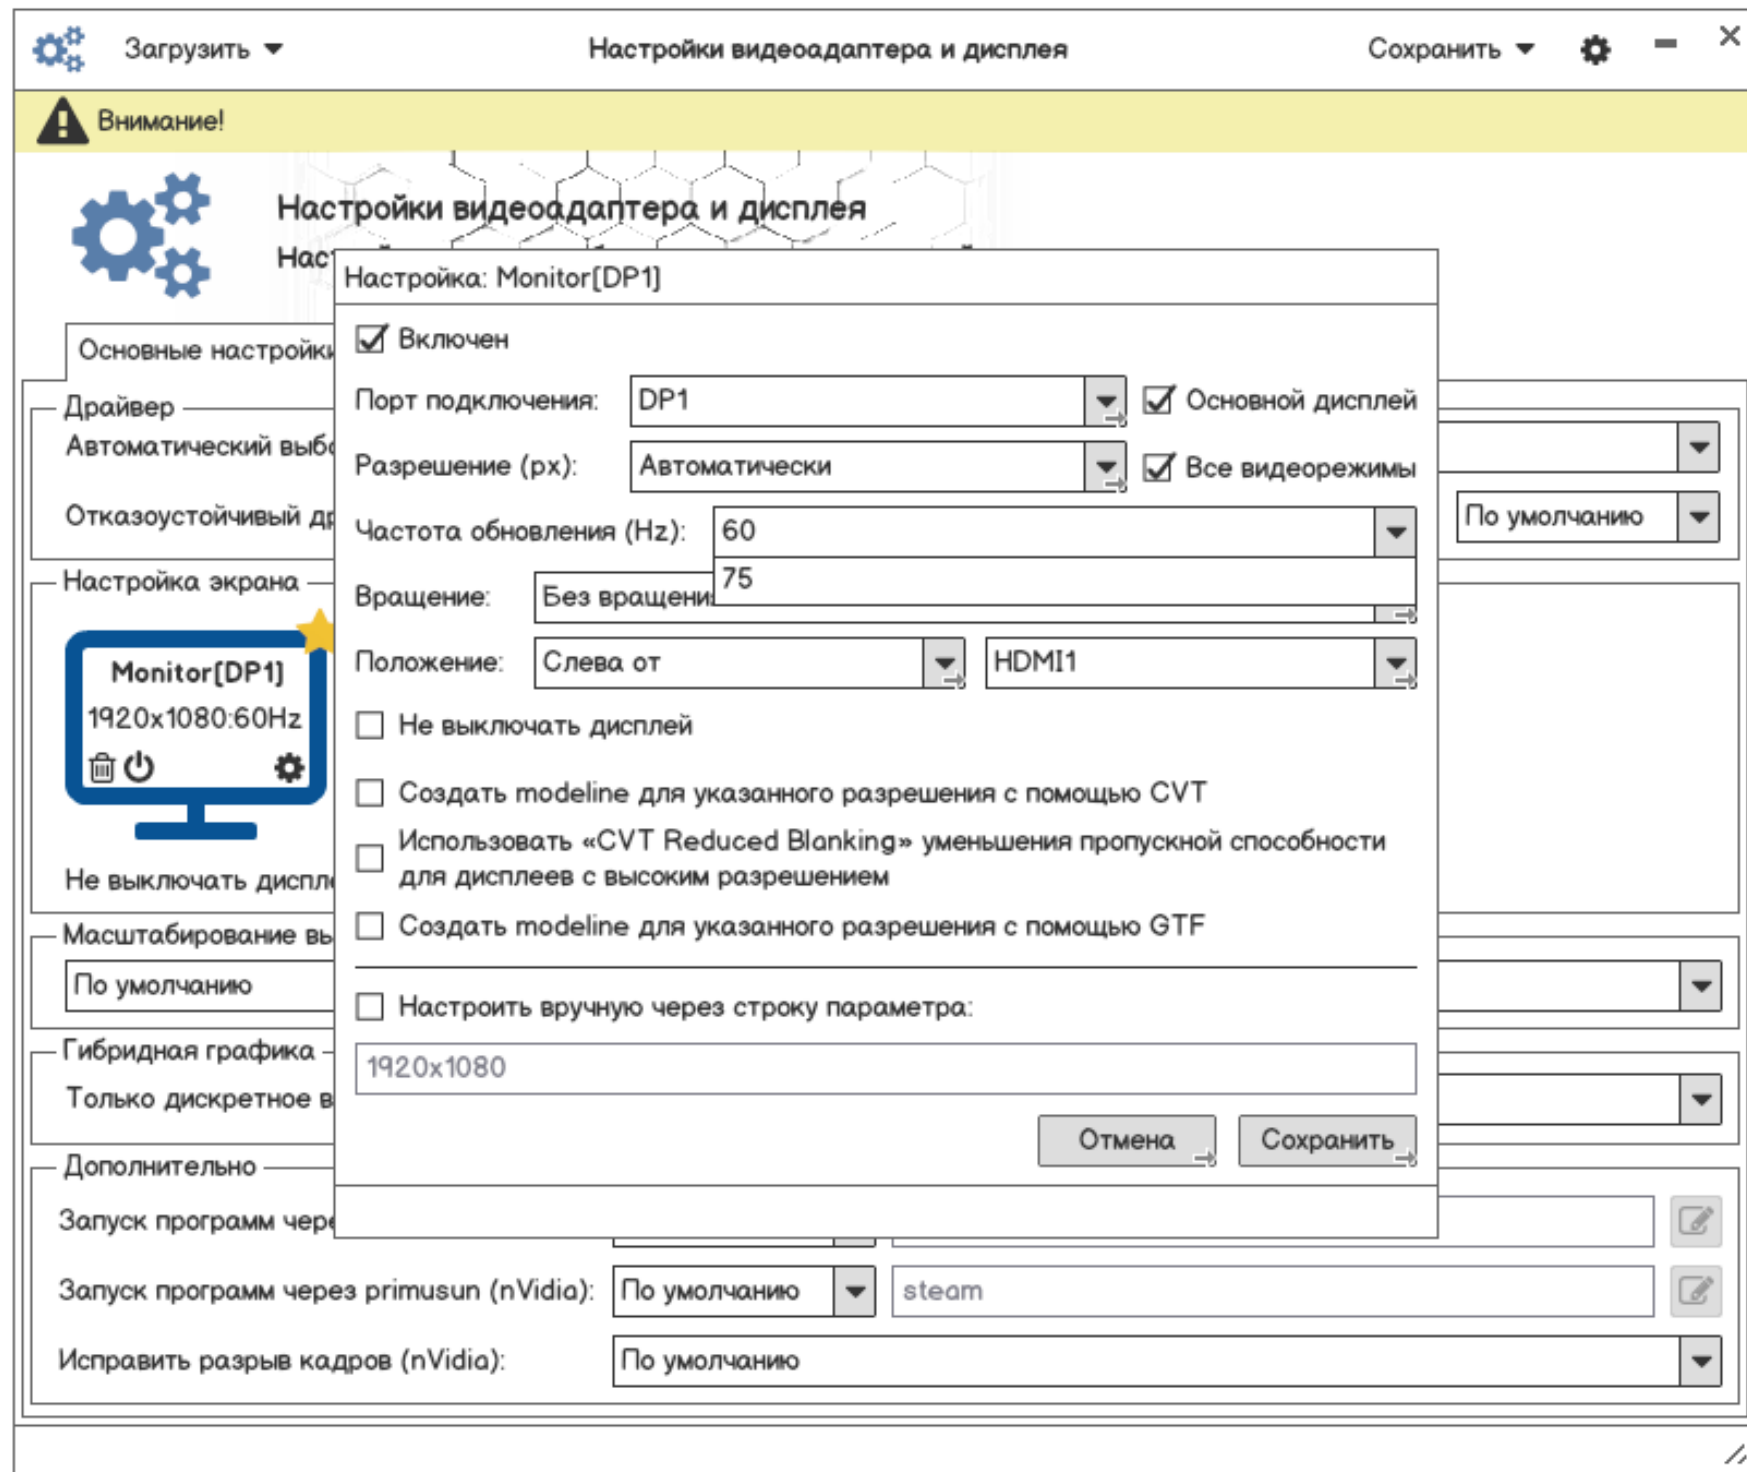


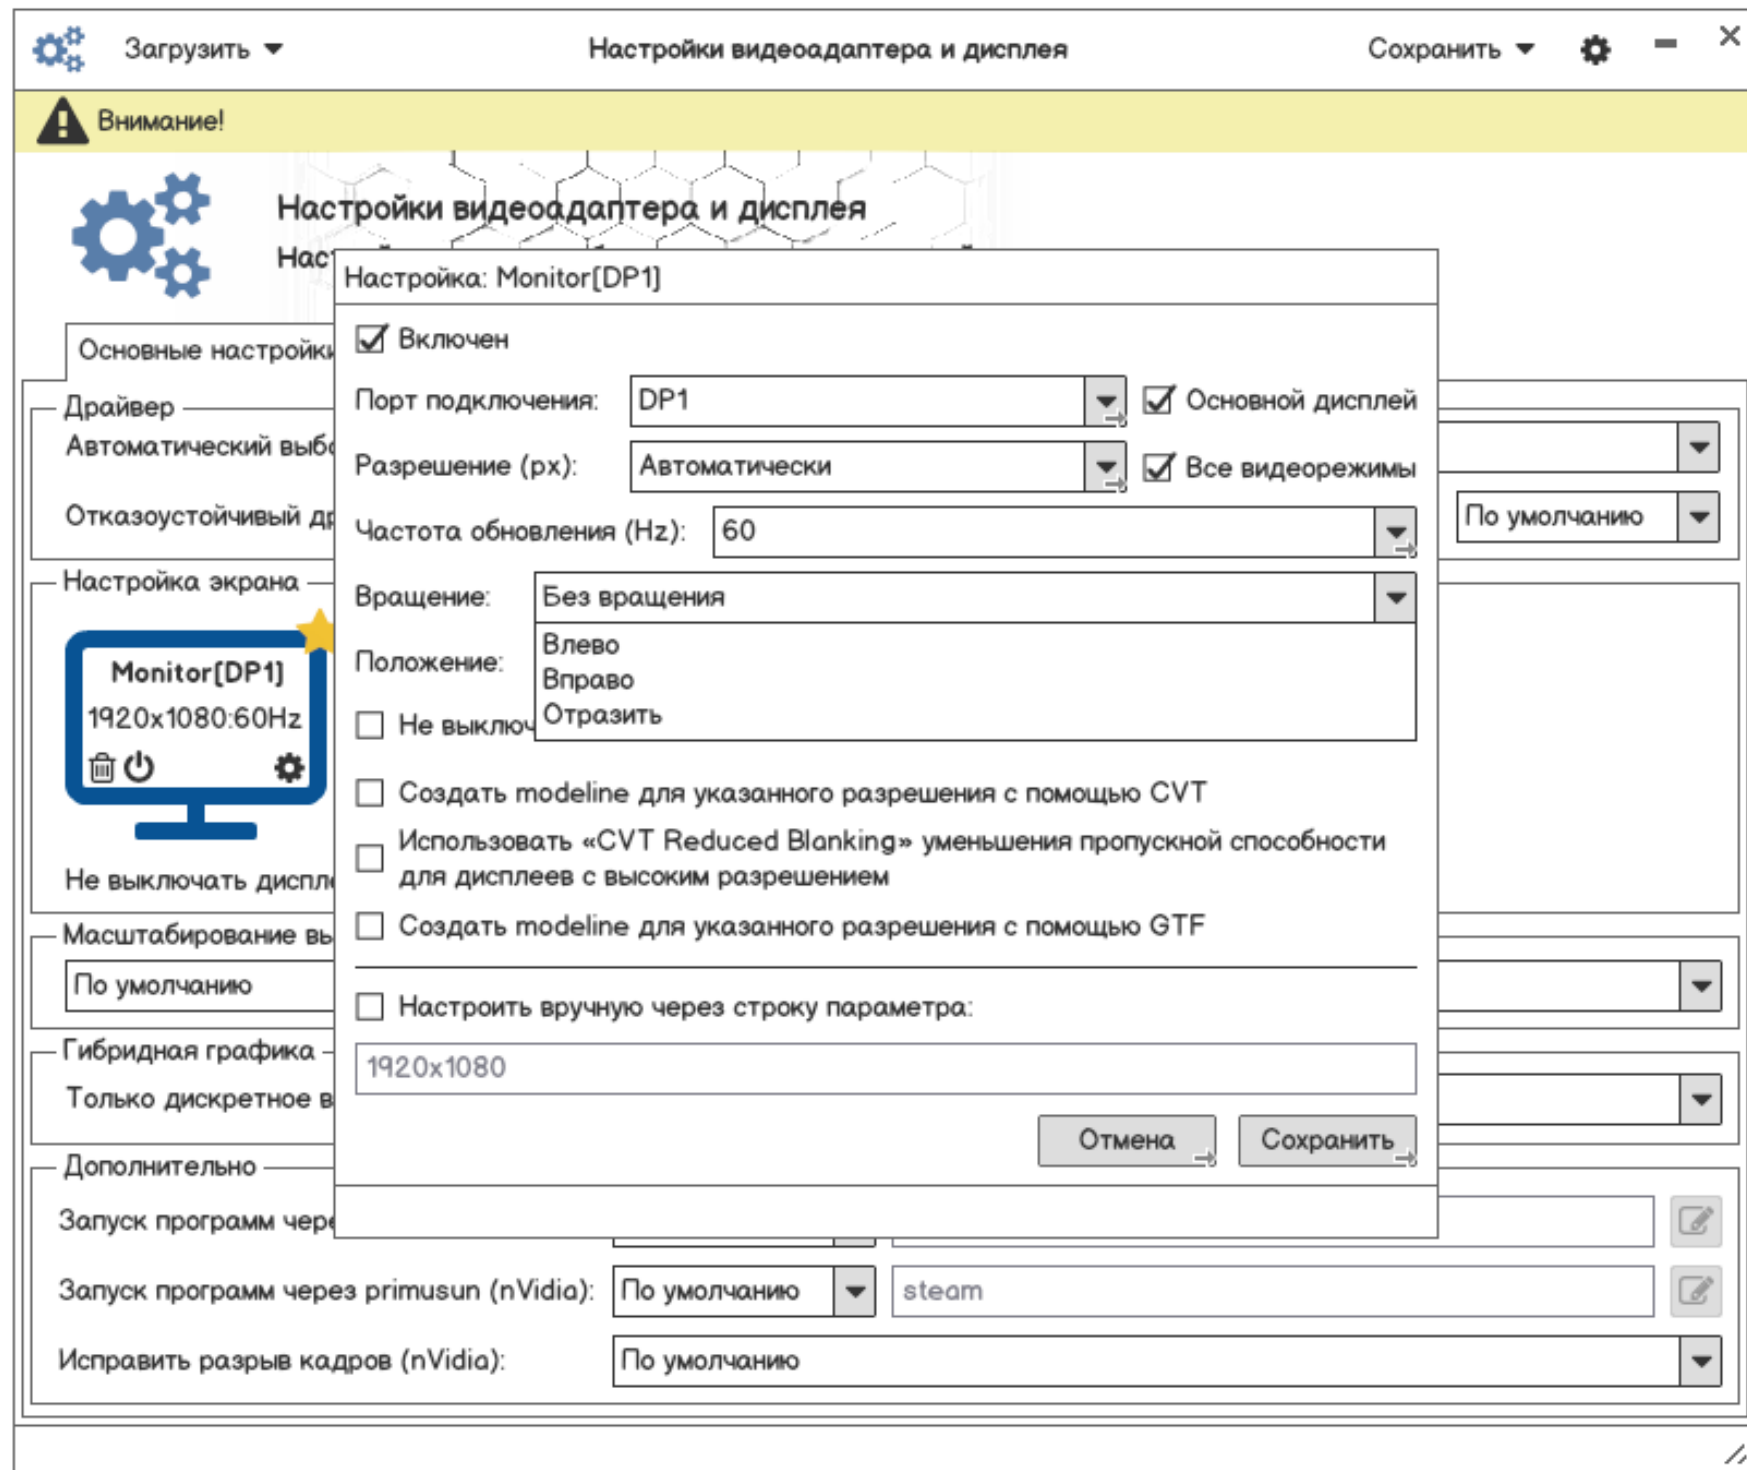

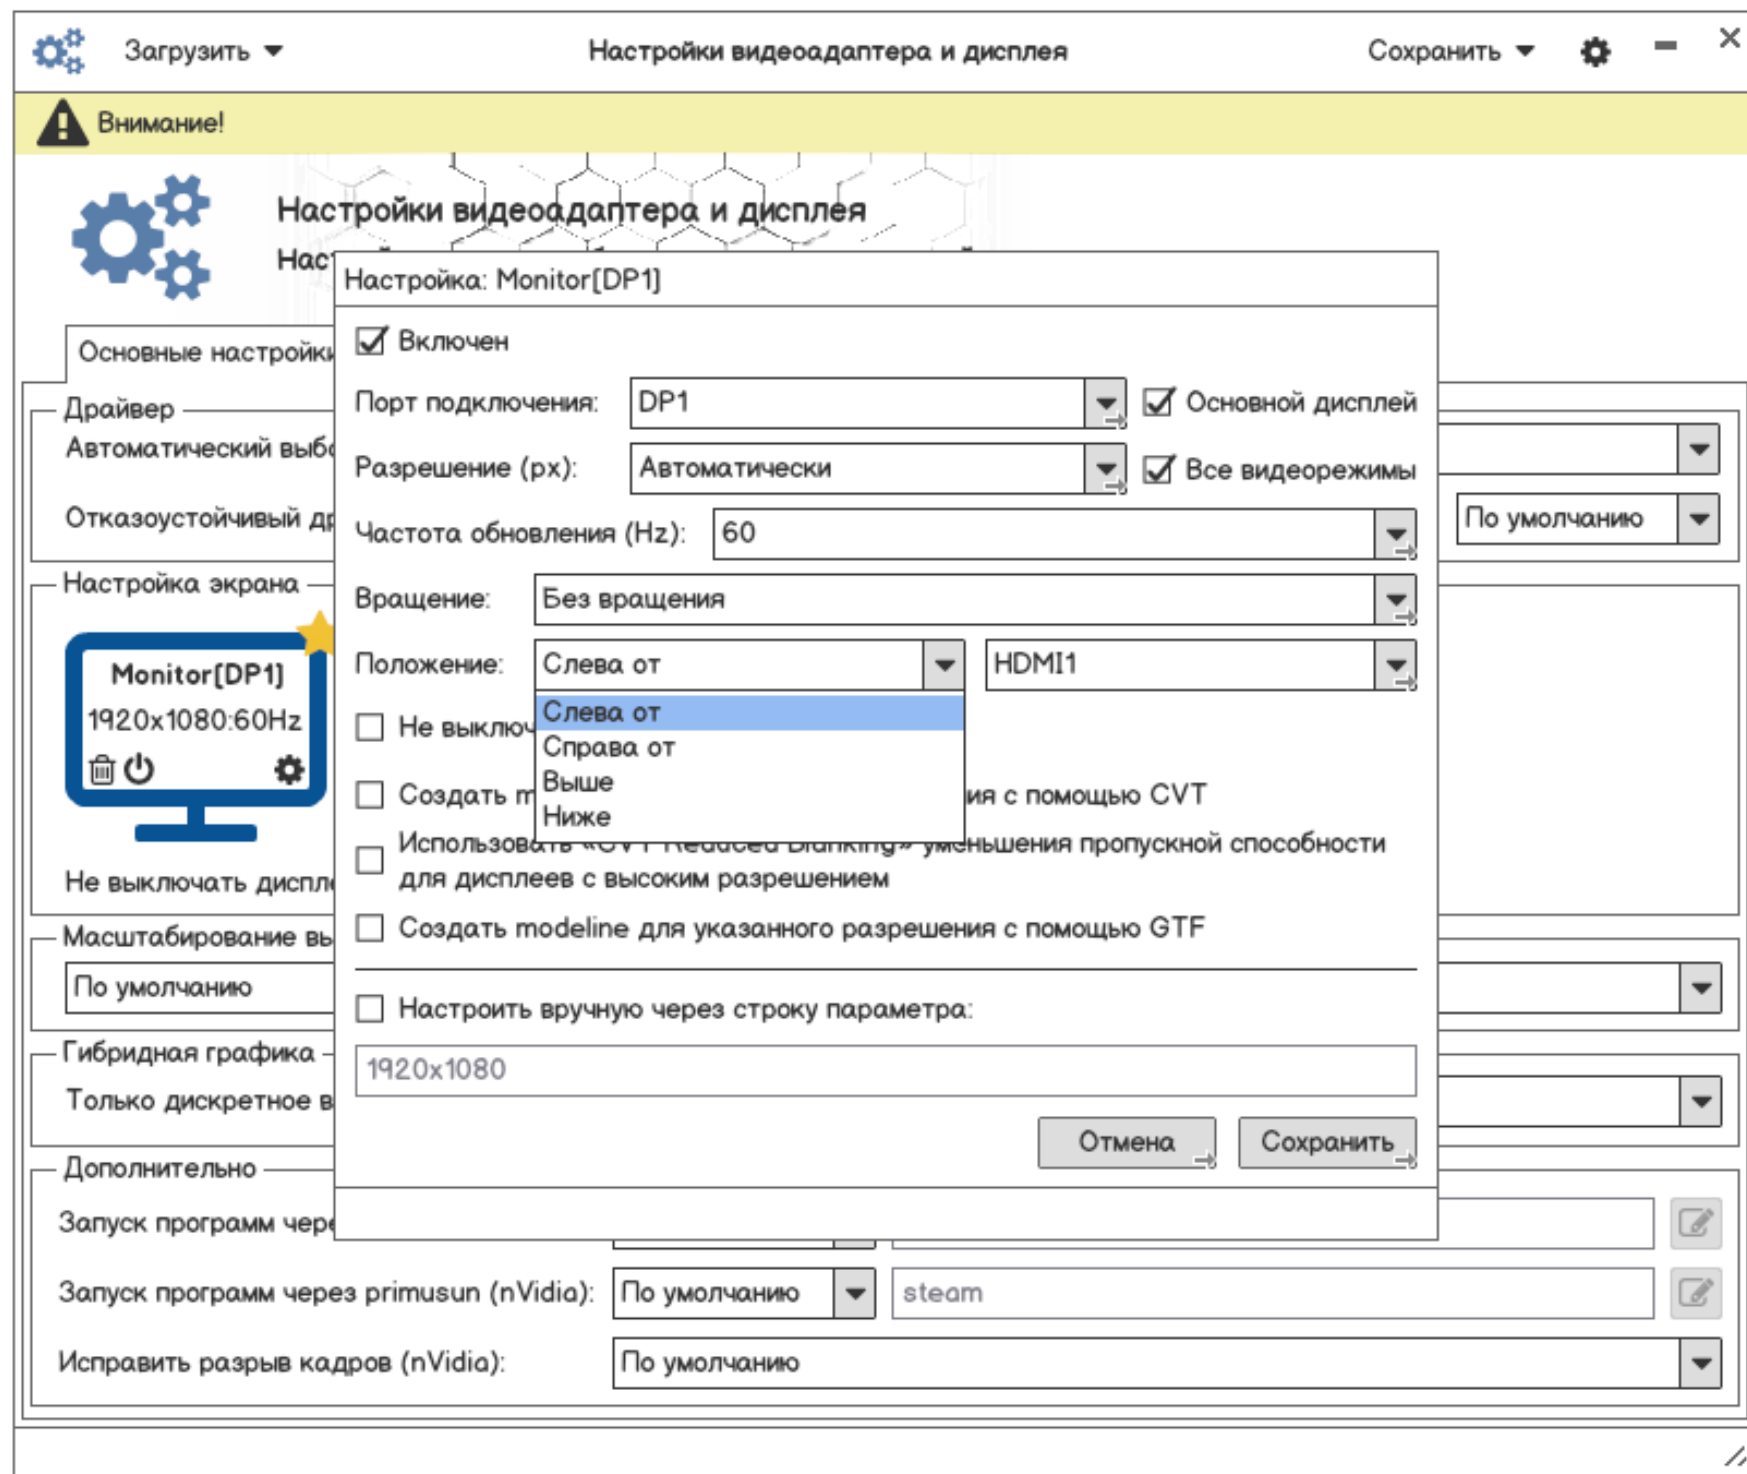

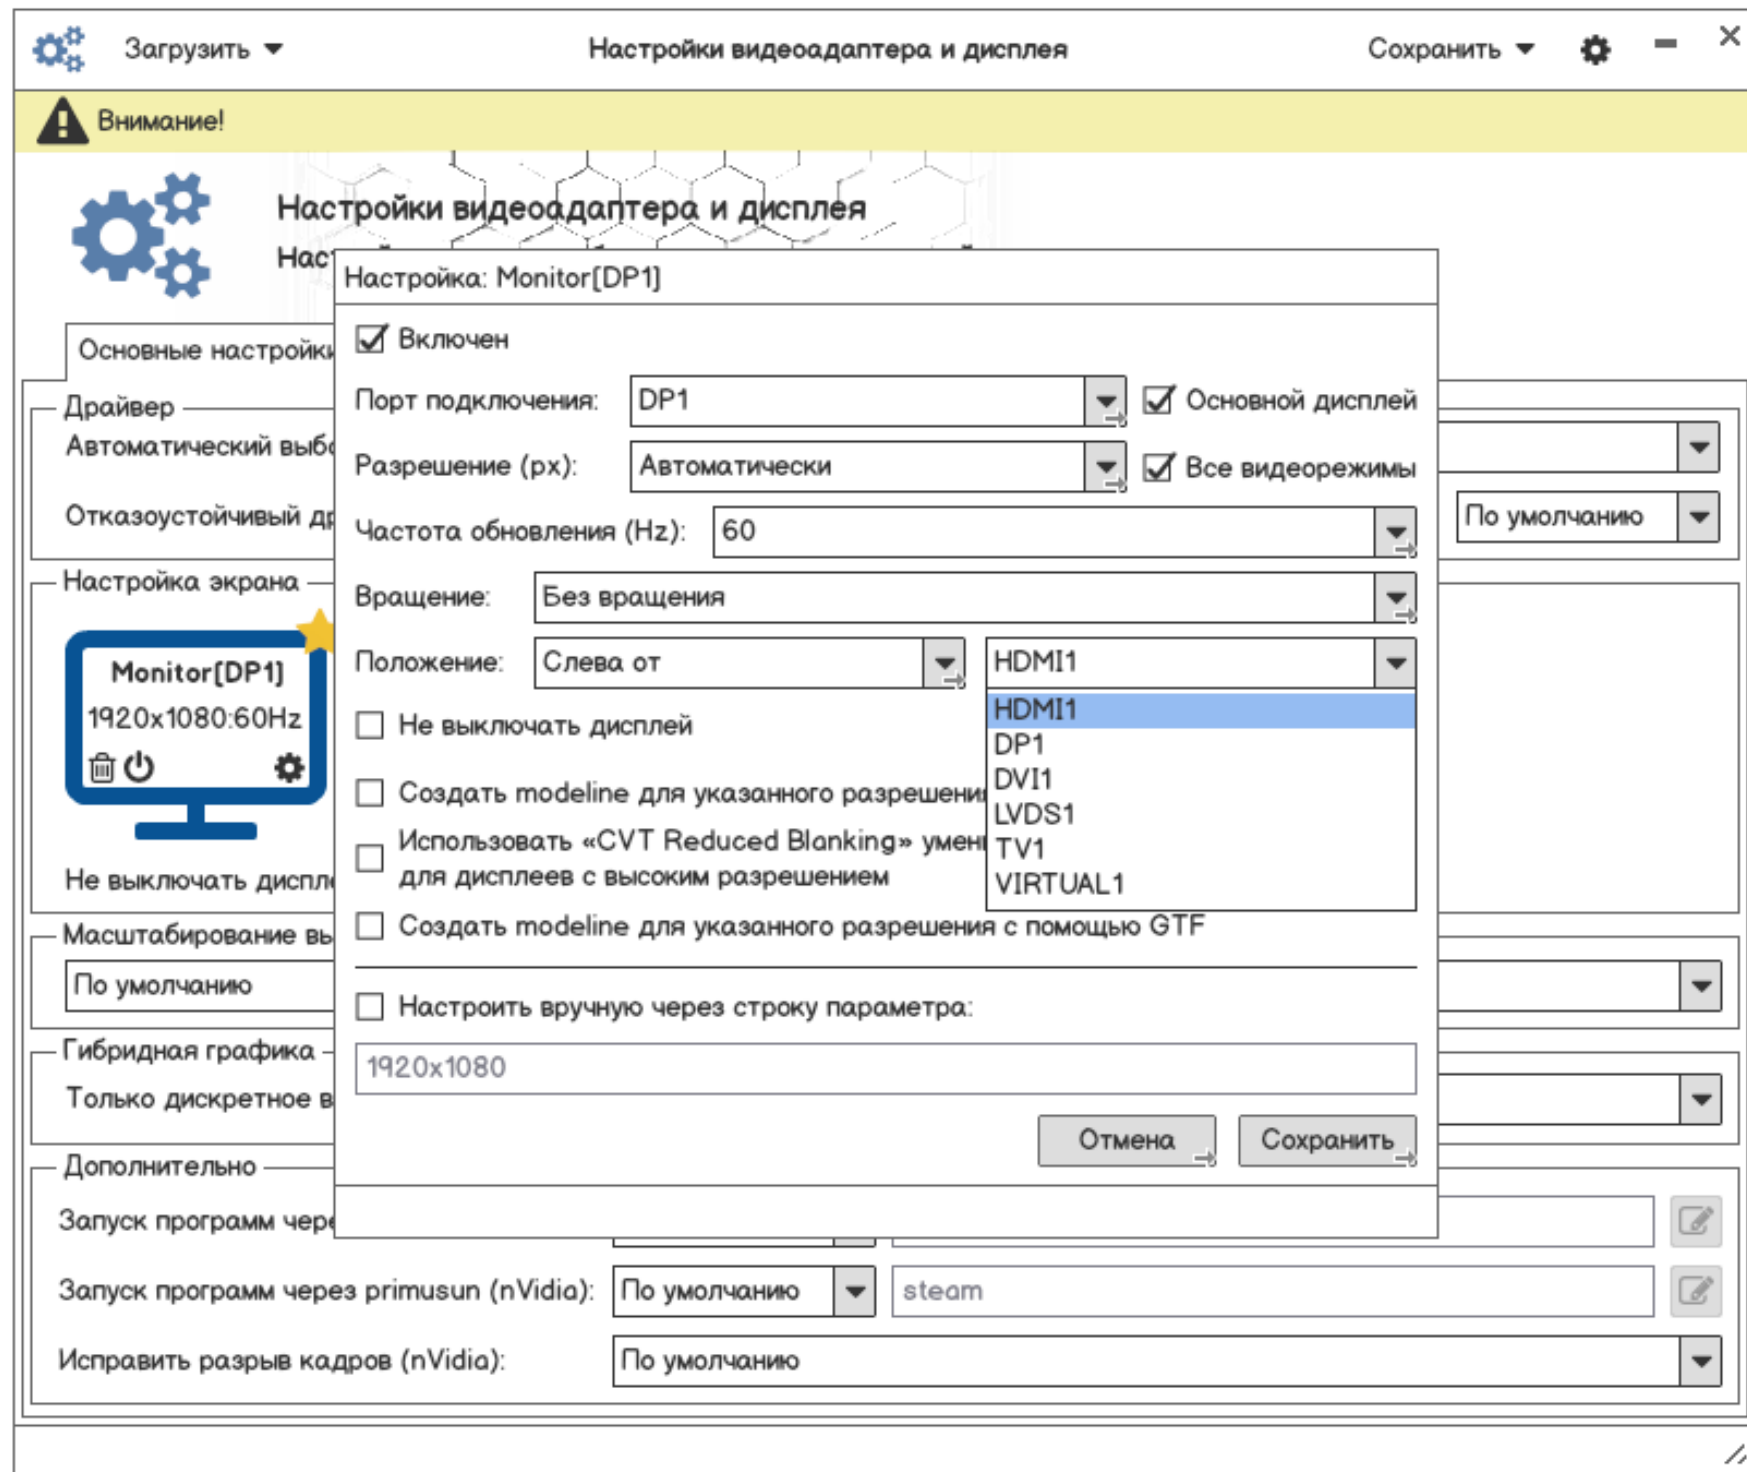

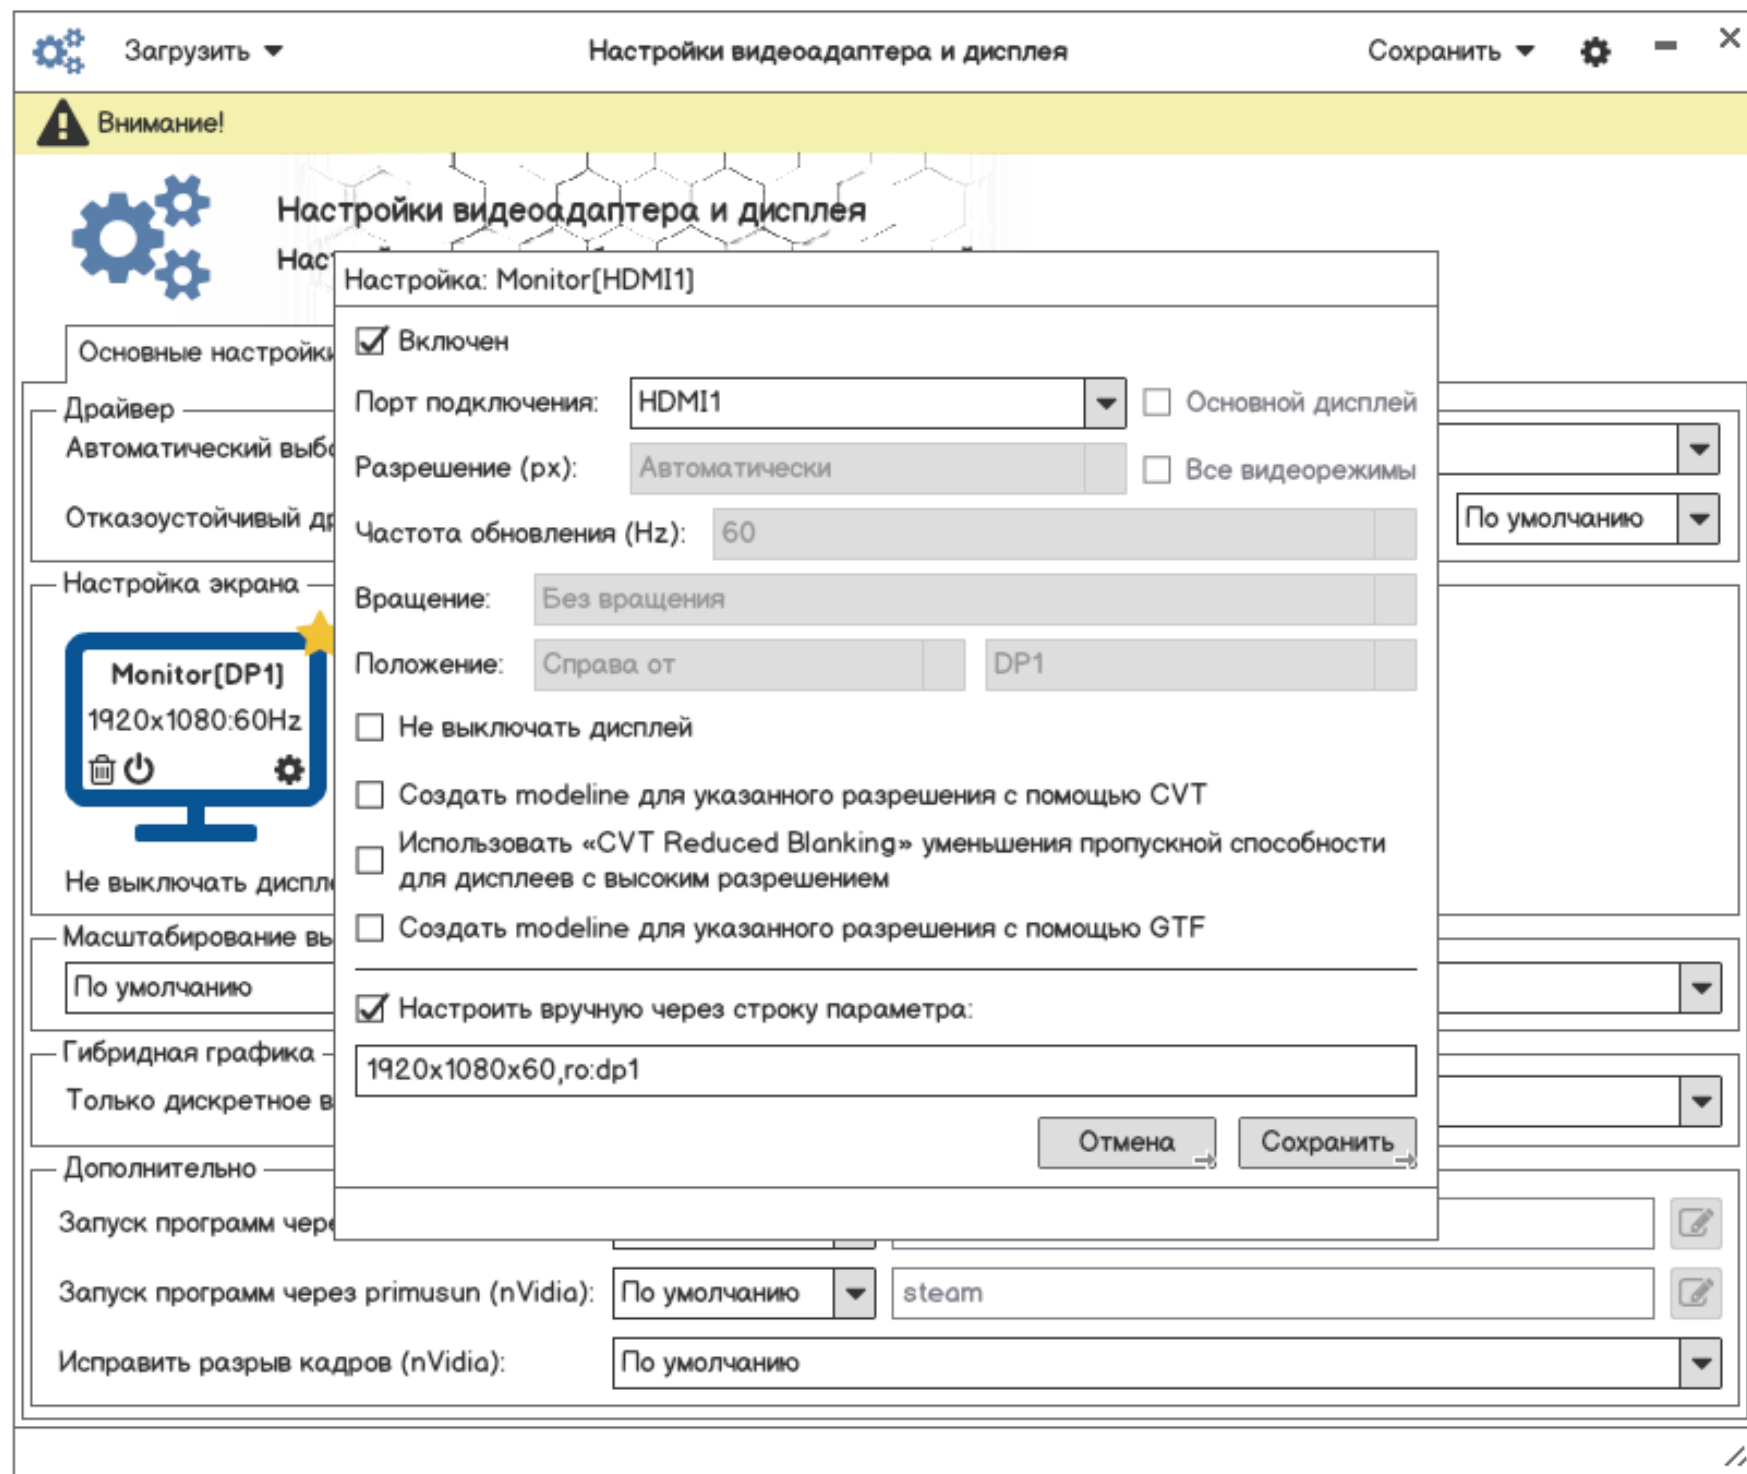

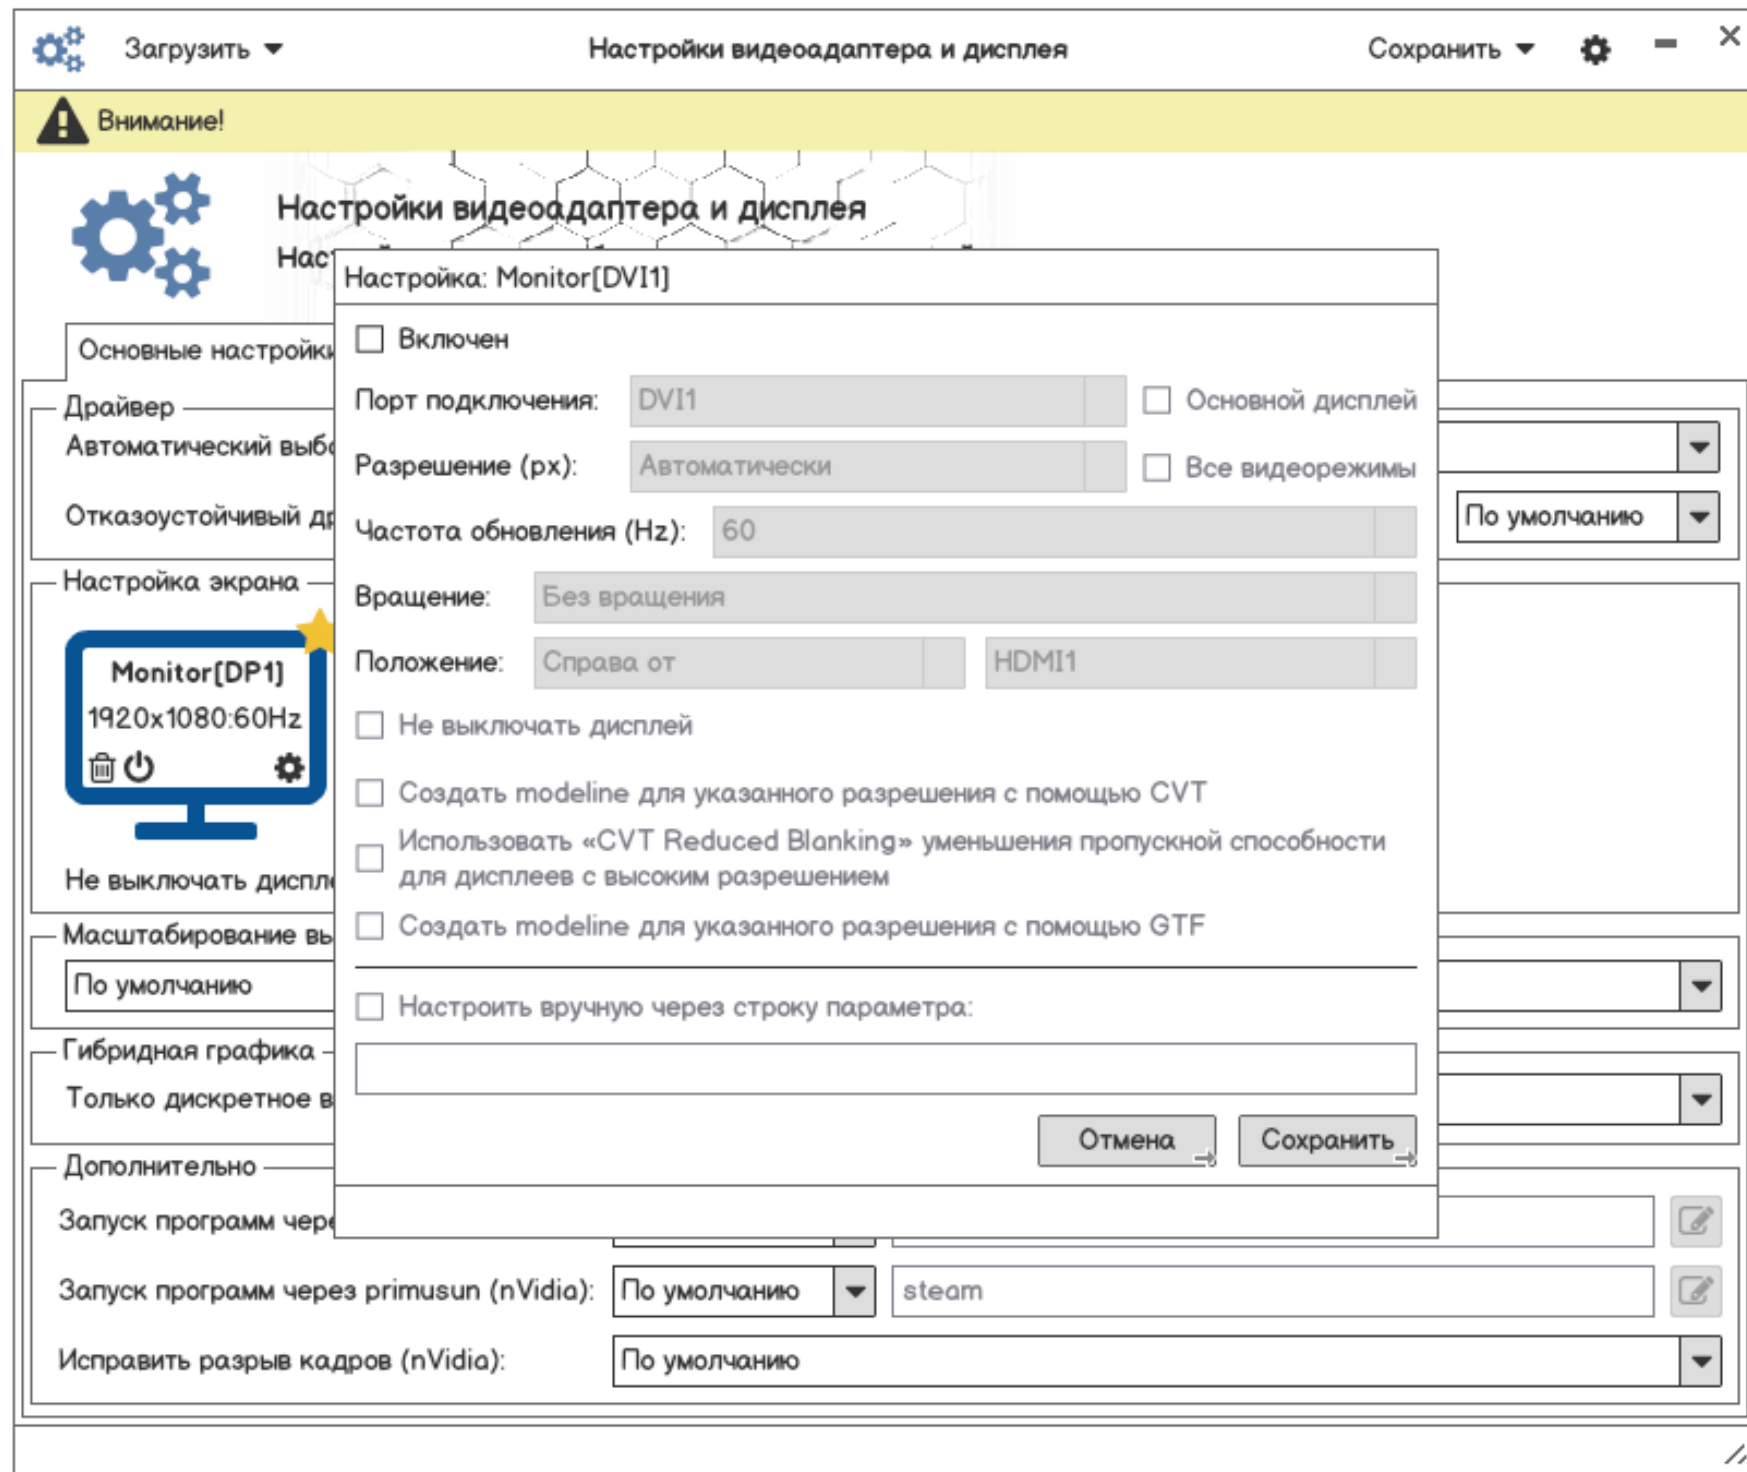

Загрузить

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки
Драйвер
Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера: По умолчанию
Свободные драйверы: По умолчанию
Отказоустойчивый драйвер nVidia: По умолчанию
Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI: По умолчанию

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS): По умолчанию

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию

отключено
включено

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI): По умолчанию

Дополнительно


Запуск программ через optirun (nVidia): По умолчанию

steam

Запуск программ через primusun (nVidia): По умолчанию

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia): По умолчанию

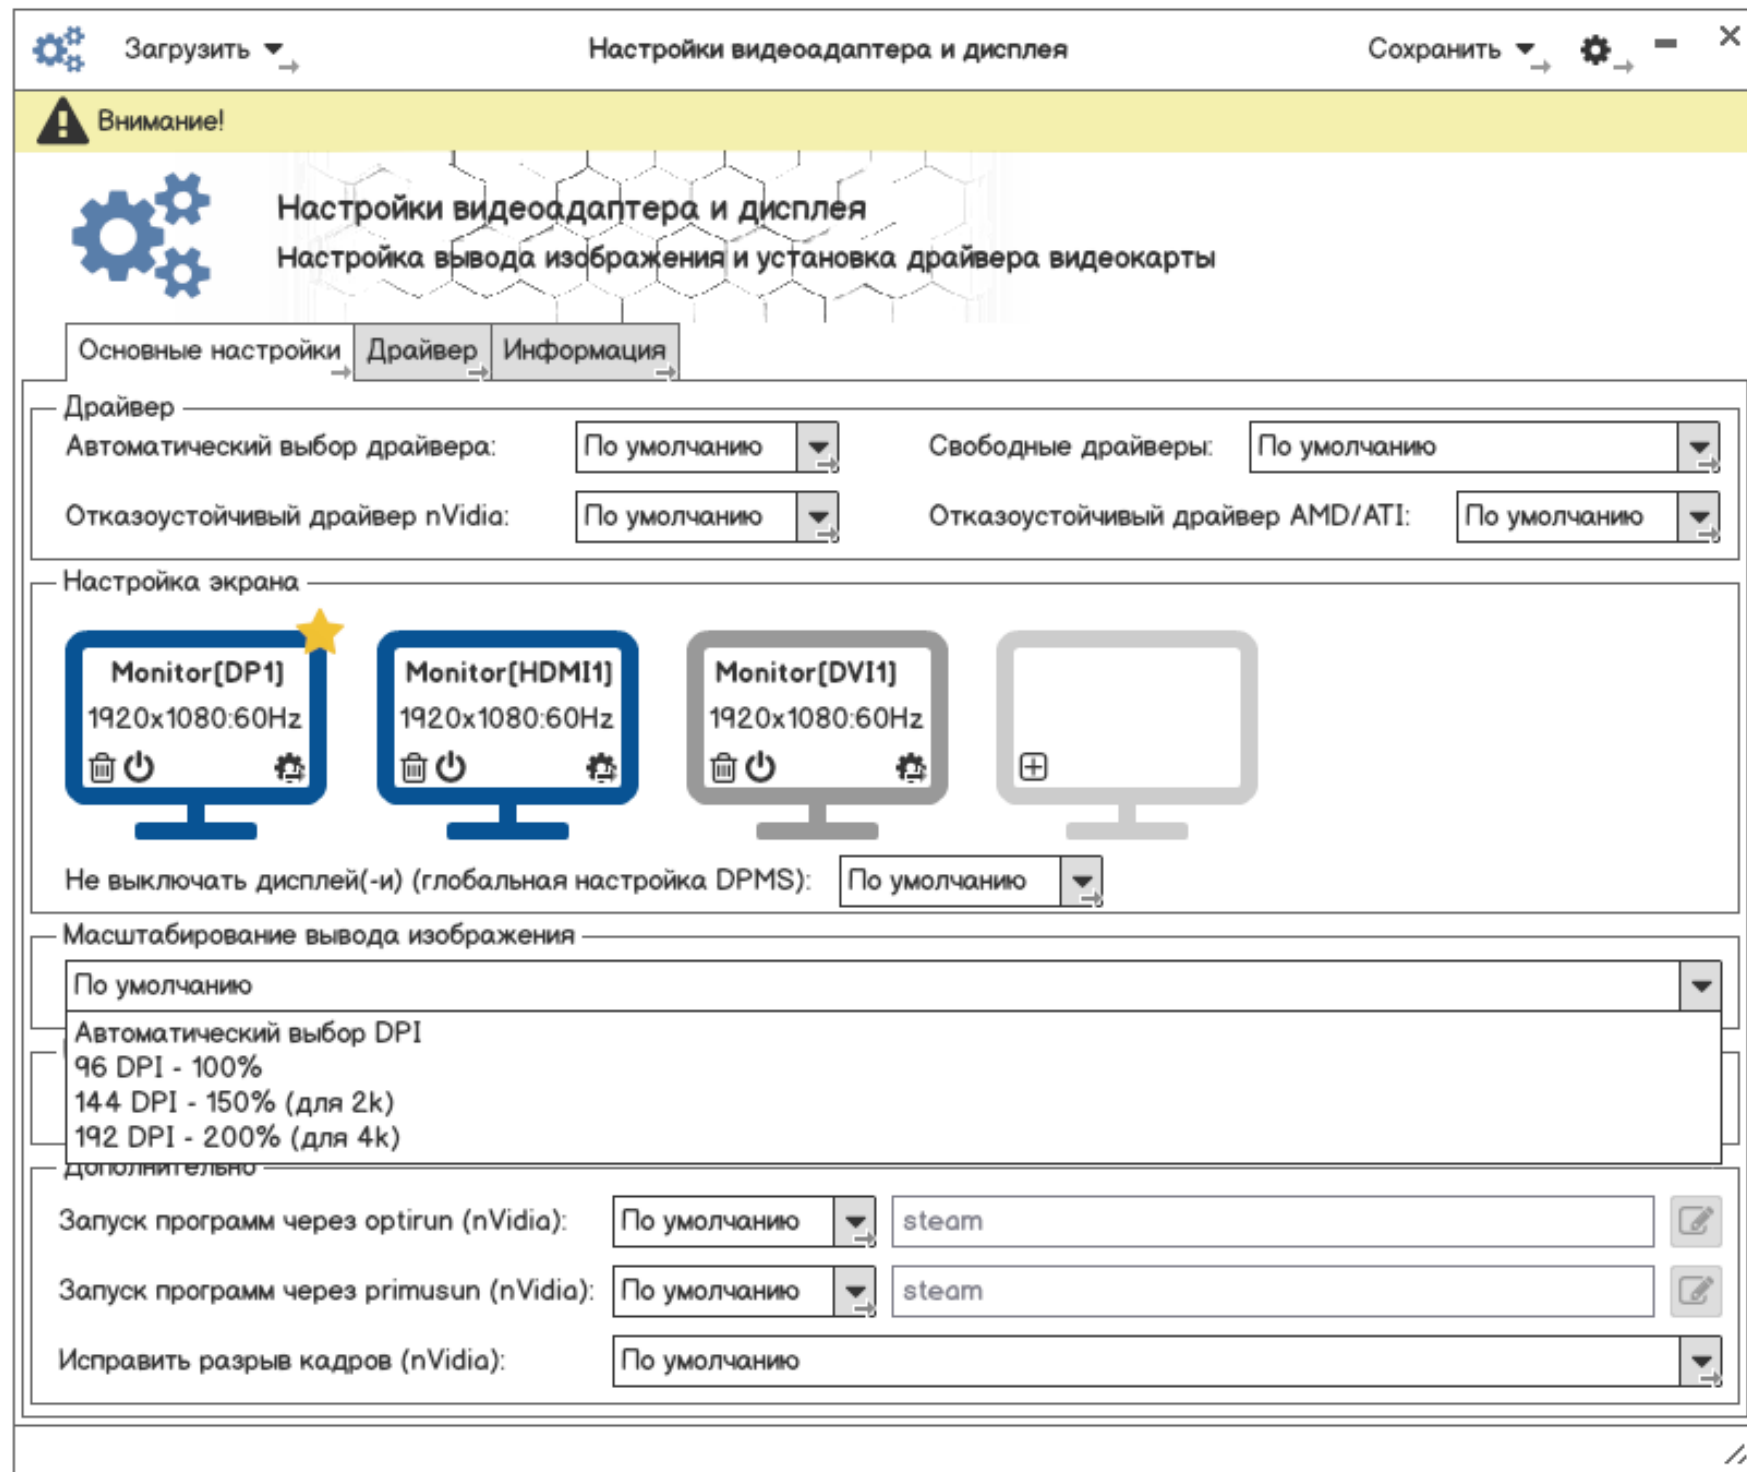

Загрузить ▾

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить ▾

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки
Драйвер
Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию ▾

Свободные драйверы:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию ▾

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию ▾

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию ▾

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию ▾

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию ▾

отключено
включено

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam

✎

Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию ▾

steam

✎

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию ▾

Загрузить

Настройки видеоадаптера и дисплея

Сохранить

Внимание!

Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки
Драйвер
Информация

Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию

Свободные драйверы:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию

Настройка экрана

Monitor[DP1]
1920x1080:60Hz

Monitor[HDMI1]
1920x1080:60Hz

Monitor[DVI1]
1920x1080:60Hz

+

Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию

Масштабирование вывода изображения

По умолчанию

Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию

Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию

steam


Запуск программ через primusun (nVidia):

отключен

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию

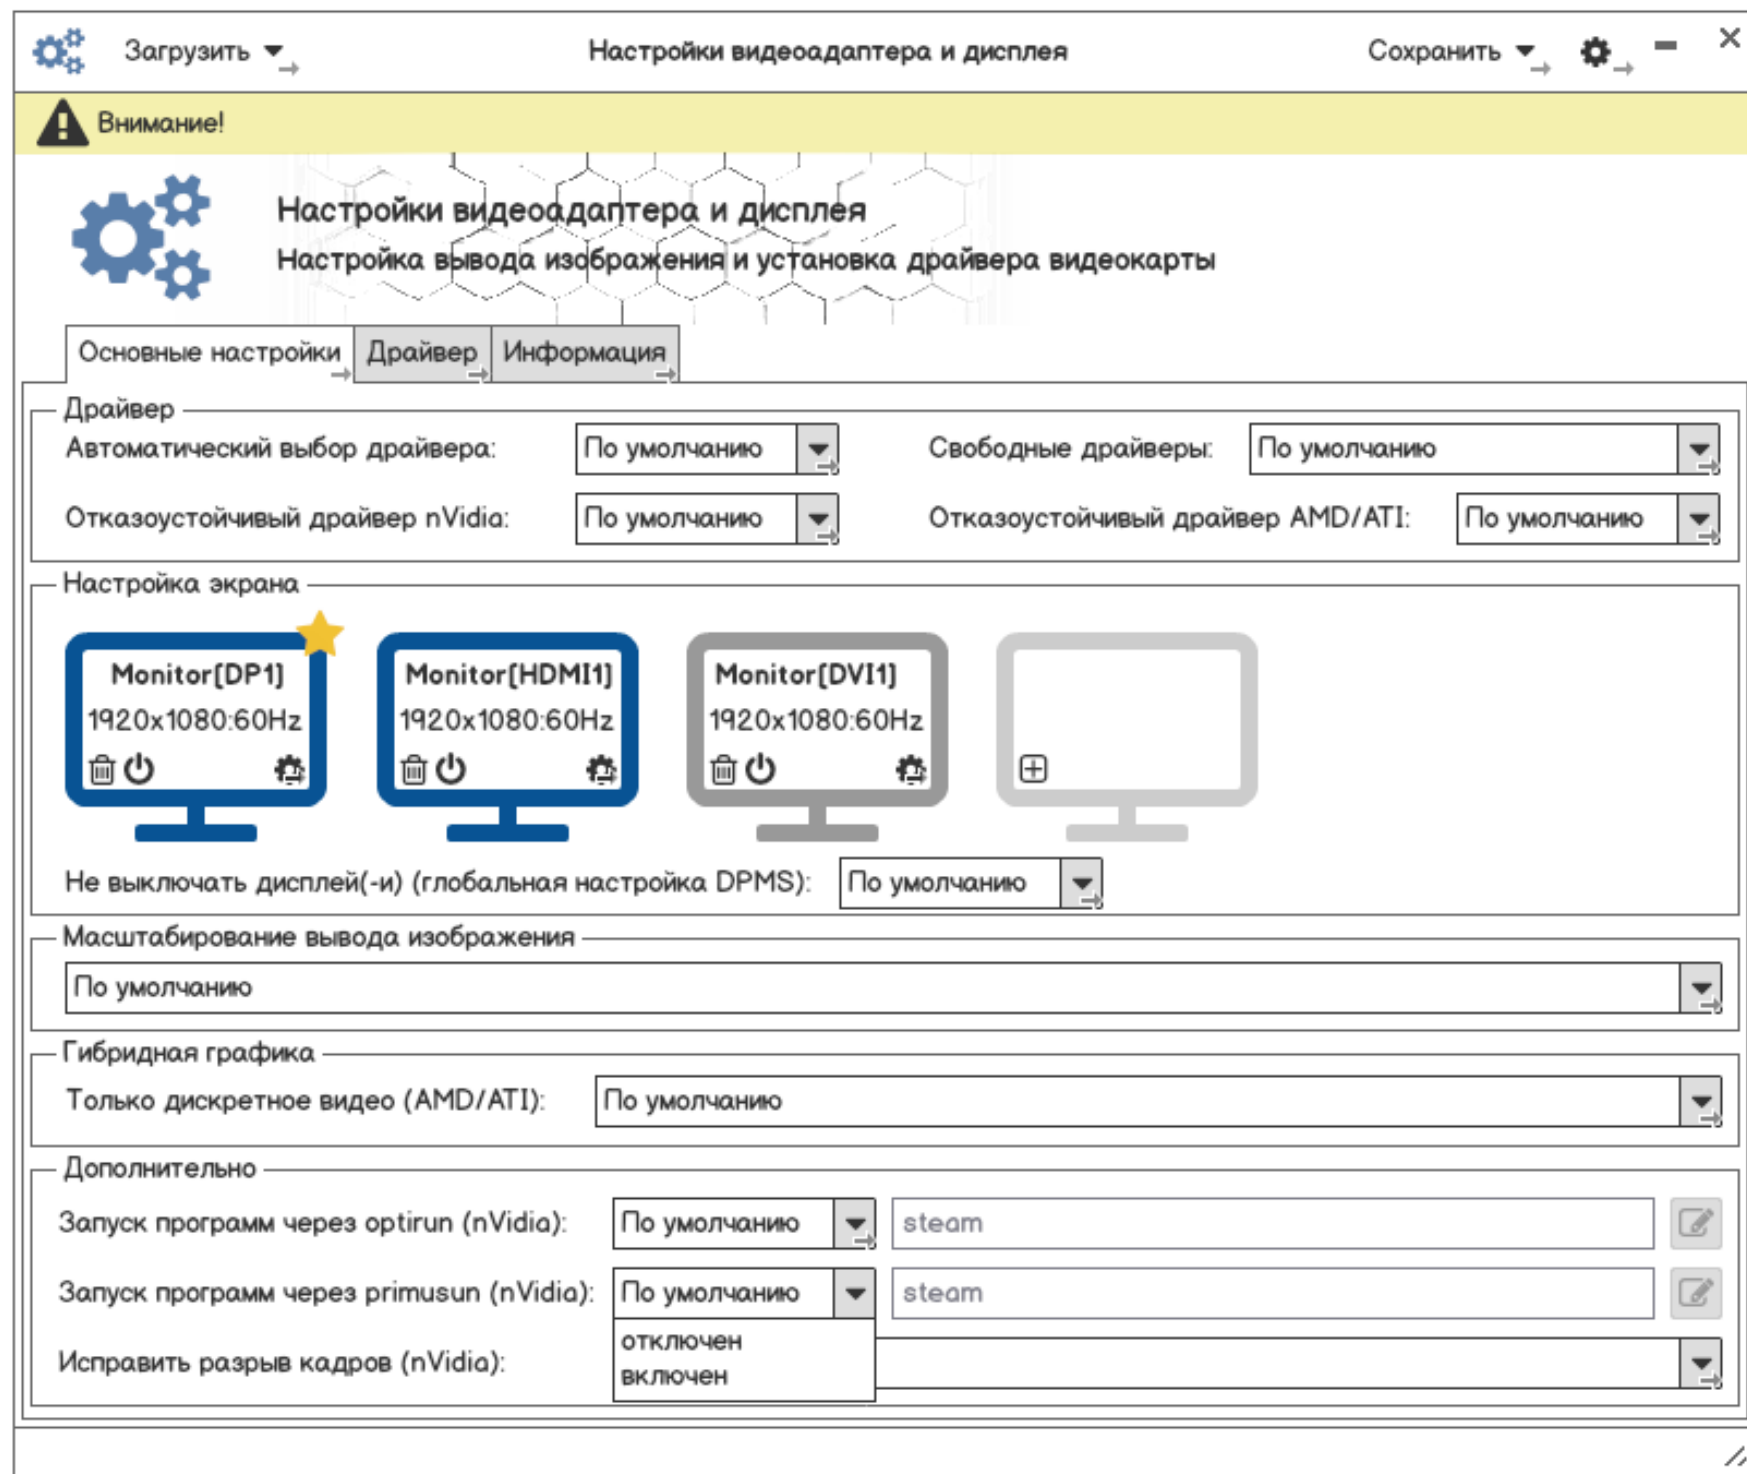



Внимание!



Настройки видеоадаптера и дисплея

Настройка вывода изображения и установка драйвера видеокарты

Основные настройки

Драйвер

Информация

- Драйвер

Автоматический выбор драйвера:

По умолчанию

Свободные драйверы:

По умолчанию


Отказоустойчивый драйвер nVidia:

По умолчанию

Отказоустойчивый драйвер AMD/ATI:

По умолчанию

- Настройка экрана



Не выключать дисплей(-и) (глобальная настройка DPMS):

По умолчанию

- Масштабирование вывода изображения

По умолчанию

- Гибридная графика

Только дискретное видео (AMD/ATI):

По умолчанию

- Дополнительно

Запуск программ через optirun (nVidia):

По умолчанию

steam

Запуск программ через primusun (nVidia):

По умолчанию

steam

Исправить разрыв кадров (nVidia):

По умолчанию

отключено

1 вариант. Может снизить производительность в играх

2 вариант. Не на каждой карте может сработать

