


[illegible]




Таймеры

avahi

[illegible]

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack



Таймеры

avahi



- Обновить
- Запустить/Остановить
- Перезапустить
- Перезагрузить настройки
- Состояние
- Показать лог
- Показать файл-источник
- Свойства

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack


Загрузить ▾

Службы и процессы systemd

Сохранить ▾   


Статус сервисов системы



- mmx166-pc
 - State: **running**
 - Jobs: 0 queued
 - Failed: 0 units
 - Since: Wed 2024-02-21 16:22:50 +06; 51min ago
 - CGroup: /
 - init.scope
 - 1 /sbin/init
 - system.slice
 - NetworkManager.service
 - 9141 /usr/bin/NetworkManager --no-daemon
 - accounts-daemon.service
 - 9679 /usr/lib/accounts-daemon
 - avahi-daemon.service
 - 9142 "avahi-daemon: running mmx166-pc.local"
 - 9189 "avahi-daemon: chroot helper"
 - avahi-dnssconfd.service
 - 9143 /usr/bin/avahi-dnssconfd -s
 - bluetooth.service
 - 9144 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
 - colord.service
 - 9435 /usr/lib/colord
 - cups.service
 - 9354 /usr/bin/cupsd -l
 - dbus-broker.service
 - 8992 /usr/bin/dbus-broker-launch --scope system --audit
 - 9020 dbus-broker --log 4 --controller 9 --machine-id 096bc1cc4dfc0301e6d57a7b202a415b --max-bytes 536870912 --max-fds 4096 --max-matches 131072 --audit
 - lightdm-plymouth.service
 - 9669 /usr/bin/lightdm
 - 9678 /usr/lib/Xorg :0 -seat seat0 -auth /run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
 - media-Data.mount
 - 9674 /usr/bin/mount -t fuse -o uid=0,mode=0755 /media/Data /run/media/mmx166-pc/Data

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить ▾
Службы и процессы systemd
Сохранить ▾

Статус сервисов пользователя

- mmx166-pc
 - State: **running**
 - Jobs: 0 queued
 - Failed: 0 units
 - Since: Thu 2024-02-22 09:06:57 +06; 1h 47min ago
 - CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service
 - app.slice
 - app-dbus\x2d:1.10\x2dorg.a11y.atspi.Registry.slice
 - dbus-:1.10-org.a11y.atspi.Registry@0.service
 - 10121 /usr/lib/at-spi2-registryd --use-gnome-session
 - at-spi-dbus-bus.service
 - 10108 /usr/lib/at-spi-bus-launcher
 - 10113 /usr/bin/dbus-broker-launch --config-file=/usr/share/defaults/at-spi2/accessibility.conf --
 - scope user
 - 10114 dbus-broker --log 4 --controller 9 --machine-id 096bc1cc4dfc0301e6d57a7b202a415b --max-bytes 1000000000000000 --max-fds 6400000 --max-matches 5000000000
 - dconf.service
 - 21829 /usr/lib/dconf-service
 - gpg-agent.service
 - 10722 /usr/bin/gpg-agent --supervised
 - obex.service
 - 10691 /usr/lib/bluetooth/obexd
 - xdg-desktop-portal-gtk.service
 - 10834 /usr/lib/xdg-desktop-portal-gtk
 - xdg-permission-store.service
 - 10824 /usr/lib/xdg-permission-store
 - init.scope
 - 10036 /usr/lib/systemd/systemd --user
 - 10037 "(sd-pam)"
 - session.slice
 - dbus.service
 - 10060 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-

Описание:

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Установленные юнит-файлы

UNIT FILE	STATE	VENDOR PRESET
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount	static	-
dev-hugepages.mount	static	-
dev-mqueue.mount	static	-
media-Data.mount	generated	-
proc-fs-nfsd.mount	static	-
proc-sys-fs-binfmt_misc.mount	disabled	disabled
sys-fs-fuse-connections.mount	static	-
sys-kernel-config.mount	static	-
sys-kernel-debug.mount	static	-
sys-kernel-tracing.mount	static	-
tmp.mount	static	-
var-lib-machines.mount	static	-
var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount	static	-
brltty.path	disabled	disabled
brltty@.path	disabled	disabled
cups.path	enabled	disabled
gpm.path	static	-
ostree-finalize-staged.path	disabled	disabled
systemd-ask-password-console.path	static	-
systemd-ask-password-plymouth.path	static	-
systemd-ask-password-wall.path	static	-
vboxdrmsclient.path	static	-
vmware-networks.path	disabled	disabled
vmware-usbarbitrator.path	disabled	disabled
session-2.scope	transient	-
accounts-daemon.service	disabled	disabled
addshare.service	disabled	disabled
adsl.service	disabled	disabled
apparmor.service	enabled	disabled
arptables.service	disabled	disabled
atd.service	disabled	disabled

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack


Загрузить ▾
Службы и процессы systemd
Сохранить ▾





Список юнитов и состояния





UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB
DESCRIPTION			
● boot.automount	not-found	inactive	dead
boot.automount			
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount		loaded	active running
Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point			
dev-bus-usb-001-009.device		loaded	active plugged
SP_150SU			
dev-disk-by\x2did-ata\x2dCT240BX500SSD1_2028E405CB4D.device			loaded
active plugged CT240BX500SSD1			
dev-disk-by\x2did-ata\x2dCT240BX500SSD1_2028E405CB4D\x2dpart1.device			
loaded active plugged CT240BX500SSD1 bios_boot			
dev-disk-by\x2did-ata\x2dCT240BX500SSD1_2028E405CB4D\x2dpart2.device			
loaded active plugged CT240BX500SSD1 EFI			
dev-disk-by\x2did-ata\x2dCT240BX500SSD1_2028E405CB4D\x2dpart3.device			
loaded active plugged CT240BX500SSD1 ublinux			
dev-disk-by\x2did-ata\x2dST500DM002\x2d1BD142_Z3TJ2HER.device			loaded
active plugged ST500DM002-1BD142			
dev-disk-by\x2did-ata\x2dST500DM002\x2d1BD142_Z3TJ2HER\x2dpart1.device			
loaded active plugged ST500DM002-1BD142 1			
dev-disk-by\x2did-ata\x2dST500DM002\x2d1BD142_Z3TJ2HER\x2dpart2.device			
loaded active plugged ST500DM002-1BD142 2			
dev-disk-by\x2did-ata\x2dST500DM002\x2d1BD142_Z3TJ2HER\x2dpart3.device			
loaded active plugged ST500DM002-1BD142 3			
dev-disk-by\x2did-usb\x2dADATA_SE800_2M372L11G72J\x2d0:0.device			loaded
active plugged SE800			
dev-disk-by\x2did-usb\x2dADATA_SE800_2M372L11G72J\x2d0:0\x2dpart1.device			
loaded active plugged SE800 bios_boot			
dev-disk-by\x2did-usb\x2dADATA_SE800_2M372L11G72J\x2d0:0\x2dpart2.device			
loaded active plugged SE800 EFI			
dev-disk-by\x2did-usb\x2dADATA_SE800_2M372L11G72J\x2d0:0\x2dpart3.device			
loaded active plugged SE800 ublinux			

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить ▾

Службы и процессы systemd

Сохранить ▾

Список сокетов и состояния

LISTEN	UNIT	ACTIVATES
/dev/rfkill		systemd-rfkill.socket systemd-rfkill.service
/run/avahi-daemon/socket		avahi-daemon.socket avahi-daemon.service
/run/cockpit/wsinstance/http.sock		cockpit-wsinstance-http.socket cockpit-wsinstance-
http.service		
/run/cockpit/wsinstance/https-factory.sock		cockpit-wsinstance-https.socket -
/run/cups/cups.sock		cups.socket cups.service
/run/dbus/system_bus_socket		dbus.socket dbus-broker.service
/run/dmeventd-client		dm-event.socket dm-event.service
/run/dmeventd-server		dm-event.socket dm-event.service
/run/initctl		systemd-initctl.socket systemd-
initctl.service		
/run/lvm/lvmpolld.socket		lvm2-lvmpolld.socket lvm2-lvmpolld.service
/run/systemd/coredump		systemd-coredump.socket -
/run/systemd/journal/dev-log		systemd-journald-dev-log.socket systemd-journald.service
/run/systemd/journal/socket		systemd-journald.socket systemd-
journald.service		
/run/systemd/journal/stdout		systemd-journald.socket systemd-
journald.service		
/run/systemd/journal/syslog		syslog.socket syslog.service
/run/udev/control		systemd-udev-control.socket systemd-
udev.service		
...9090		cockpit.socket cockpit.service
audit 1		systemd-journald-audit.socket systemd-journald.service
kobject-uevent 1		systemd-udev-kernel.socket systemd-
udev.service		
19 sockets listed.		

Все

Описание:

Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить

Службы и процессы systemd


Сохранить

Список таймеров и состояния

NEXT	LEFT	LAST	PASSED	UNIT	ACTIVATES
Fri 2024-02-23 00:00:00 +06 12h left	n/a	n/a	logrotate.timer		
logrotate.service					
Fri 2024-02-23 00:00:00 +06 12h left	n/a	n/a	shadow.timer		
shadow.service					
Fri 2024-02-23 04:24:35 +06 17h left	n/a	n/a	man-db.timer	man-	
db.service					
Fri 2024-02-23 09:20:39 +06 21h left	Thu 2024-02-22 09:20:39 +06 2h 1min ago	systemd-tmpfiles-clean.timer	systemd-tmpfiles-clean.service		
Fri 2024-02-23 11:22:34 +06 24h left	n/a	n/a	updatedb.timer		
updatedb.service					
Sat 2024-03-02 15:00:00 +06 1 week 2 days left	n/a	n/a	pamac-cleancache.timer		
pamac-cleancache.service					

6 timers listed.

Описание:

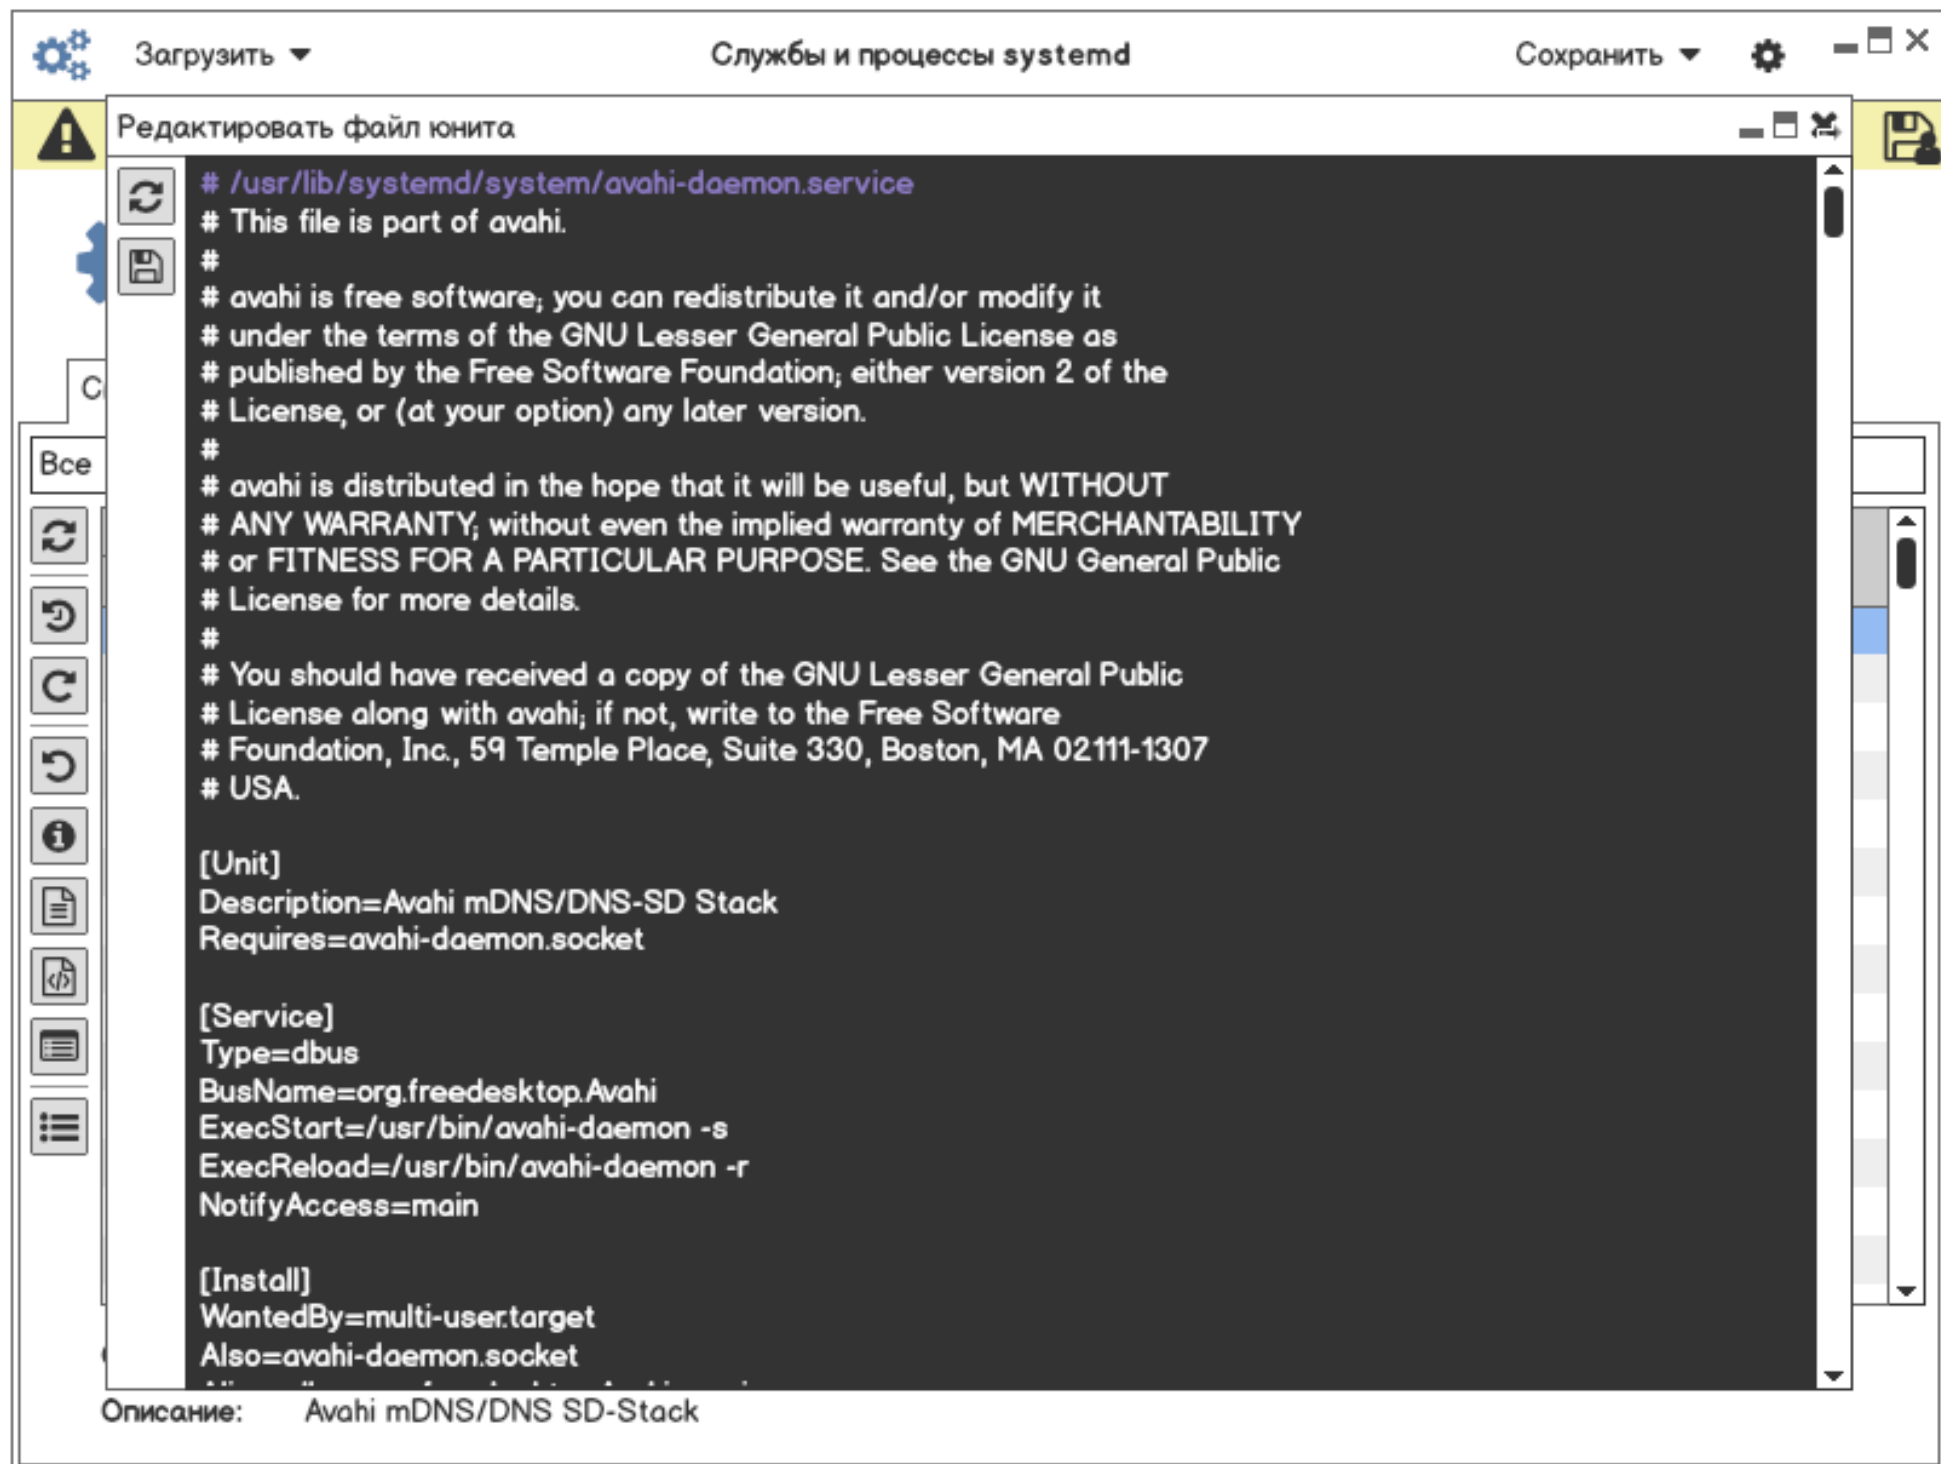

12

Службы и процессы systemd

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Свойства

⚠

⌂

⚙

C

Все

↺

↻

↺

↻

```
Type=dbus
ExitType=main
Restart=no
NotifyAccess=main
RestartUsec=100ms
TimeoutStartUsec=1min 30s
TimeoutStopUsec=1min 30s
TimeoutAbortUsec=1min 30s
TimeoutStartFailureMode=terminate
TimeoutStopFailureMode=terminate
RuntimeMaxUsec=infinity
RuntimeRandomizedExtraUsec=0
WatchdogUsec=0
WatchdogTimestampMonotonic=0
RootDirectoryStartOnly=no
RemainAfterExit=no
GuessMainPID=yes
MainPID=9036
ControlPID=0
BusName=org.freedesktop.Avahi
FileDescriptorStoreMax=0
NFileDescriptorStore=0
StatusText=avahi-daemon 0.8 starting up.
StatusErrno=0
Result=success
ReloadResult=success
CleanResult=success
UID=[not set]
GID=[not set]
NRestarts=0
OOMPolicy=stop
ExecMainStartTimestamp=Thu 2024-02-22 09:05:58 +06
```

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Состояние avahi-daemon.service

- avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack
 - Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/avahi-daemon.service; enabled; vendor preset: disabled)
 - Active: **active (running)** since Mon 2023-06-26 09:56:52 +06, 6h ago
 - TriggeredBy: • avahi-daemon.socket
 - Main PID: 9200 (avahi-daemon)
 - Status: "avahi-daemon 0.8 starting up."
 - Tasks: 2 (limit: 19041)
 - Memory: 1.5M
 - CPU: 507ms
 - CGroup: /system.slice/avahi-daemon.service
 - └─9200 "avahi-daemon: running mmx166-pc.local"
 - └─9226 "avahi-daemon: chroot helper"

июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Registering new address record for fe80::6e8d:24a9:9e57:deae on enp2s0.*.

июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Joining mDNS multicast group on interface vmnet1.IPv6 with address fe80::250:56ff:fec0:1.

июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: New relevant interface vmnet1.IPv6 for mDNS.

июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Registering new address record for fe80::250:56ff:fec0:1 on vmnet1.*.

июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Joining mDNS multicast group on interface vmnet8.IPv6 with address fe80::250:56ff:fec0:8.

июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: New relevant interface vmnet8.IPv6 for mDNS.

июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Registering new address record for fe80::250:56ff:fec0:8 on vmnet8.*.

июн 26 09:56:57 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Joining mDNS multicast group on interface enp2s0.IPv4 with address 192.168.215.18.

июн 26 09:56:57 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: New relevant interface enp2s0.IPv4 for mDNS.

июн 26 09:56:57 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Registering new address record for 192.168.215.18 on enp2s0.IPv4.

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

15

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Просмотр лога avahi-daemon.service

фев 21 16:22:54 mmx166-pc systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Found user 'avahi' (UID 84) and group 'avahi' (GID 84).
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Successfully dropped root privileges.
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: avahi-daemon 0.8 starting up.
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Successfully called chroot().
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Successfully dropped remaining capabilities.
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: No service file found in /etc/avahi/services.
фев 21 16:22:54 mmx166-pc systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv4 with address 127.0.0.1.
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: New relevant interface lo.IPv4 for mDNS.
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Network interface enumeration completed.
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Registering new address record for 127.0.0.1 on lo.IPv4.
фев 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Server startup complete. Host name is mmx166-pc.local. Local service cookie is 882637154.
фев 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Joining mDNS multicast group on interface vmnet1.IPv4 with address 192.168.208.1.
фев 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: New relevant interface vmnet1.IPv4 for mDNS.
фев 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Registering new address record for 192.168.208.1 on vmnet1.IPv4.
фев 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Joining mDNS multicast group on interface vmnet8.IPv4 with address 192.168.222.1.
фев 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: New relevant interface vmnet8.IPv4 for mDNS.
фев 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Registering new address record for 192.168.222.1 on vmnet8.IPv4.
фев 21 16:22:58 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Joining mDNS multicast group on interface enp2s0.IPv6 with address fe80::bb6d:d853:6635:c011.
фев 21 16:22:58 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: New relevant interface enp2s0.IPv6 for mDNS.
фев 21 16:22:58 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Registering new address record for fe80::bb6d:d853:6635:c011 on enp2s0.*.
фев 21 16:23:05 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Joining mDNS multicast group on interface enp2s0.IPv4 with address 192.168.215.18.

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack


Загрузить ▾

Службы и процессы systemd

Сохранить ▾





Внимание!




Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты → Пользовательские юниты → Конфигурационные файлы → Сессии → Таймеры →

Все ▾

☐ Показать не активные
☐ Показать не загруженные

obex

	Настройка в конфигурации			Настройка в системе			Служба
	Автостарт	Автостоп	Блокировать	Автостарт	Запущена	Юнит	
        	☐	☐	☐	☒	☒	запущен	obex.service →

Служба: obex.service
Описание: Service Bluetooth OBEX

 Загрузить ▾

Службы и процессы systemd

Сохранить ▾   

 Внимание!



Службы и процессы systemd
Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты → Пользовательские юниты → Конфигурационные файлы → Сессии → Таймеры →

Все ▾


Автозапуск в конфигурации
Остановленные в конфигурации
Заблокированные в конфигурации
service
mount
swap
socket
target
device
automount
timer
path
slice
scope

☐ Показать не активные ☐ Показать не загруженные

obex

Имя	Настройка в системе			Служба
	Автостарт	Запущена	Юнит	
obex.service	☒	☒	запущен	obex.service →
mount				
swap				
socket				
target				
device				
automount				
timer				
path				
slice				
scope				

Служба: obex.service
Описание: Service Bluetooth OBEX



Таймеры

obex



	Обновить	
	Запустить/Остановить	
	Перезапустить	
	Перезагрузить настройки	
	Состояние	→
	Показать лог	→
	Показать файл-источник	→
	Свойства	→

Описание: Service Bluetooth OBEX



Внимание!



Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты

Пользовательские юниты

Конфигурационные файлы

Сессии

Таймеры

Bce

☐ Показать не активные☐ Показать не загруженные

obex



Настройка в конфигурации

Настройка в системе

Служба



Автостарт

Автостоп

Блокировать

Автостарт

Запущена

Юнит

запущен

obex.service



obex.service

Описание: Service Bluetooth OBEX

Файл юнита: `/usr/lib/systemd/user/obex.service`

Состояние файла юнита: отключен

Активирован: 12:11:33 04.03.2024

Деактивирован: нет данных

Служба: obex.service


Описание: Service Bluetooth OBEX


The screenshot shows a window titled "Службы и процессы systemd" (Systemd Services and Processes). The window has a top bar with "Загрузить" (Load) and "Сохранить" (Save) buttons, and a right side with window control icons. The main content area is titled "Состояние obex.service" (Status of obex.service) and displays the following information:

- obex.service - Bluetooth OBEX service
- Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/user/obex.service; disabled; vendor preset: enabled)
- Active: **active (running)** since Wed 2024-03-06 09:13:57 +06; 3h 45min ago
- Main PID: 10771
- Tasks: 1 (limit: 19041)
- Memory: 1.8M
- CPU: 10ms
- CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/app.slice/obex.service
 - └─10771 /usr/lib/bluetooth/obexd

On the left side of the window, there is a sidebar with a "Все" (All) button and a vertical list of icons for different service states: a refresh icon, a stop icon, a start icon, a restart icon, an information icon, a log icon, a journal icon, and a list icon.

At the bottom of the window, there is a description: "Описание: Service Bluetooth OBEX".

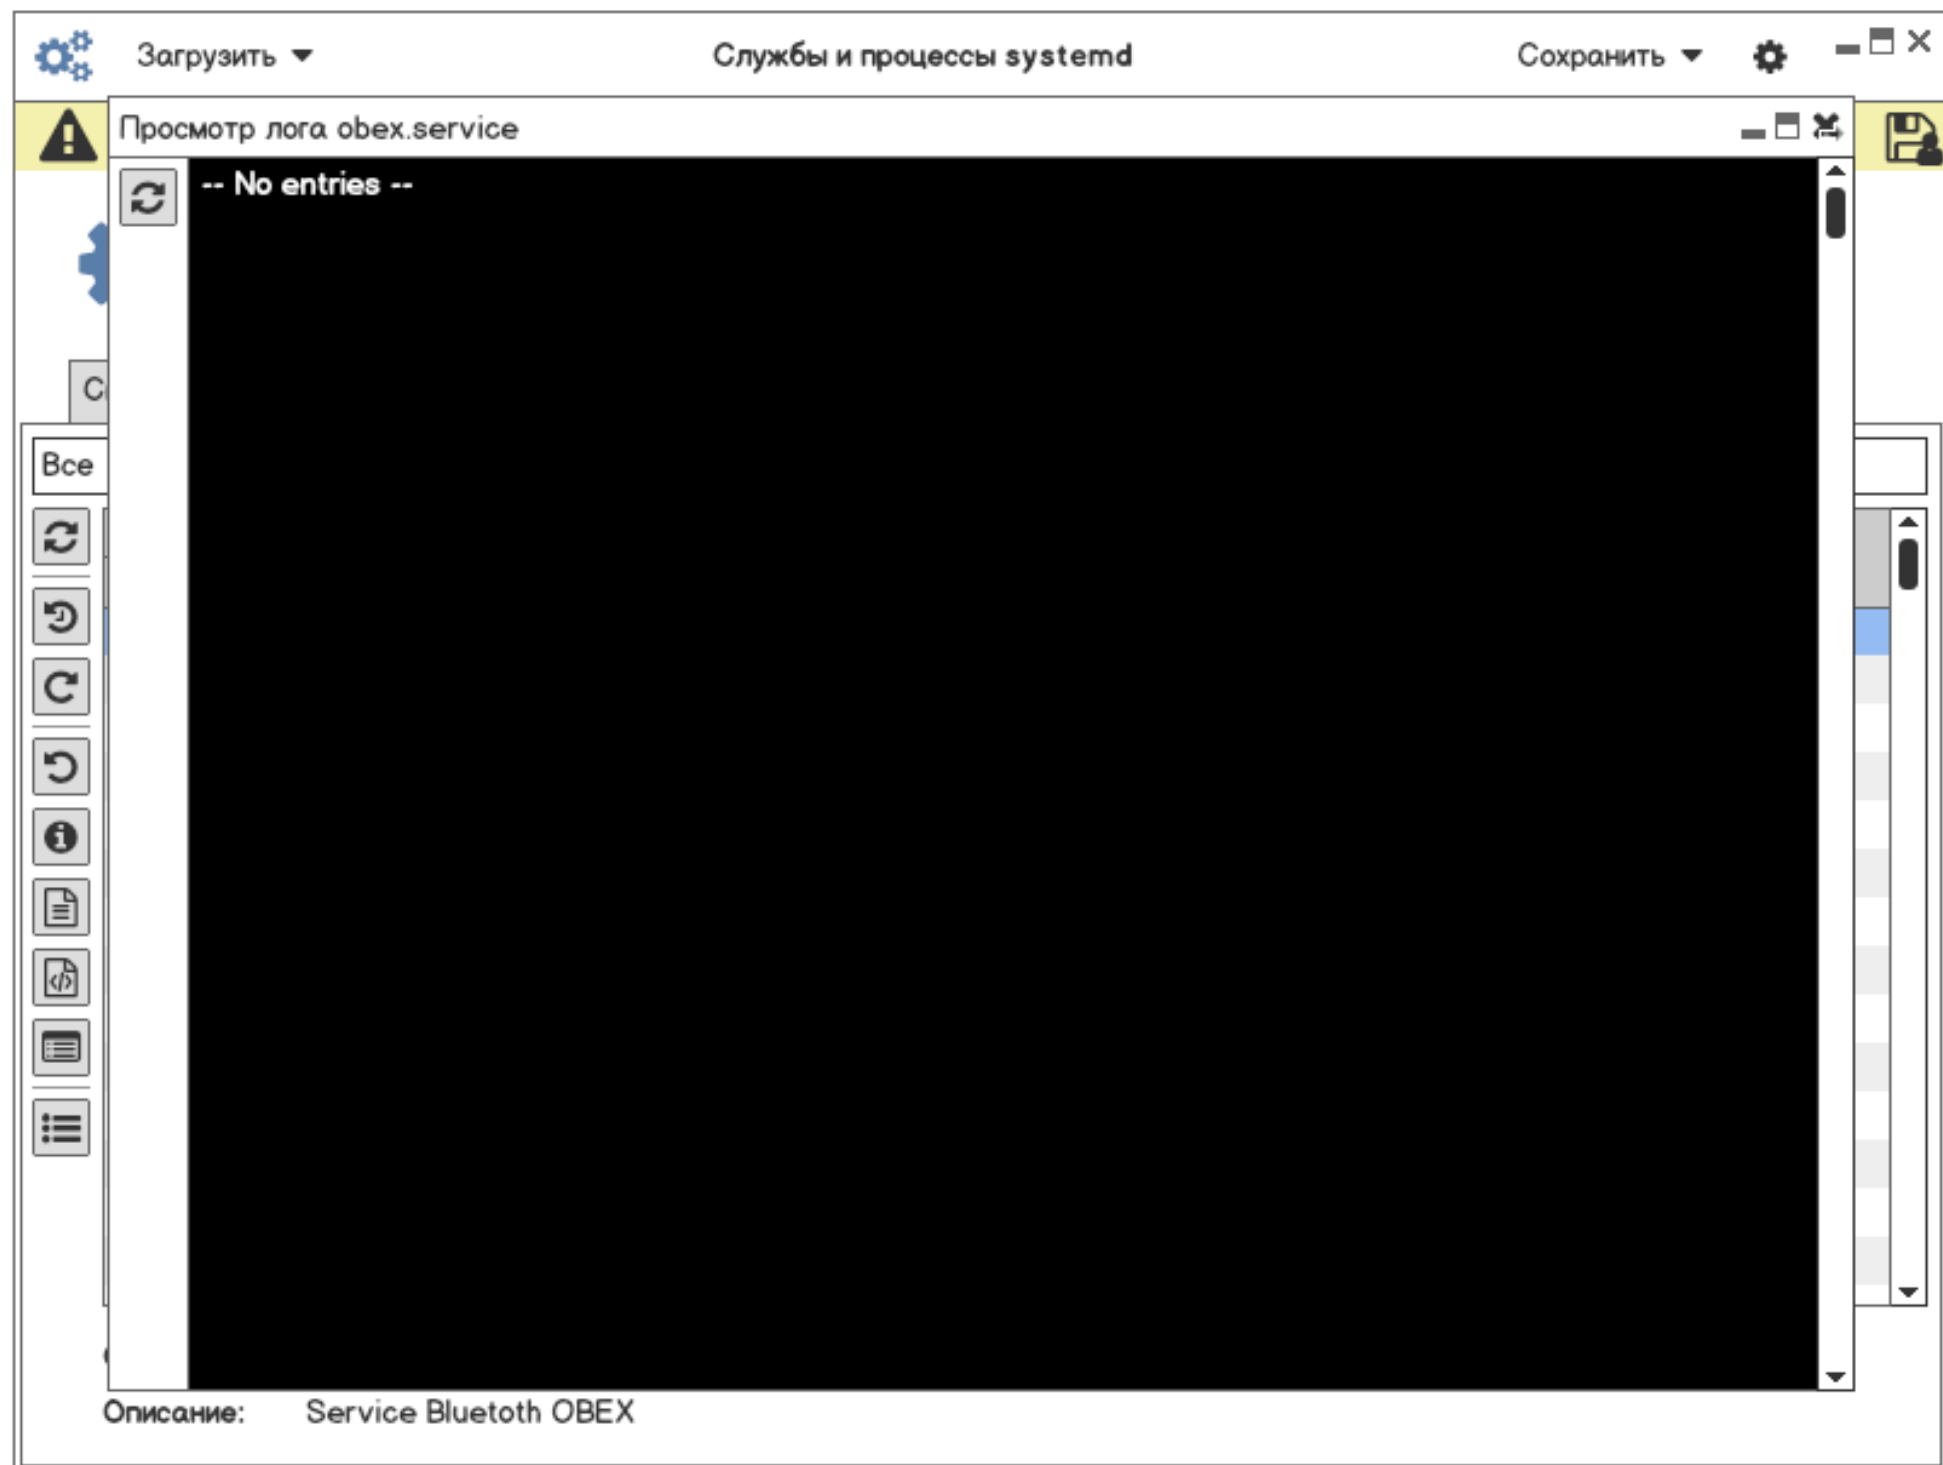

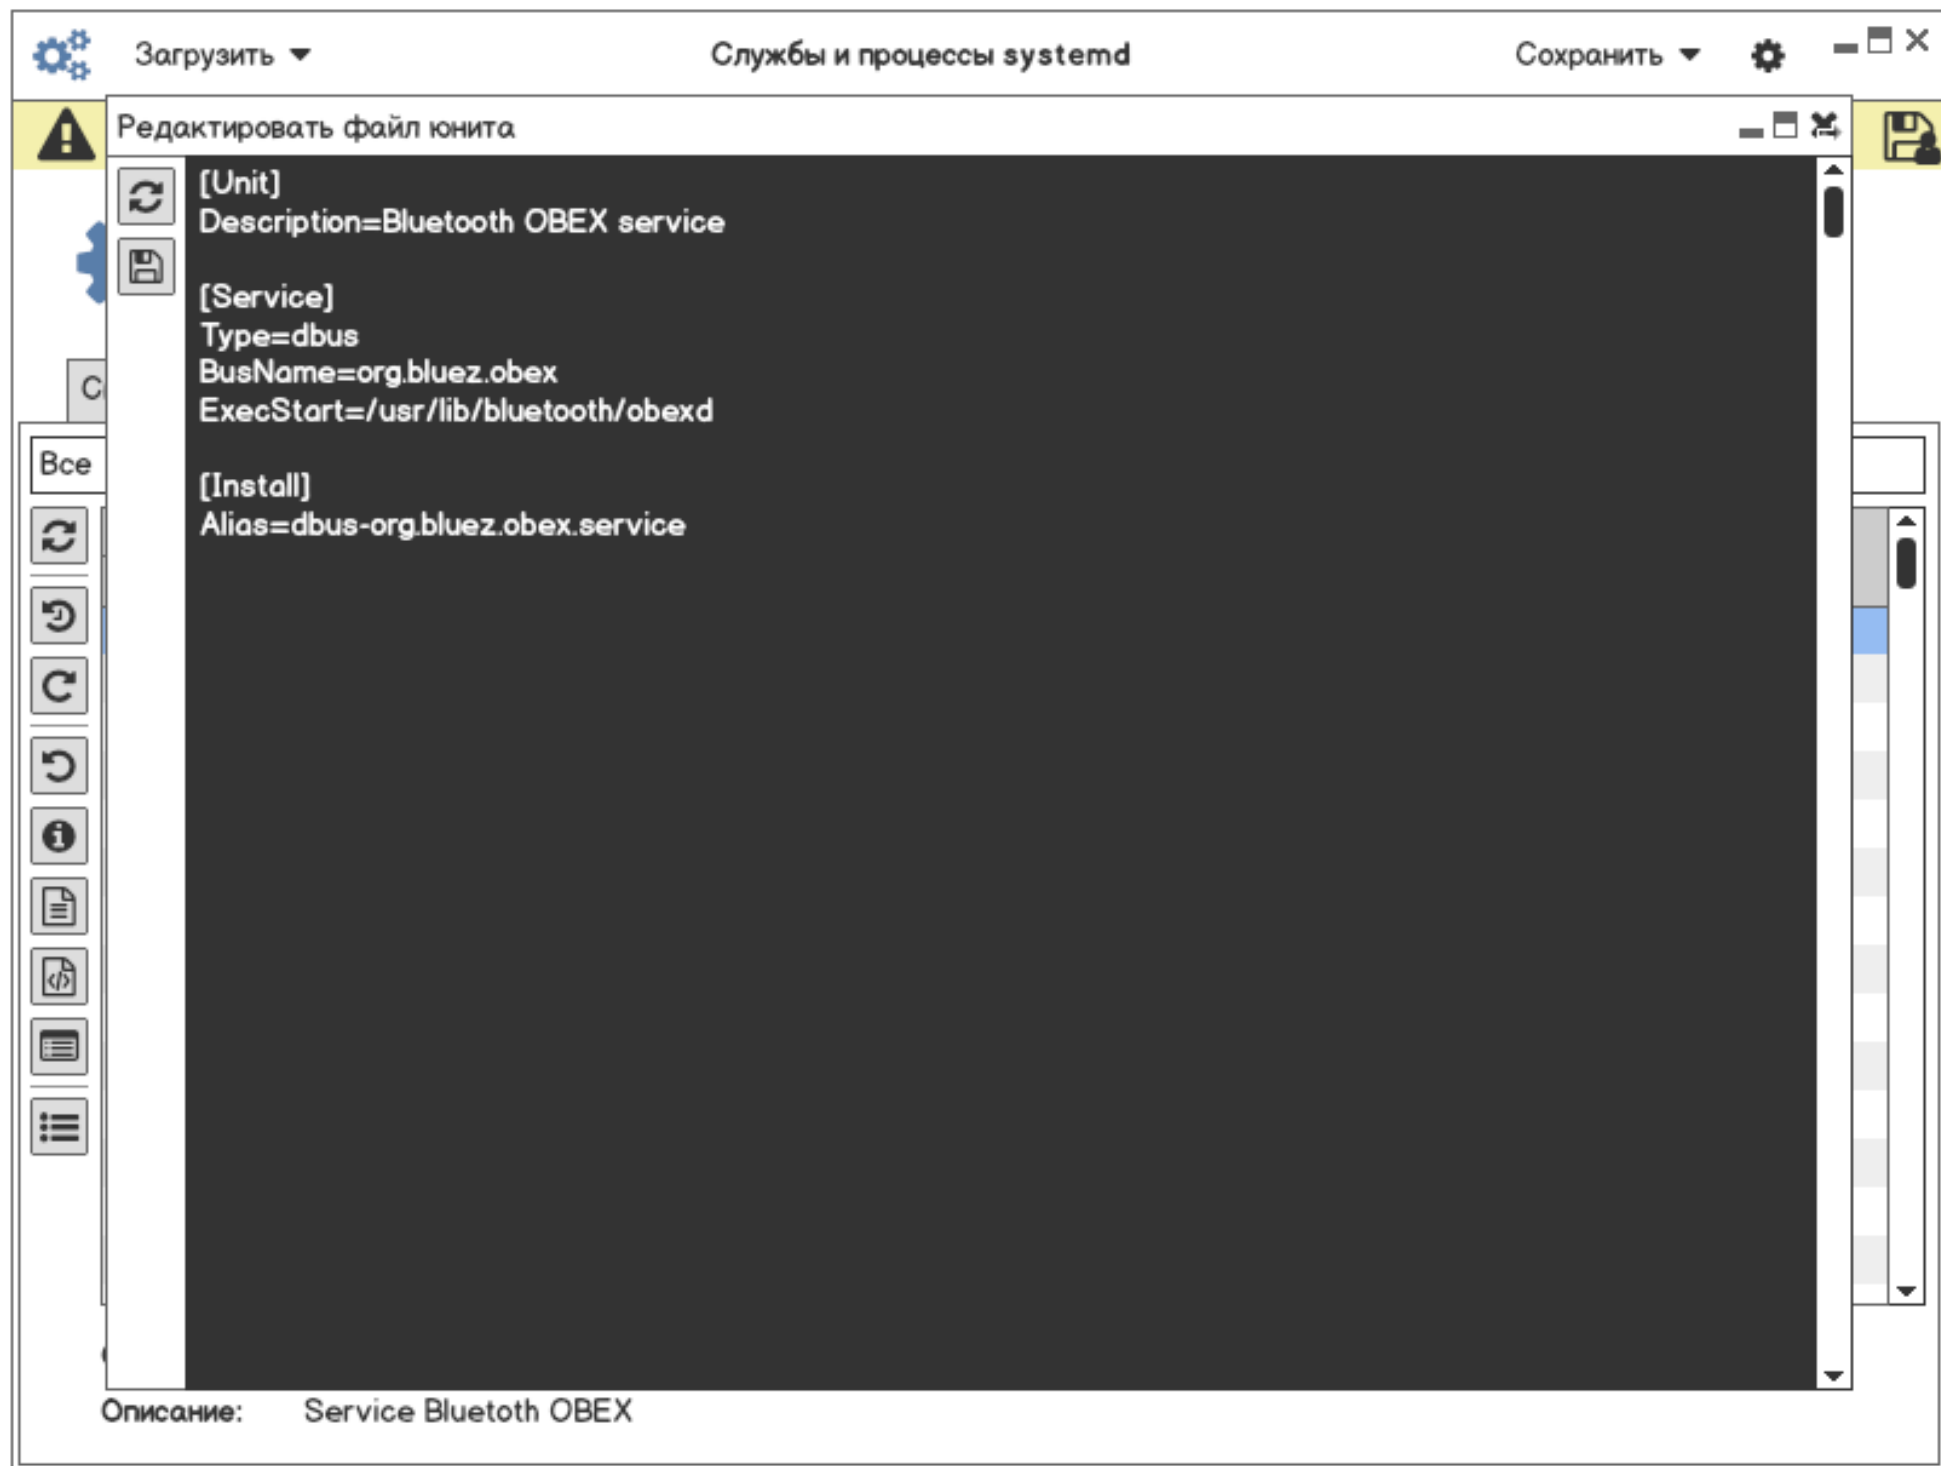

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Свойства

ExitType=main
Restart=no
NotifyAccess=none
RestartUsec=100ms
TimeoutStartUsec=1min 30s
TimeoutStopUsec=1min 30s
TimeoutAbortUsec=1min 30s
TimeoutStartFailureMode=terminate
TimeoutStopFailureMode=terminate
RuntimeMaxUsec=infinity
RuntimeRandomizedExtraUsec=0
WatchdogUsec=infinity
WatchdogTimestampMonotonic=0
RootDirectoryStartOnly=no
RemainAfterExit=no
GuessMainPID=yes
MainPID=0
ControlPID=0
FileDescriptorStoreMax=0
NFileDescriptorStore=0
StatusErrno=0
Result=success
ReloadResult=success
CleanResult=success
UID=[not set]
GID=[not set]
NRestarts=0
ExecMainStartTimestampMonotonic=0
ExecMainExitTimestampMonotonic=0
ExecMainPID=0
ExecMainCode=0
ExecMainStatus=0

Описание: Service Bluetooth OBEX



Внимание!



Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты

Пользовательские юниты

Конфигурационные файлы

Сессии

Таймеры



Файл

```
/etc/systemd/coredump.conf
```

Изменён

2023-08-04 00:47:11

Описание

Создание и хранение дампов ядра



```
/etc/systemd/journal-upload.conf
```

2023-08-04 00:47:11

Отправка сообщений журнала по сети

```
/etc/systemd/journald.conf
```

2023-08-04 00:47:11

Настройки менеджера journald

```
/etc/systemd/logind.conf
```

2023-08-04 00:47:11

Конфигурация менеджера входа

```
/etc/systemd/resolved.conf
```

2023-08-04 00:47:11

Конфигурация разрешения сетевых имен

```
/etc/systemd/system.conf
```

2023-08-04 00:47:11

Конфигурация демона Systemd

```
/etc/systemd/timesyncd.conf
```

2023-08-04 00:47:11

Настройки синхронизации времени

```
/etc/systemd/user.conf
```

2023-08-04 00:47:11


Конфигурация пользовательского демона Systemd





Службы и процессы systemd

Сохранить ▼



Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты

Пользовательские юниты

Конфигурационные файлы

Сессии

Таймеры



ID Сессии

2

Статус	
--------	--

АКТИВНО

ID пользователя

1000

Имя пользователя

miramax166

Seat ID	Seat Type	Seat Price	Seat Availability
1	Standard	100	10
2	Standard	100	10
3	Standard	100	10
4	Standard	100	10
5	Standard	100	10
6	Standard	100	10
7	Standard	100	10
8	Standard	100	10
9	Standard	100	10
10	Standard	100	10
11	Standard	100	10
12	Standard	100	10
13	Standard	100	10
14	Standard	100	10
15	Standard	100	10
16	Standard	100	10
17	Standard	100	10
18	Standard	100	10
19	Standard	100	10
20	Standard	100	10
21	Standard	100	10
22	Standard	100	10
23	Standard	100	10
24	Standard	100	10
25	Standard	100	10
26	Standard	100	10
27	Standard	100	10
28	Standard	100	10
29	Standard	100	10
30	Standard	100	10
31	Standard	100	10
32	Standard	100	10
33	Standard	100	10
34	Standard	100	10
35	Standard	100	10
36	Standard	100	10
37	Standard	100	10
38	Standard	100	10
39	Standard	100	10
40	Standard	100	10
41	Standard	100	10
42	Standard	100	10
43	Standard	100	10
44	Standard	100	10
45	Standard	100	10
46	Standard	100	10
47	Standard	100	10
48	Standard	100	10
49	Standard	100	10
50	Standard	100	10
51	Standard	100	10
52	Standard	100	10
53	Standard	100	10
54	Standard	100	10
55	Standard	100	10
56	Standard	100	10
57	Standard	100	10
58	Standard	100	10
59	Standard	100	10
60	Standard	100	10
61	Standard	100	10
62	Standard	100	10
63	Standard	100	10
64	Standard	100	10
65	Standard	100	10
66	Standard	100	10
67	Standard	100	10
68	Standard	100	10
69	Standard	100	10
70	Standard	100	10
71	Standard	100	10
72	Standard	100	10
73	Standard	100	10
74	Standard	100	10
75	Standard	100	10
76	Standard	100	10
77	Standard	100	10
78	Standard	100	10
79	Standard	100	10
80	Standard	100	10
81	Standard	100	10
82	Standard	100	10
83	Standard	100	10
84	Standard	100	10
85	Standard	100	10
86	Standard	100	10
87	Standard	100	10
88	Standard	100	10
89	Standard	100	10
90	Standard	100	10
91	Standard	100	10
92	Standard	100	10
93	Standard	100	10
94	Standard	100	10
95	Standard	100	10
96	Standard	100	10
97	Standard	100	10
98	Standard	100	10
99	Standard	100	10
100	Standard	100	10


seat0 →

[illegible]



Службы и процессы systemd

Сохранить ▼



Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты

Пользовательские юниты

Конфигурационные файлы

Сессии

Таймеры


[illegible]





Настройка работы служб и процессов системы

Таймеры

[illegible]

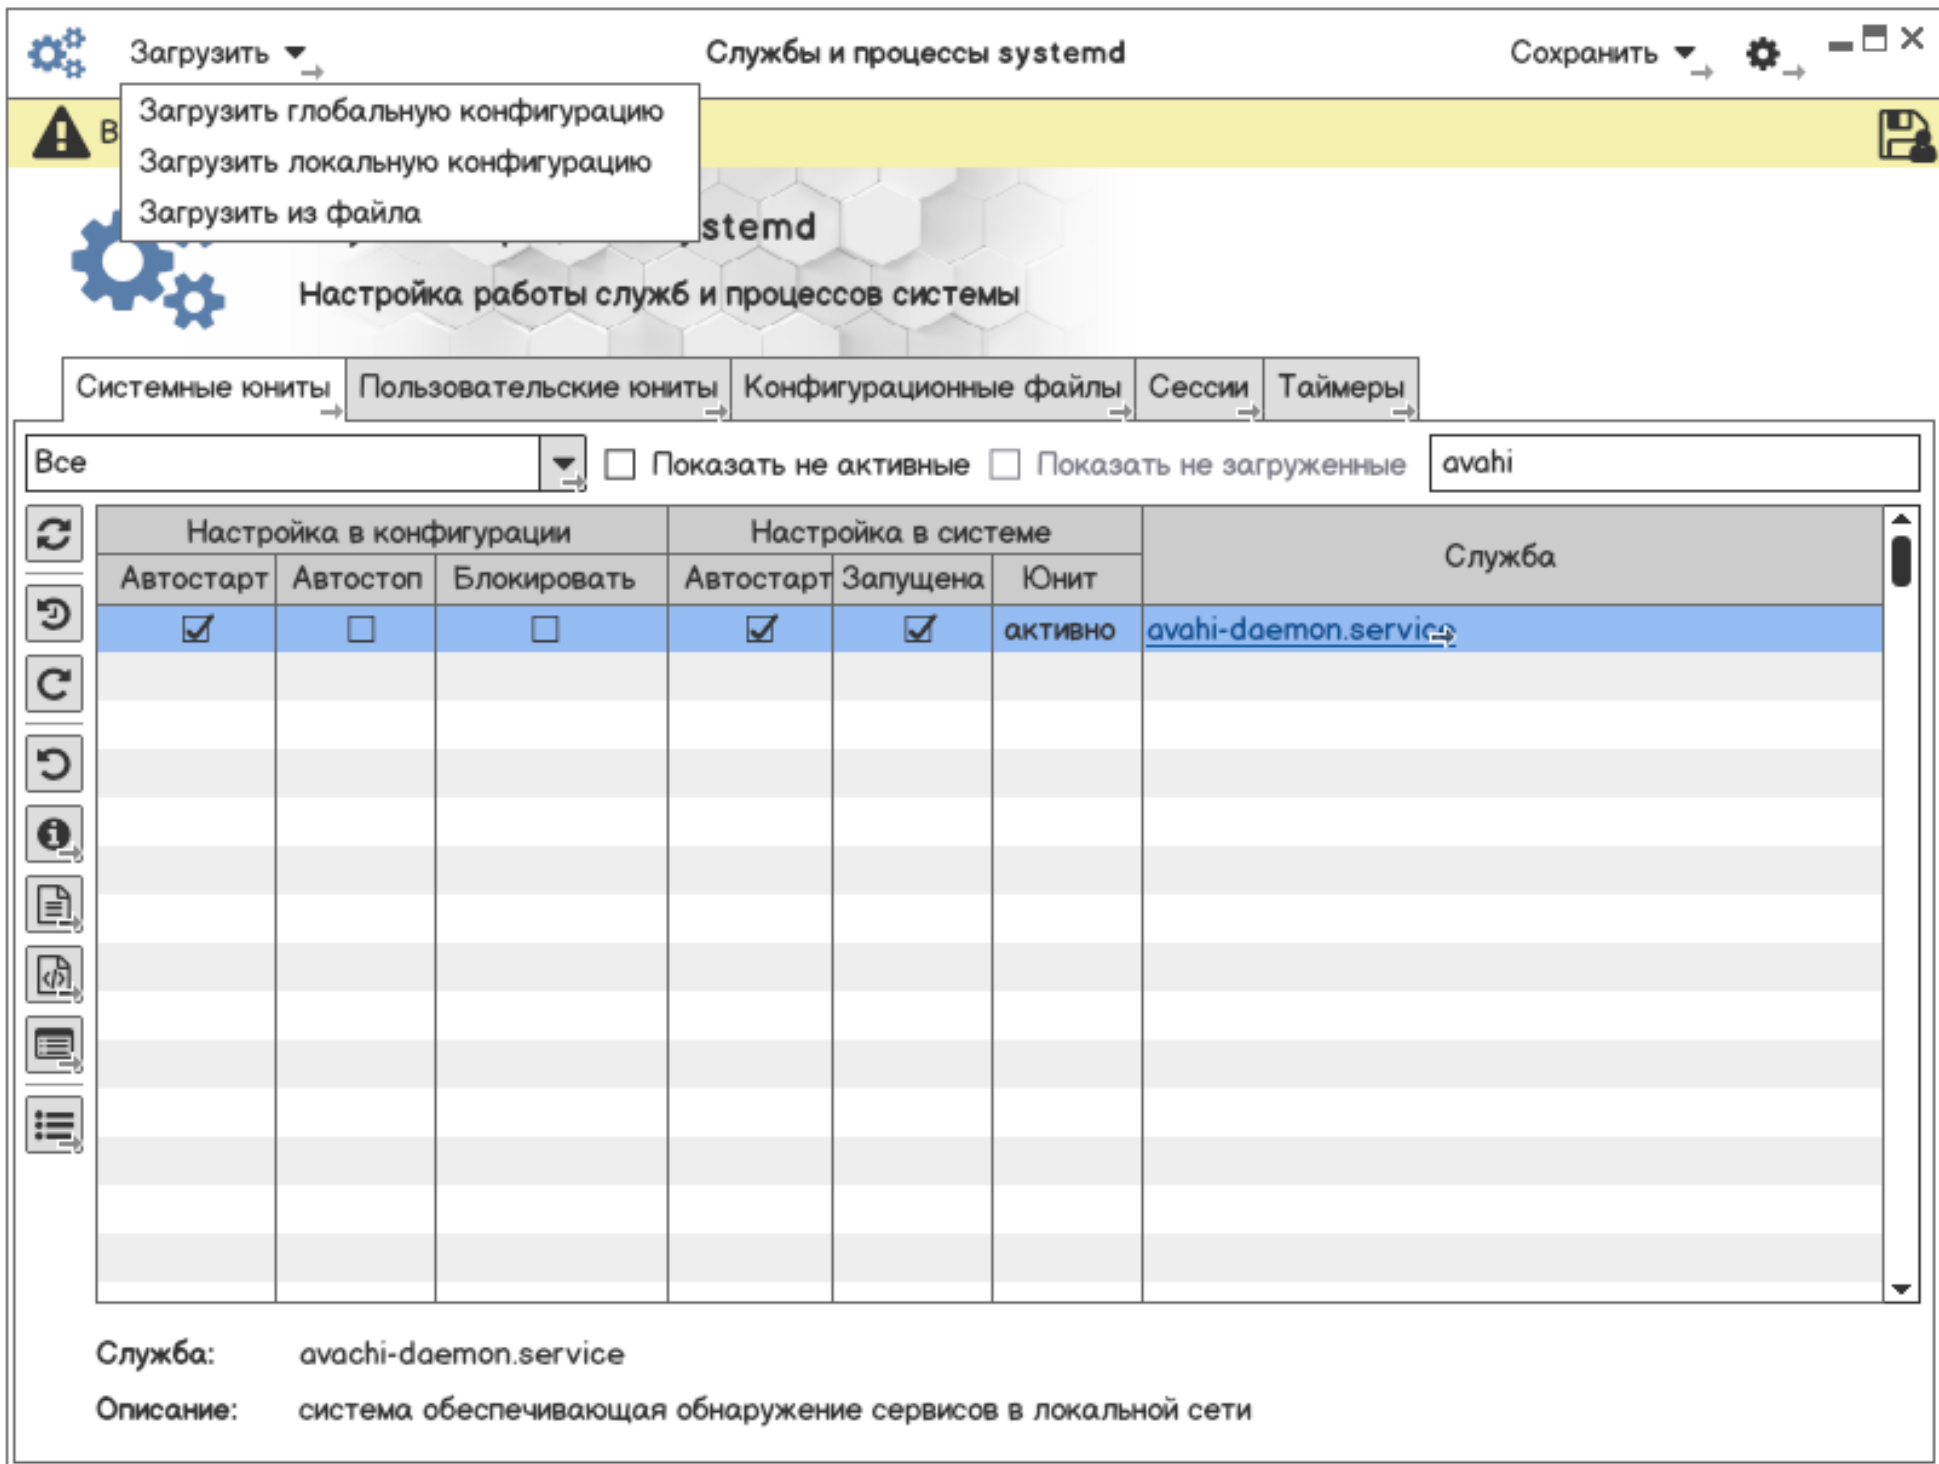

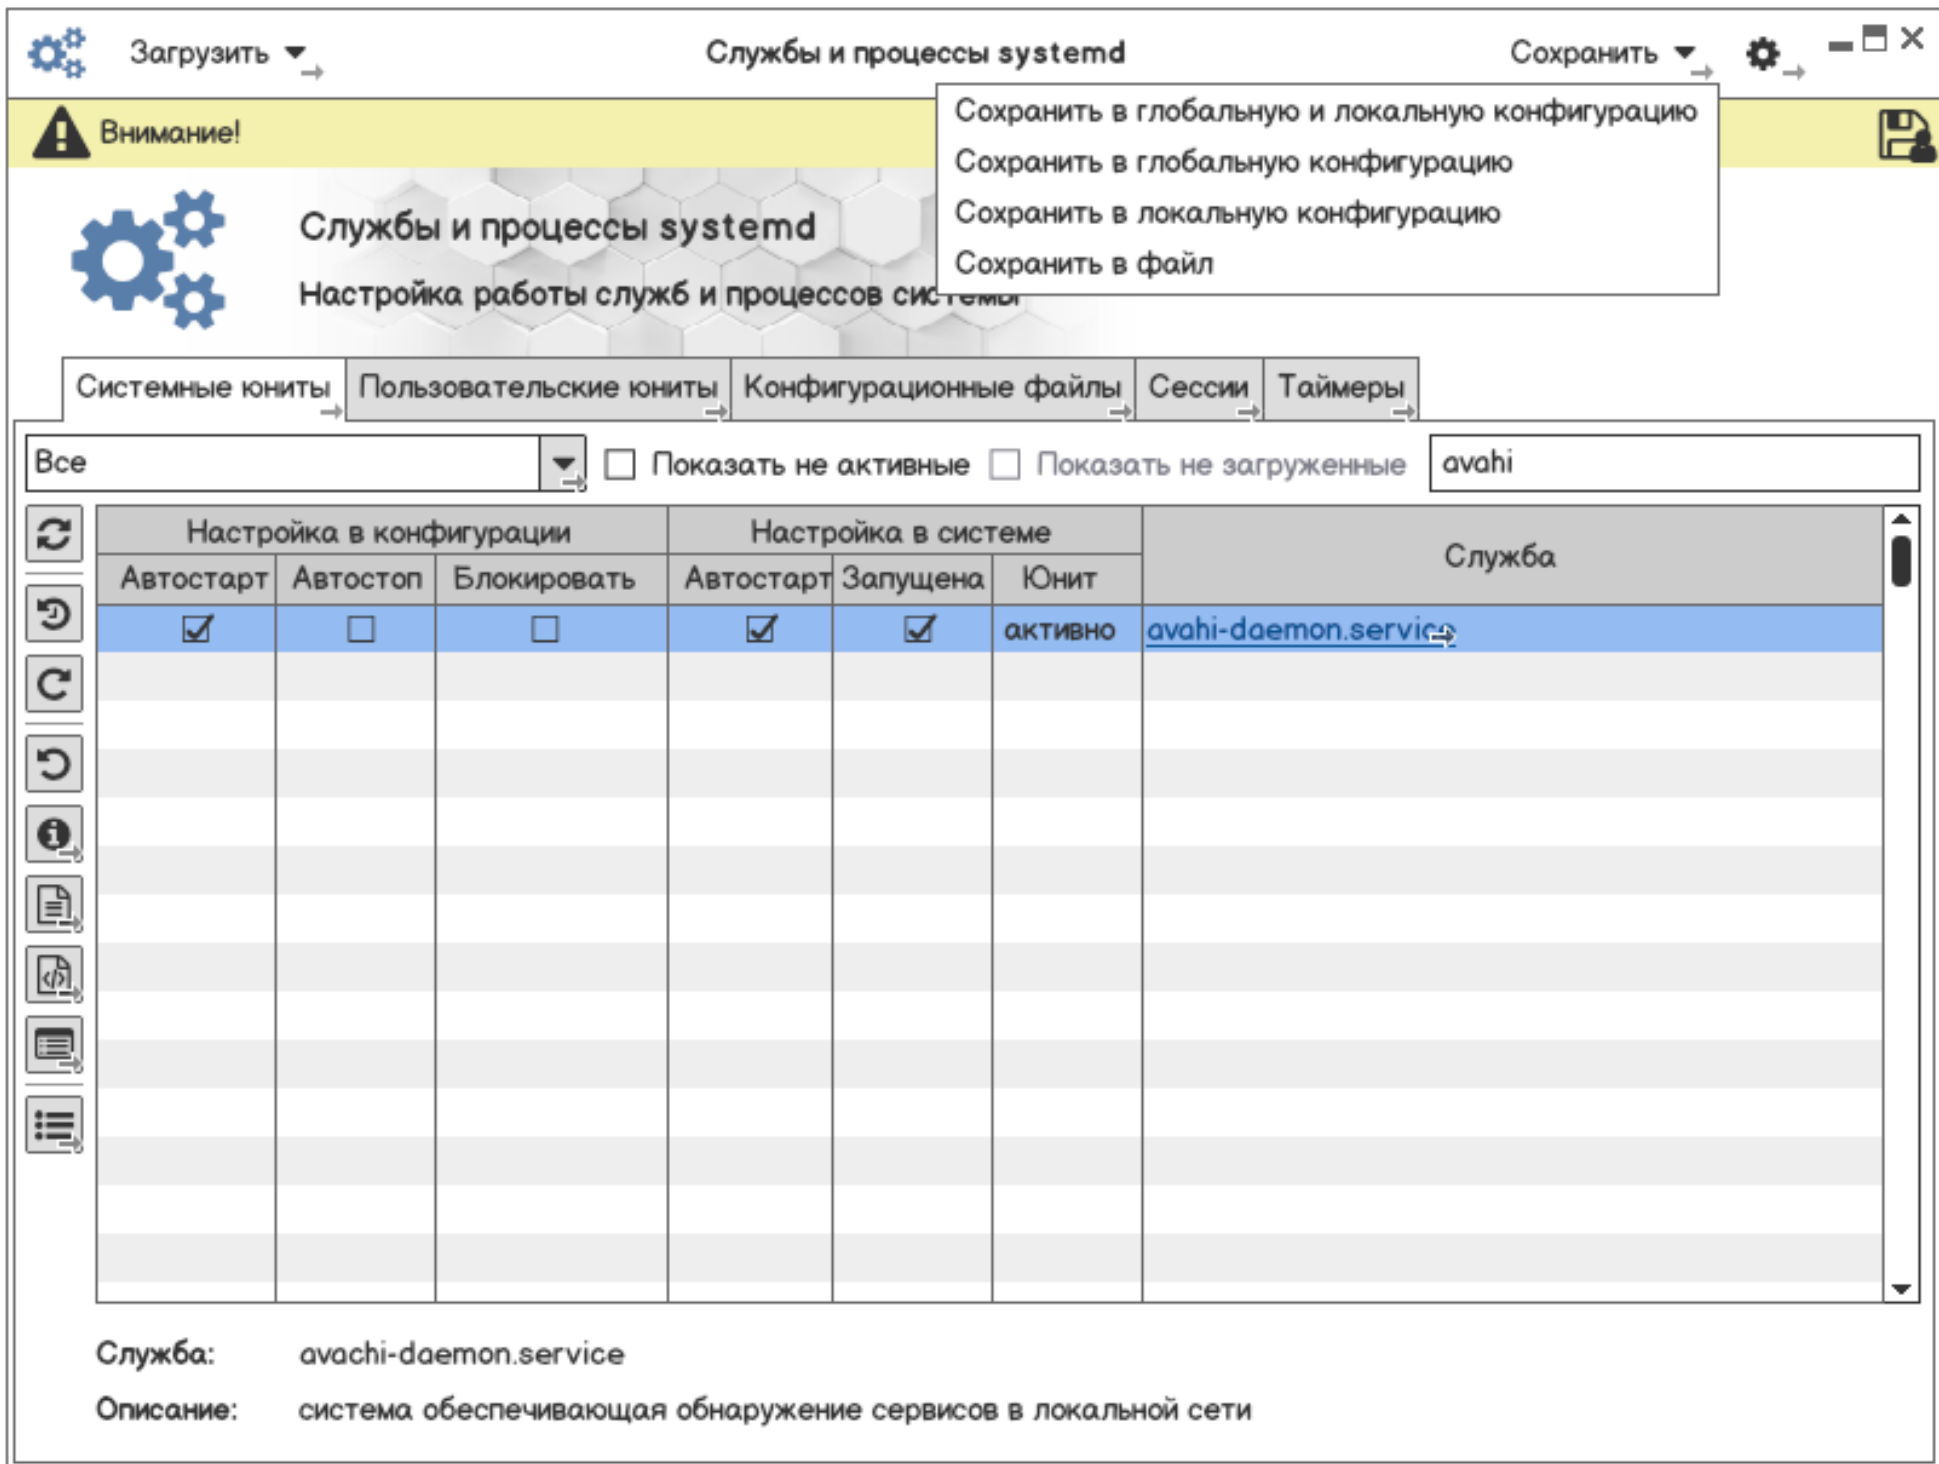


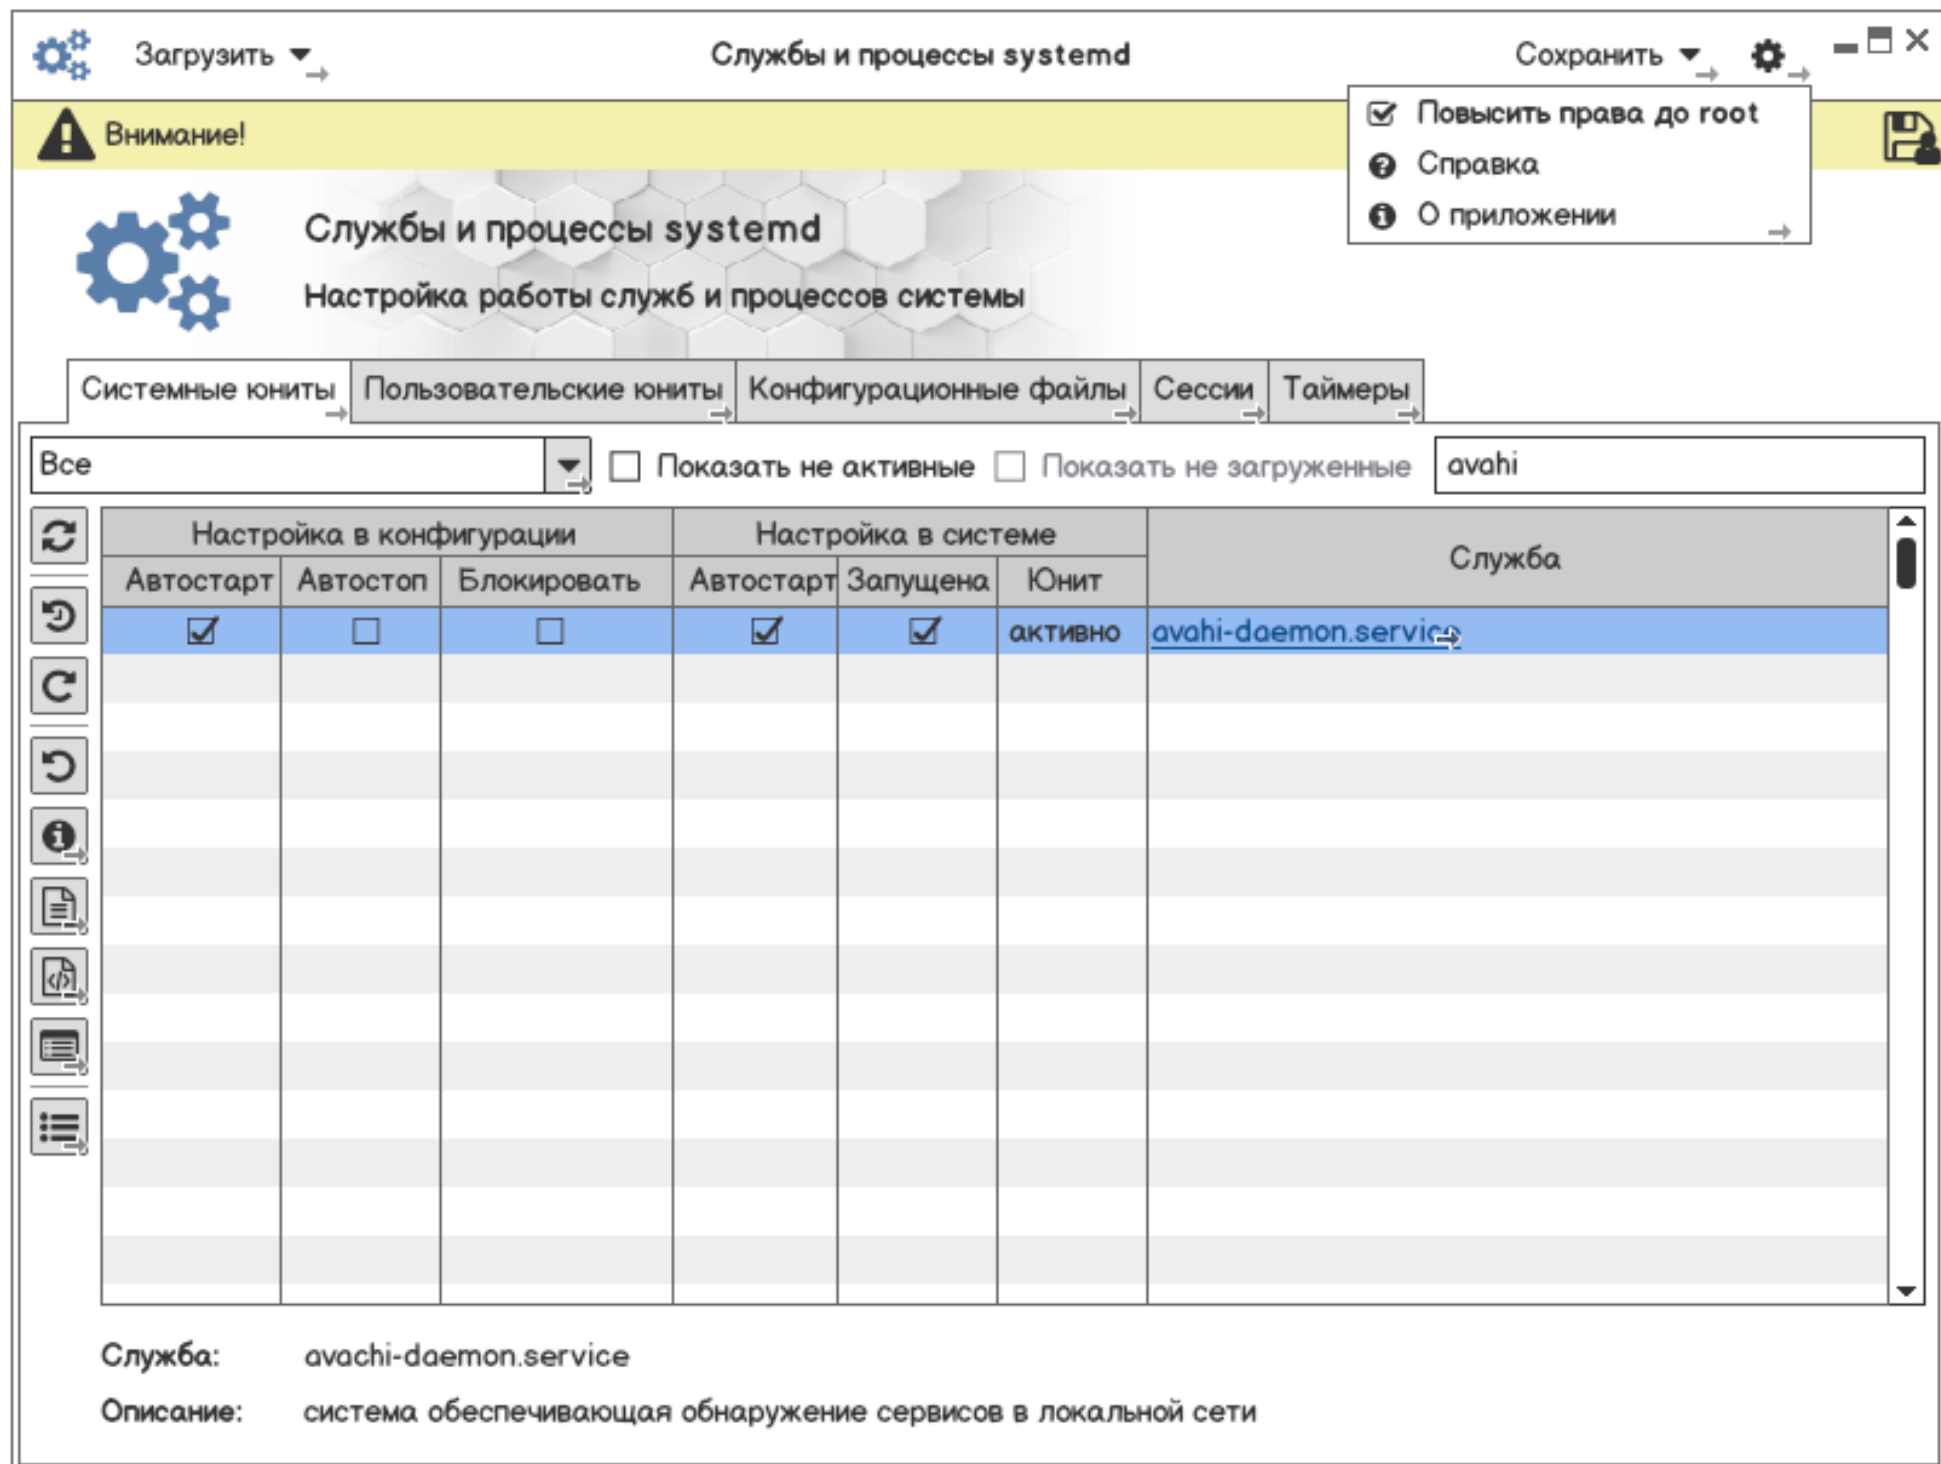



Пользователь

Блоки



Service

Описание: система обеспечивающая обнаружение сервисов в локальной сети