


Загрузить ▾ →

Службы и процессы systemd

Сохранить ▾ →





Внимание!




Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты → Пользовательские юниты → Конфигурационные файлы → Сессии → Таймеры →

Все ▾

☐ Показать не активные
☐ Показать не загруженные

avahi

	Настройка в конфигурации			Настройка в системе			Имя юнита
	Автостарт	Автостоп	Блокировать	Автостарт	Запущен	Статус	
	☒	☐	☐	☒	☒	активен	avahi-daemon.service
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

Служба: avahi-daemon.service
Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack


Загрузить ▾ →
Службы и процессы systemd
Сохранить ▾ →





Внимание!




Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты → Пользовательские юниты → Конфигурационные файлы → Сессии → Таймеры →

Все ▾

☐ Показать не активные
☐ Показать не загруженные

avahi











Настройка в конфигурации			Настройка в системе			Имя юнита
Автостарт	Автостоп	Блокировать	Автостарт	Запущен	Статус	
☒	☐	☐	☒	☒	активен	avahi-daemon.service
						avahi-daemon.service
						Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack Автостарт: Включен Статус загрузки: Загружено Статус активности: Активен Статус работы: Работает Файл: /usr/lib/systemd/system/avahi-daemon.service Активирован: 12:11:33 04.03.2024 Деактивирован: нет данных

Служба: avahi-daemon.service
Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

 Загрузить ▾ →
 Службы и процессы systemd
 Сохранить ▾ →
 



 **Внимание!**



Службы и процессы systemd
 Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты → Пользовательские юниты → Конфигурационные файлы → Сессии → Таймеры →

Все ▾ ☐ Показать не активные ☐ Показать не загруженные avahi

	Настройка в конфигурации			Настройка в системе			Имя юнита
	Автостарт	Автостоп	Блокировать	Автостарт	Запущен	Статус	
	☒	☐	☐	☒	☒	активен	avahi-daemon.service
							Обновить
							Запустить/Остановить
							Перезапустить
							Перезагрузить настройки
							Состояние →
							Показать лог →
							Показать файл-источник →
							Свойства →

Служба: avahi-daemon.service
 Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Статус сервисов системы

mmx166-pc
 State: **running**
 Jobs: 0 queued
 Failed: 0 units
 Since: Wed 2024-02-21 16:22:50 +06, 51min ago
 CGroup: /

- ├─init.scope
 └─1 /sbin/init
- ├─system.slice
 └─
 ├──NetworkManager.service
 │ └─9141 /usr/bin/NetworkManager --no-daemon
- ├─accounts-daemon.service
 │ └─9679 /usr/lib/accounts-daemon
- ├─avahi-daemon.service
 │ ├──9142 "avahi-daemon: running mmx166-pc.local"
- │ └─9189 "avahi-daemon: chroot helper"
- ├─avahi-dnssconfd.service
 │ └─9143 /usr/bin/avahi-dnssconfd -s
- ├─bluetooth.service
 │ └─9144 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
- ├─colord.service
 │ └─9435 /usr/lib/colord
- ├─cups.service
 │ └─9354 /usr/bin/cupsd -l
- ├─dbus-broker.service
 │ ├──8992 /usr/bin/dbus-broker-launch --scope system --audit
- │ └─9020 dbus-broker --log 4 --controller 9 --machine-id 096bc1cc4dfc0301e6d57a7b202a415b --max-bytes 536870912 --max-fds 4096 --max-matches 131072 --audit
- ├─lightdm-plymouth.service
 │ ├──9669 /usr/bin/lightdm
- │ └─9678 /usr/lib/Xorg :0 -seat seat0 -auth /run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
- └─media-Data.mount
 └─9674 /usr/bin/udevadm settle --timeout=4 --media-Data-mount

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Статус сервисов пользователя

mmx166-pc
 State: **running**
 Jobs: 0 queued
 Failed: 0 units
 Since: Thu 2024-02-22 09:06:57 +06, 1h 47min ago
 CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service

- app.slice
 - app-dbus\x2d:1.10\x2dorg.a11y.atspi.Registry.slice
 - dbus-:1.10-org.a11y.atspi.Registry@0.service
 - 10121 /usr/lib/at-spi2-registryd --use-gnome-session
 - at-spi-dbus-bus.service
 - 10108 /usr/lib/at-spi-bus-launcher
 - 10113 /usr/bin/dbus-broker-launch --config-file=/usr/share/defaults/at-spi2/accessibility.conf --
- scope user
 - 10114 dbus-broker --log 4 --controller 9 --machine-id 096bc1cc4dfc0301e6d57a7b202a415b --max-bytes 1000000000000000 --max-fds 6400000 --max-matches 5000000000
- dconf.service
 - 21829 /usr/lib/dconf-service
- gpg-agent.service
 - 10722 /usr/bin/gpg-agent --supervised
- obex.service
 - 10691 /usr/lib/bluetooth/obexd
- xdg-desktop-portal-gtk.service
 - 10834 /usr/lib/xdg-desktop-portal-gtk
- xdg-permission-store.service
 - 10824 /usr/lib/xdg-permission-store
- init.scope
 - 10036 /usr/lib/systemd/systemd --user
 - 10037 "(sd-pam)"
- session.slice
 - dbus.service
 - 10060 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-

Описание:

07

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Установленные юнит-файлы

UNIT FILE	STATE	VENDOR PRESET
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount	static	-
dev-hugepages.mount	static	-
dev-mqueue.mount	static	-
media-Data.mount	generated	-
proc-fs-nfsd.mount	static	-
proc-sys-fs-binfmt_misc.mount	disabled	disabled
sys-fs-fuse-connections.mount	static	-
sys-kernel-config.mount	static	-
sys-kernel-debug.mount	static	-
sys-kernel-tracing.mount	static	-
tmp.mount	static	-
var-lib-machines.mount	static	-
var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount	static	-
brltty.path	disabled	disabled
brltty@.path	disabled	disabled
cups.path	enabled	disabled
gpm.path	static	-
ostree-finalize-staged.path	disabled	disabled
systemd-ask-password-console.path	static	-
systemd-ask-password-plymouth.path	static	-
systemd-ask-password-wall.path	static	-
vboxdrmlclient.path	static	-
vmware-networks.path	disabled	disabled
vmware-usbarbitrator.path	disabled	disabled
session-2.scope	transient	-
accounts-daemon.service	disabled	disabled
addshare.service	disabled	disabled
adsl.service	disabled	disabled
apparmor.service	enabled	disabled
arpables.service	disabled	disabled
atd.service	disabled	disabled

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Список юнитов и состояния

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB
DESCRIPTION			
● boot.automount	not-found	inactive	dead
boot.automount			
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount		loaded	active running
Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point			
dev-bus-usb-001-009.device		loaded	active plugged
SP_150SU			
dev-disk-by\x2did-ata\x2dCT240BX500SSD1_2028E405CB4D.device			loaded
active plugged CT240BX500SSD1			
dev-disk-by\x2did-ata\x2dCT240BX500SSD1_2028E405CB4D\x2dpart1.device			
loaded active plugged CT240BX500SSD1 bios_boot			
dev-disk-by\x2did-ata\x2dCT240BX500SSD1_2028E405CB4D\x2dpart2.device			
loaded active plugged CT240BX500SSD1 EFI			
dev-disk-by\x2did-ata\x2dCT240BX500SSD1_2028E405CB4D\x2dpart3.device			
loaded active plugged CT240BX500SSD1 ublinux			
dev-disk-by\x2did-ata\x2dST500DM002\x2d1BD142_Z3TJ2HER.device			loaded
active plugged ST500DM002-1BD142			
dev-disk-by\x2did-ata\x2dST500DM002\x2d1BD142_Z3TJ2HER\x2dpart1.device			
loaded active plugged ST500DM002-1BD142 1			
dev-disk-by\x2did-ata\x2dST500DM002\x2d1BD142_Z3TJ2HER\x2dpart2.device			
loaded active plugged ST500DM002-1BD142 2			
dev-disk-by\x2did-ata\x2dST500DM002\x2d1BD142_Z3TJ2HER\x2dpart3.device			
loaded active plugged ST500DM002-1BD142 3			
dev-disk-by\x2did-usb\x2dADATA_SE800_2M372L11G72J\x2d0:0.device			loaded
active plugged SE800			
dev-disk-by\x2did-usb\x2dADATA_SE800_2M372L11G72J\x2d0:0\x2dpart1.device			
loaded active plugged SE800 bios_boot			
dev-disk-by\x2did-usb\x2dADATA_SE800_2M372L11G72J\x2d0:0\x2dpart2.device			
loaded active plugged SE800 EFI			
dev-disk-by\x2did-usb\x2dADATA_SE800_2M372L11G72J\x2d0:0\x2dpart3.device			
loaded active plugged SE800 ublinux			

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

09

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Список сокетов и состояния

LISTEN	UNIT	ACTIVATES
/dev/rfkill	systemd-rfkill.socket	systemd-rfkill.service
/run/avahi-daemon/socket	avahi-daemon.socket	avahi-daemon.service
/run/cockpit/wsinstance/http.sock	cockpit-wsinstance-http.socket	cockpit-wsinstance-
http.service		
/run/cockpit/wsinstance/https-factorysock	cockpit-wsinstance-https.socket -	
/run/cups/cups.sock	cups.socket	cups.service
/run/dbus/system_bus_socket	dbus.socket	dbus-broker.service
/run/dmeventd-client	dm-event.socket	dm-event.service
/run/dmeventd-server	dm-event.socket	dm-event.service
/run/initctl	systemd-initctl.socket	systemd-
initctl.service		
/run/lvm/lvmpolld.socket	lvm2-lvmpolld.socket	lvm2-lvmpolld.service
/run/systemd/coredump	systemd-coredump.socket	-
/run/systemd/journal/dev-log	systemd-journald-dev-log.socket	systemd-journald.service
/run/systemd/journal/socket	systemd-journald.socket	systemd-
journald.service		
/run/systemd/journal/stdout	systemd-journald.socket	systemd-
journald.service		
/run/systemd/journal/syslog	syslog.socket	syslog.service
/run/udev/control	systemd-udev-control.socket	systemd-
udev.service		
cockpit.socket		cockpit.service
audit 1	systemd-journald-audit.socket	systemd-journald.service
kobject-uevent 1	systemd-udev-kernel.socket	systemd-
udev.service		

19 sockets listed.

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack


Загрузить ▼

Службы и процессы systemd

Сохранить ▼





Список таймеров и состояния

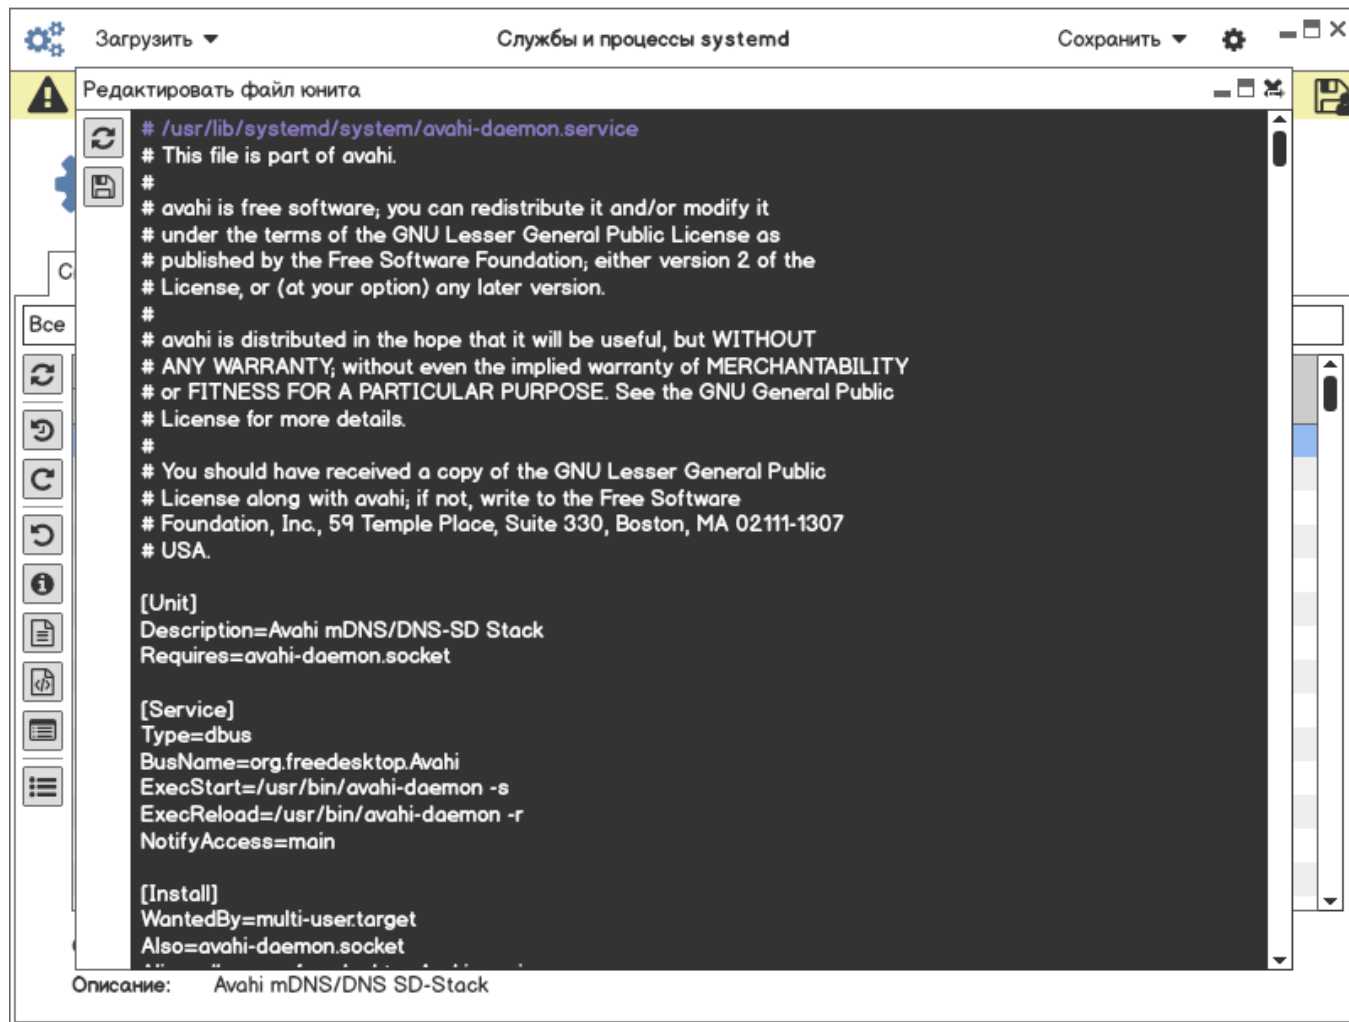





NEXT	LEFT	LAST	PASSED	UNIT	ACTIVATES
Fri 2024-02-23 00:00:00	+06 12h left	n/a	n/a	logrotate.timer	
logrotate.service					
Fri 2024-02-23 00:00:00	+06 12h left	n/a	n/a	shadow.timer	
shadow.service					
Fri 2024-02-23 04:24:35	+06 17h left	n/a	n/a	man-db.timer	man-
db.service					
Fri 2024-02-23 09:20:39	+06 21h left	Thu 2024-02-22 09:20:39	+06 2h 1min ago	systemd-tmpfiles-clean.timer	systemd-tmpfiles-
clean.service					
Fri 2024-02-23 11:22:34	+06 24h left	n/a	n/a	updatedb.timer	
updatedb.service					
Sat 2024-03-02 15:00:00	+06 1 week 2 days left	n/a	n/a	pamac-cleancache.timer	
pamac-cleancache.service					

6 timers listed.

Описание:



14

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Состояние avahi-daemon.service

● avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/avahi-daemon.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: **active (running)** since Mon 2023-06-26 09:56:52 +06; 6h ago
TriggeredBy: ● avahi-daemon.socket
Main PID: 9200 (avahi-daemon)
Status: "avahi-daemon 0.8 starting up."
Tasks: 2 (limit: 19041)
Memory: 1.5M
CPU: 507ms
CGroup: /system.slice/avahi-daemon.service
└─9200 "avahi-daemon: running mmx166-pc.local"
└─9226 "avahi-daemon: chroot helper"

июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Registering new address record for fe80::6e8d:24a9:9e57:deae on enp2s0.*.
июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Joining mDNS multicast group on interface vmnet1.IPv6 with address fe80::250:56ff:fec0:1.
июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: New relevant interface vmnet1.IPv6 for mDNS.
июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Registering new address record for fe80::250:56ff:fec0:1 on vmnet1.*.
июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Joining mDNS multicast group on interface vmnet8.IPv6 with address fe80::250:56ff:fec0:8.
июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: New relevant interface vmnet8.IPv6 for mDNS.
июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Registering new address record for fe80::250:56ff:fec0:8 on vmnet8.*.
июн 26 09:56:57 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Joining mDNS multicast group on interface enp2s0.IPv4 with address 192.168.215.18.
июн 26 09:56:57 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: New relevant interface enp2s0.IPv4 for mDNS.
июн 26 09:56:57 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Registering new address record for 192.168.215.18 on enp2s0.IPv4.

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

15

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Просмотр лога avahi-daemon.service

```
фес 21 16:22:54 mmx166-pc systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
фес 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Found user 'avahi' (UID 84) and group 'avahi' (GID 84).
фес 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Successfully dropped root privileges.
фес 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: avahi-daemon 0.8 starting up.
фес 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Successfully called chroot().
фес 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Successfully dropped remaining capabilities.
фес 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: No service file found in /etc/avahi/services.
фес 21 16:22:54 mmx166-pc systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
фес 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Joining mDNS multicast group on interface loIPv4 with
address 127.0.0.1.
фес 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: New relevant interface loIPv4 for mDNS.
фес 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Network interface enumeration completed.
фес 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Registering new address record for 127.0.0.1 on loIPv4.
фес 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Server startup complete. Host name is mmx166-pc.local.
Local service cookie is 882637154.
фес 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Joining mDNS multicast group on interface vmnet1.IPv4 with
address 192.168.208.1.
фес 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: New relevant interface vmnet1.IPv4 for mDNS.
фес 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Registering new address record for 192.168.208.1 on
vmnet1.IPv4.
фес 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Joining mDNS multicast group on interface vmnet8.IPv4 with
address 192.168.222.1.
фес 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: New relevant interface vmnet8.IPv4 for mDNS.
фес 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Registering new address record for 192.168.222.1 on
vmnet8.IPv4.
фес 21 16:22:58 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Joining mDNS multicast group on interface enp2s0.IPv6 with
address fe80::bb6d:d853:6635:c011.
фес 21 16:22:58 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: New relevant interface enp2s0.IPv6 for mDNS.
фес 21 16:22:58 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Registering new address record for
fe80::bb6d:d853:6635:c011 on enp2s0.*.
фес 21 16:23:05 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Joining mDNS multicast group on interface enp2s0.IPv4 with
address 192.168.215.18.
```

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

 Загрузить ▾ →
 Службы и процессы systemd
 Сохранить ▾ →   

Внимание! 

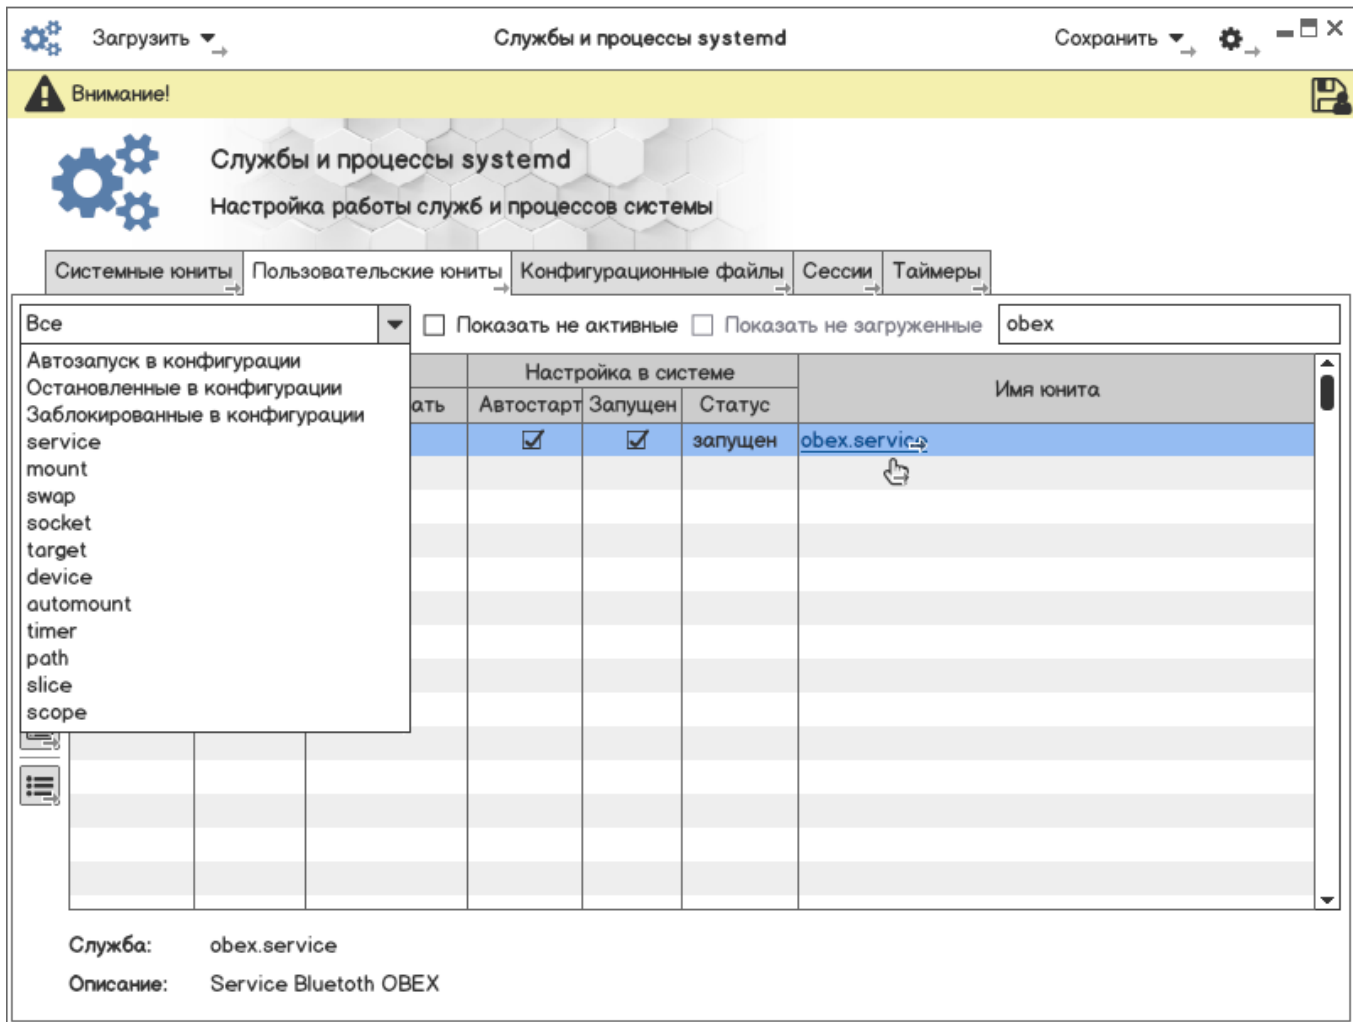

Службы и процессы systemd
 Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты → Пользовательские юниты → Конфигурационные файлы → Сессии → Таймеры →

Все ▾ ☐ Показать не активные ☐ Показать не загруженные

	Настройка в конфигурации			Настройка в системе			Имя юнита
	Автостарт	Автостоп	Блокировать	Автостарт	Запущен	Статус	
	☐	☐	☐	☒	☒	запущен	obex.service 
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

Служба: obex.service
 Описание: Service Bluetooth OBEX



19

Службы и процессы systemd

Внимание!

Службы и процессы systemd
Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты Пользовательские юниты Конфигурационные файлы Сессии Таймеры

Все ☐ Показать не активные ☐ Показать не загруженные obex

Настройка в конфигурации			Настройка в системе			Имя юнита
Автостарт	Автостоп	Блокировать	Автостарт	Запущен	Статус	
☐	☐	☐	☒	☒	запущен	obex.service
						Обновить
						Запустить/Остановить
						Перезапустить
						Перезагрузить настройки
						Состояние
						Показать лог
						Показать файл-источник
						Свойства

Служба: obex.service

Описание: Service Bluetooth OBEX


Загрузить ▾ →

Службы и процессы systemd

Сохранить ▾ →





Внимание!




Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты →

Пользовательские юниты →

Конфигурационные файлы →

Сессии →

Таймеры →

Все ▾

☐ Показать не активные
 ☐ Показать не загруженные

obex

	Настройка в конфигурации			Настройка в системе			Имя юнита
	Автостарт	Автостоп	Блокировать	Автостарт	Запущен	Статус	
  	☐	☐	☐	☒	☒	активен	obex.service
							obex.service Описание: Service Bluetooth OBEX Автостарт: Включен Статус загрузки: Загружено Статус активности: Активен Статус работы: Работает Файл: /usr/lib/systemd/user/obex.service Активирован: 12:11:33 04.03.2024 Деактивирован: нет данных

Служба: obex.service
Описание: Service Bluetooth OBEX

The screenshot shows a window titled "Службы и процессы systemd" (Systemd Services and Processes). The window has a top bar with "Загрузить" (Load) on the left and "Сохранить" (Save) on the right, both with dropdown arrows. Below the title bar, the window displays the status of the "obex.service".

Состояние obex.service

- obex.service - Bluetooth OBEX service
 - Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/user/obex.service; disabled; vendor preset: enabled)
 - Active: **active (running)** since Wed 2024-03-06 09:13:57 +06; 3h 45min ago
 - Main PID: 10771
 - Tasks: 1 (limit: 19041)
 - Memory: 1.8M
 - CPU: 10ms
 - CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/app.slice/obex.service
 - └─10771 /usr/lib/bluetooth/obexd

At the bottom of the window, there is a description: "Описание: Service Bluetooth OBEX".

