Загрузить | Службы и процессы systemd | Сохранить

Внимание!

Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты | Пользовательские юниты | Конфигурационные файлы | Сессии | Таймеры

Все | Показать не активные | Показать не загруженные | avahi

Настройка в конфигурации			Настройка в системе			Служба
Автостарт	Автостоп	Блокировать	Автостарт	Запущена	Юнит	
☑	☐	☐	☑	☑	активно	avahi-daemon.service

Служба: avachi-daemon.service

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить | Службы и процессы systemd | Сохранить

Внимание!

Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты | Пользовательские юниты | Конфигурационные файлы | Сессии | Таймеры

Все | Показать не активные | Показать не загруженные | avahi

Настройка в конфигурации			Настройка в системе			Служба
Автостарт	Автостоп	Блокировать	Автостарт	Запущена	Юнит	
☑	☐	☐	☑	☑	активно	avahi-daemon.service

avahi-daemon.service

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Файл юнита: /usr/lib/systemd/system/avahi-daemon.service

Состояние файла юнита: включен

Активирован: 12:11:33 04.03.2024

Деактивирован: нет данных

Служба: avachi-daemon.service

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить | Службы и процессы systemd | Сохранить

Внимание!

Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты | Пользовательские юниты | Конфигурационные файлы | Сессии | Таймеры

Все | Показать не активные | Показать не загруженные | avahi

Настройка в конфигурации			Настройка в системе			Служба
Автостарт	Автостоп	Блокировать	Автостарт	Запущена	Юнит	
☑	☐	☐	☑	☑	активно	avahi-daemon.service

- Статус сервисов системы
- Установленные юнит-файлы
- Список юнитов и состояния
- Список сокетов и состояния
- Список таймеров и состояния

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить | Службы и процессы systemd | Сохранить

Внимание!

Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты | Пользовательские юниты | Конфигурационные файлы | Сессии | Таймеры

Все | Показать не активные | Показать не загруженные | avahi

Настройка в конфигурации			Настройка в системе			Служба
Автостарт	Автостоп	Блокировать	Автостарт	Запущена	Юнит	
☑	☐	☐	☑	☑	активно	avahi-daemon.service

- Обновить
- Запустить/Остановить
- Перезапустить
- Перезагрузить настройки
- Состояние
- Показать лог
- Показать файл-источник
- Свойства

Служба: avachi-daemon.service

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Статус сервисов системы

```
● mmx166-pc
    State: running
     Jobs: 0 queued
   Failed: 0 units
    Since: Wed 2024-02-21 16:22:50 +06; 51min ago
   CGroup: /
           ├─init.scope
           │ └─1 /sbin/init
           ├─system.slice
           │ ├─NetworkManager.service
           │ │ └─9141 /usr/bin/NetworkManager --no-daemon
           │ ├─accounts-daemon.service
           │ │ └─9679 /usr/lib/accounts-daemon
           │ ├─avahi-daemon.service
           │ │ ├─9142 "avahi-daemon: running mmx166-pc.local"
           │ │ └─9189 "avahi-daemon: chroot helper"
           │ ├─avahi-dnsconfd.service
           │ │ └─9143 /usr/bin/avahi-dnsconfd -s
           │ ├─bluetooth.service
           │ │ └─9144 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
           │ ├─colord.service
           │ │ └─9435 /usr/lib/colord
           │ ├─cups.service
           │ │ └─9354 /usr/bin/cupsd -l
           │ ├─dbus-broker.service
           │ │ ├─8992 /usr/bin/dbus-broker-launch --scope system --audit
           │ │ └─9020 dbus-broker --log 4 --controller 9 --machine-id 096bc1cc4dfc0301e6d57a7b202a415b --
max-bytes 536870912 --max-fds 4096 --max-matches 131072 --audit
           │ ├─lightdm-plymouth.service
           │ │ ├─9669 /usr/bin/lightdm
           │ │ └─9678 /usr/lib/Xorg :0 -seat seat0 -auth /run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
           │ ├─media-Data.mount
```

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Статус сервисов пользователя

```
● mmx166-pc
    State: running
     Jobs: 0 queued
   Failed: 0 units
    Since: Thu 2024-02-22 09:06:57 +06; 1h 47min ago
   CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service
           ├─app.slice
           │ ├─app-dbus\x2d:1.10\x2dorg.a11y.atspi.Registry.slice
           │ │ └─dbus-:1.10-org.a11y.atspi.Registry@0.service
           │ │   └─10121 /usr/lib/at-spi2-registryd --use-gnome-session
           │ ├─at-spi-dbus-bus.service
           │ │ ├─10108 /usr/lib/at-spi-bus-launcher
           │ │ ├─10113 /usr/bin/dbus-broker-launch --config-file=/usr/share/defaults/at-spi2/accessibility.conf --
scope user
           │ │ └─10114 dbus-broker --log 4 --controller 9 --machine-id 096bc1cc4dfc0301e6d57a7b202a415b --
max-bytes 100000000000000 --max-fds 6400000 --max-matches 5000000000
           │ ├─dconf.service
           │ │ └─21829 /usr/lib/dconf-service
           │ ├─gpg-agent.service
           │ │ └─10722 /usr/bin/gpg-agent --supervised
           │ ├─obex.service
           │ │ └─10691 /usr/lib/bluetooth/obexd
           │ ├─xdg-desktop-portal-gtk.service
           │ │ └─10834 /usr/lib/xdg-desktop-portal-gtk
           │ └─xdg-permission-store.service
           │   └─10824 /usr/lib/xdg-permission-store
           ├─init.scope
           │ ├─10036 /usr/lib/systemd/systemd --user
           │ └─10037 "(sd-pam)"
           └─session.slice
             ├─dbus.service
             │ ├─10060 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-
```

Описание:

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Установленные юнит-файлы

UNIT FILE	STATE	VENDOR PRESET
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount	static	-
dev-hugepages.mount	static	-
dev-mqueue.mount	static	-
media-Data.mount	generated	-
proc-fs-nfsd.mount	static	-
proc-sys-fs-binfmt_misc.mount	disabled	disabled
sys-fs-fuse-connections.mount	static	-
sys-kernel-config.mount	static	-
sys-kernel-debug.mount	static	-
sys-kernel-tracing.mount	static	-
tmp.mount	static	-
var-lib-machines.mount	static	-
var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount	static	-
brltty.path	disabled	disabled
brltty@.path	disabled	disabled
cups.path	enabled	disabled
gpm.path	static	-
ostree-finalize-staged.path	disabled	disabled
systemd-ask-password-console.path	static	-
systemd-ask-password-plymouth.path	static	-
systemd-ask-password-wall.path	static	-
vboxdrmclient.path	static	-
vmware-networks.path	disabled	disabled
vmware-usbarbitrator.path	disabled	disabled
session-2.scope	transient	-
accounts-daemon.service	disabled	disabled
addshare.service	disabled	disabled
adsl.service	disabled	disabled
apparmor.service	enabled	disabled
arptables.service	disabled	disabled
atd.service	disabled	disabled

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Список юнитов и состояния

```
  UNIT                                                    LOAD      ACTIVE   SUB
DESCRIPTION
● boot.automount                                          not-found inactive dead
boot.automount
  proc-sys-fs-binfmt_misc.automount                                   loaded    active   running
Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point
  dev-bus-usb-001-009.device                                          loaded    active   plugged
SP_150SU
  dev-disk-by\x2did-ata\x2dCT240BX500SSD1_2028E405CB4D.device                                loaded
active   plugged   CT240BX500SSD1
  dev-disk-by\x2did-ata\x2dCT240BX500SSD1_2028E405CB4D\x2dpart1.device
loaded    active   plugged   CT240BX500SSD1 bios_boot
  dev-disk-by\x2did-ata\x2dCT240BX500SSD1_2028E405CB4D\x2dpart2.device
loaded    active   plugged   CT240BX500SSD1 EFI
  dev-disk-by\x2did-ata\x2dCT240BX500SSD1_2028E405CB4D\x2dpart3.device
loaded    active   plugged   CT240BX500SSD1 ublinux
  dev-disk-by\x2did-ata\x2dST500DM002\x2d1BD142_Z3TJ2HER.device                              loaded
active   plugged   ST500DM002-1BD142
  dev-disk-by\x2did-ata\x2dST500DM002\x2d1BD142_Z3TJ2HER\x2dpart1.device
loaded    active   plugged   ST500DM002-1BD142 1
  dev-disk-by\x2did-ata\x2dST500DM002\x2d1BD142_Z3TJ2HER\x2dpart2.device
loaded    active   plugged   ST500DM002-1BD142 2
  dev-disk-by\x2did-ata\x2dST500DM002\x2d1BD142_Z3TJ2HER\x2dpart3.device
loaded    active   plugged   ST500DM002-1BD142 3
  dev-disk-by\x2did-usb\x2dADATA_SE800_2M372L11G72J\x2d0:0.device                            loaded
active   plugged   SE800
  dev-disk-by\x2did-usb\x2dADATA_SE800_2M372L11G72J\x2d0:0\x2dpart1.device
loaded    active   plugged   SE800 bios_boot
  dev-disk-by\x2did-usb\x2dADATA_SE800_2M372L11G72J\x2d0:0\x2dpart2.device
loaded    active   plugged   SE800 EFI
  dev-disk-by\x2did-usb\x2dADATA_SE800_2M372L11G72J\x2d0:0\x2dpart3.device
loaded    active   plugged   SE800 ublinux
```

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Список сокетов и состояния

```
LISTEN                                    UNIT                                ACTIVATES
/dev/rfkill                               systemd-rfkill.socket               systemd-rfkill.service
/run/avahi-daemon/socket                  avahi-daemon.socket                 avahi-daemon.service
/run/cockpit/wsinstance/http.sock         cockpit-wsinstance-http.socket      cockpit-wsinstance-
http.service
/run/cockpit/wsinstance/https-factory.sock cockpit-wsinstance-https.socket -
/run/cups/cups.sock                       cups.socket                         cups.service
/run/dbus/system_bus_socket               dbus.socket                         dbus-broker.service
/run/dmeventd-client                      dm-event.socket                     dm-event.service
/run/dmeventd-server                      dm-event.socket                     dm-event.service
/run/initctl                              systemd-initctl.socket              systemd-
initctl.service
/run/lvm/lvmpolld.socket                  lvm2-lvmpolld.socket                lvm2-lvmpolld.service
/run/systemd/coredump                     systemd-coredump.socket             -
/run/systemd/journal/dev-log              systemd-journald-dev-log.socketsystemd-journald.service
/run/systemd/journal/socket               systemd-journald.socket             systemd-
journald.service
/run/systemd/journal/stdout               systemd-journald.socket             systemd-
journald.service
/run/systemd/journal/syslog               syslog.socket                       syslog.service
/run/udev/control                         systemd-udevd-control.socket        systemd-
udevd.service
[::]:9090                                 cockpit.socket                      cockpit.service
audit 1                                   systemd-journald-audit.socket       systemd-journald.service
kobject-uevent 1                          systemd-udevd-kernel.socket         systemd-
udevd.service

19 sockets listed.
```

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Список таймеров и состояния

```
NEXT                         LEFT          LAST                          PASSED    UNIT                         ACTIVATES
Fri 2024-02-23 00:00:00 +06 12h left       n/a                           n/a       logrotate.timer              logrotate.service
Fri 2024-02-23 00:00:00 +06 12h left       n/a                           n/a       shadow.timer                 shadow.service
Fri 2024-02-23 04:24:35 +06 17h left       n/a                           n/a       man-db.timer                 man-db.service
Fri 2024-02-23 09:20:39 +06 21h left       Thu 2024-02-22 09:20:39 +06 2h 1min ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service
Fri 2024-02-23 11:22:34 +06 24h left       n/a                           n/a       updatedb.timer               updatedb.service
Sat 2024-03-02 15:00:00 +06 1 week 2 days left n/a                       n/a       pamac-cleancache.timer       pamac-cleancache.service

6 timers listed.
```

Описание:

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Редактировать файл юнита

```
# /usr/lib/systemd/system/avahi-daemon.service
# This file is part of avahi.
#
# avahi is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as
# published by the Free Software Foundation; either version 2 of the
# License, or (at your option) any later version.
#
# avahi is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
# ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
# or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public
# License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
# License along with avahi; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
# USA.

[Unit]
Description=Avahi mDNS/DNS-SD Stack
Requires=avahi-daemon.socket

[Service]
Type=dbus
BusName=org.freedesktop.Avahi
ExecStart=/usr/bin/avahi-daemon -s
ExecReload=/usr/bin/avahi-daemon -r
NotifyAccess=main

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Also=avahi-daemon.socket
```

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Свойства

```
Type=dbus
ExitType=main
Restart=no
NotifyAccess=main
RestartUSec=100ms
TimeoutStartUSec=1min 30s
TimeoutStopUSec=1min 30s
TimeoutAbortUSec=1min 30s
TimeoutStartFailureMode=terminate
TimeoutStopFailureMode=terminate
RuntimeMaxUSec=infinity
RuntimeRandomizedExtraUSec=0
WatchdogUSec=0
WatchdogTimestampMonotonic=0
RootDirectoryStartOnly=no
RemainAfterExit=no
GuessMainPID=yes
MainPID=9036
ControlPID=0
BusName=org.freedesktop.Avahi
FileDescriptorStoreMax=0
NFileDescriptorStore=0
StatusText=avahi-daemon 0.8 starting up.
StatusErrno=0
Result=success
ReloadResult=success
CleanResult=success
UID=[not set]
GID=[not set]
NRestarts=0
OOMPolicy=stop
ExecMainStartTimestamp=Thu 2024-02-22 09:05:58 +06
```

Все

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить | Службы и процессы systemd | Сохранить

Внимание!

Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты | Пользовательские юниты | Конфигурационные файлы | Сессии | Таймеры

Все

- Автозапуск в конфигурации
- Остановленные в конфигурации
- Заблокированные в конфигурации
- service
- mount
- swap
- socket
- target
- device
- automount
- timer
- path
- slice
- scope

☐ Показать не активные ☐ Показать не загруженные avahi

			Настройка в системе			Служба
		ать	Автостарт	Запущена	Юнит	
			☑	☑	активно	avahi-daemon.service

Служба: avachi-daemon.service

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Состояние avahi-daemon.service

```
● avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/avahi-daemon.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2023-06-26 09:56:52 +06; 6h ago
TriggeredBy: ● avahi-daemon.socket
  Main PID: 9200 (avahi-daemon)
   Status: "avahi-daemon 0.8 starting up."
    Tasks: 2 (limit: 19041)
   Memory: 1.5M
      CPU: 507ms
   CGroup: /system.slice/avahi-daemon.service
           ├─9200 "avahi-daemon: running mmx166-pc.local"
           └─9226 "avahi-daemon: chroot helper"

июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Registering new address record for fe80::6e8d:
24a9:9e57:deae on enp2s0.*.
июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Joining mDNS multicast group on interface vmnet1.IPv6 with
address fe80::250:56ff:fec0:1.
июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: New relevant interface vmnet1.IPv6 for mDNS.
июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Registering new address record for fe80::250:56ff:fec0:1 on
vmnet1.*.
июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Joining mDNS multicast group on interface vmnet8.IPv6
with address fe80::250:56ff:fec0:8.
июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: New relevant interface vmnet8.IPv6 for mDNS.
июн 26 09:56:55 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Registering new address record for fe80::250:56ff:fec0:8 on
vmnet8.*.
июн 26 09:56:57 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Joining mDNS multicast group on interface enp2s0.IPv4
with address 192.168.215.18.
июн 26 09:56:57 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: New relevant interface enp2s0.IPv4 for mDNS.
июн 26 09:56:57 mmx166-pc avahi-daemon[9200]: Registering new address record for 192.168.215.18 on
enp2s0.IPv4.
```

Все

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Просмотр лога avahi-daemon.service

```
фев 21 16:22:54 mmx166-pc systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Found user 'avahi' (UID 84) and group 'avahi' (GID 84).
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Successfully dropped root privileges.
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: avahi-daemon 0.8 starting up.
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Successfully called chroot().
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Successfully dropped remaining capabilities.
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: No service file found in /etc/avahi/services.
фев 21 16:22:54 mmx166-pc systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv4 with
address 127.0.0.1.
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: New relevant interface lo.IPv4 for mDNS.
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Network interface enumeration completed.
фев 21 16:22:54 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Registering new address record for 127.0.0.1 on lo.IPv4.
фев 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Server startup complete. Host name is mmx166-pc.local.
Local service cookie is 882637154.
фев 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Joining mDNS multicast group on interface vmnet1.IPv4 with
address 192.168.208.1.
фев 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: New relevant interface vmnet1.IPv4 for mDNS.
фев 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Registering new address record for 192.168.208.1 on
vmnet1.IPv4.
фев 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Joining mDNS multicast group on interface vmnet8.IPv4 with
address 192.168.222.1.
фев 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: New relevant interface vmnet8.IPv4 for mDNS.
фев 21 16:22:55 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Registering new address record for 192.168.222.1 on
vmnet8.IPv4.
фев 21 16:22:58 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Joining mDNS multicast group on interface enp2s0.IPv6 with
address fe80::bb6d:d853:6635:c011.
фев 21 16:22:58 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: New relevant interface enp2s0.IPv6 for mDNS.
фев 21 16:22:58 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Registering new address record for
fe80::bb6d:d853:6635:c011 on enp2s0.*.
фев 21 16:23:05 mmx166-pc avahi-daemon[9142]: Joining mDNS multicast group on interface enp2s0.IPv4 with
address 192.168.215.18.
```

Описание: Avahi mDNS/DNS SD-Stack

Загрузить | Службы и процессы systemd | Сохранить

Внимание!

Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты | Пользовательские юниты | Конфигурационные файлы | Сессии | Таймеры

Все | ☐ Показать не активные | ☐ Показать не загруженные | obex

Настройка в конфигурации			Настройка в системе			Служба
Автостарт	Автостоп	Блокировать	Автостарт	Запущена	Юнит	
☐	☐	☐	☑	☑	запущен	obex.service

Служба: obex.service

Описание: Service Bluetoth OBEX

Загрузить

Службы и процессы systemd

Сохранить

Внимание!

Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты | Пользовательские юниты | Конфигурационные файлы | Сессии | Таймеры

Все

Показать не активные

Показать не загруженные

obex

Настройка в конфигурации			Настройка в системе			Служба
Автостарт	Автостоп	Блокировать	Автостарт	Запущена	Юнит	
☐	☐	☐	☑	☑	запущен	obex.service

- Статус сервисов пользователя
- Установленные юнит-файлы
- Список юнитов и состояния
- Список сокетов и состояния
- Список таймеров и состояния

Описание: Service Bluetoth OBEX

Загрузить

Службы и процессы systemd

Сохранить

Внимание!

Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты | Пользовательские юниты | Конфигурационные файлы | Сессии | Таймеры

Все

Показать не активные

Показать не загруженные

obex

- Автозапуск в конфигурации
- Остановленные в конфигурации
- Заблокированные в конфигурации
- service
- mount
- swap
- socket
- target
- device
- automount
- timer
- path
- slice
- scope

			Настройка в системе			Служба
		ать	Автостарт	Запущена	Юнит	
			☑	☑	запущен	obex.service

Служба: obex.service

Описание: Service Bluetoth OBEX

Загрузить | Службы и процессы systemd | Сохранить

Внимание!

Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты | Пользовательские юниты | Конфигурационные файлы | Сессии | Таймеры

Все | Показать не активные | Показать не загруженные | obex

Настройка в конфигурации			Настройка в системе			Служба
Автостарт	Автостоп	Блокировать	Автостарт	Запущена	Юнит	
☐	☐	☐	☑	☑	запущен	obex.service

- Обновить
- Запустить/Остановить
- Перезапустить
- Перезагрузить настройки
- Состояние
- Показать лог
- Показать файл-источник
- Свойства

Служба: obex.service

Описание: Service Bluetoth OBEX

Загрузить | Службы и процессы systemd | Сохранить

Внимание!

Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты | Пользовательские юниты | Конфигурационные файлы | Сессии | Таймеры

Все | ☐ Показать не активные | ☐ Показать не загруженные | obex

Настройка в конфигурации			Настройка в системе			Служба
Автостарт	Автостоп	Блокировать	Автостарт	Запущена	Юнит	
☐	☐	☐	☑	☑	запущен	obex.service

obex.service

Описание: Service Bluetoth OBEX

Файл юнита: /usr/lib/systemd/user/obex.service

Состояние файла юнита: отключен

Активирован: 12:11:33 04.03.2024

Деактивирован: нет данных

Служба: obex.service

Описание: Service Bluetoth OBEX

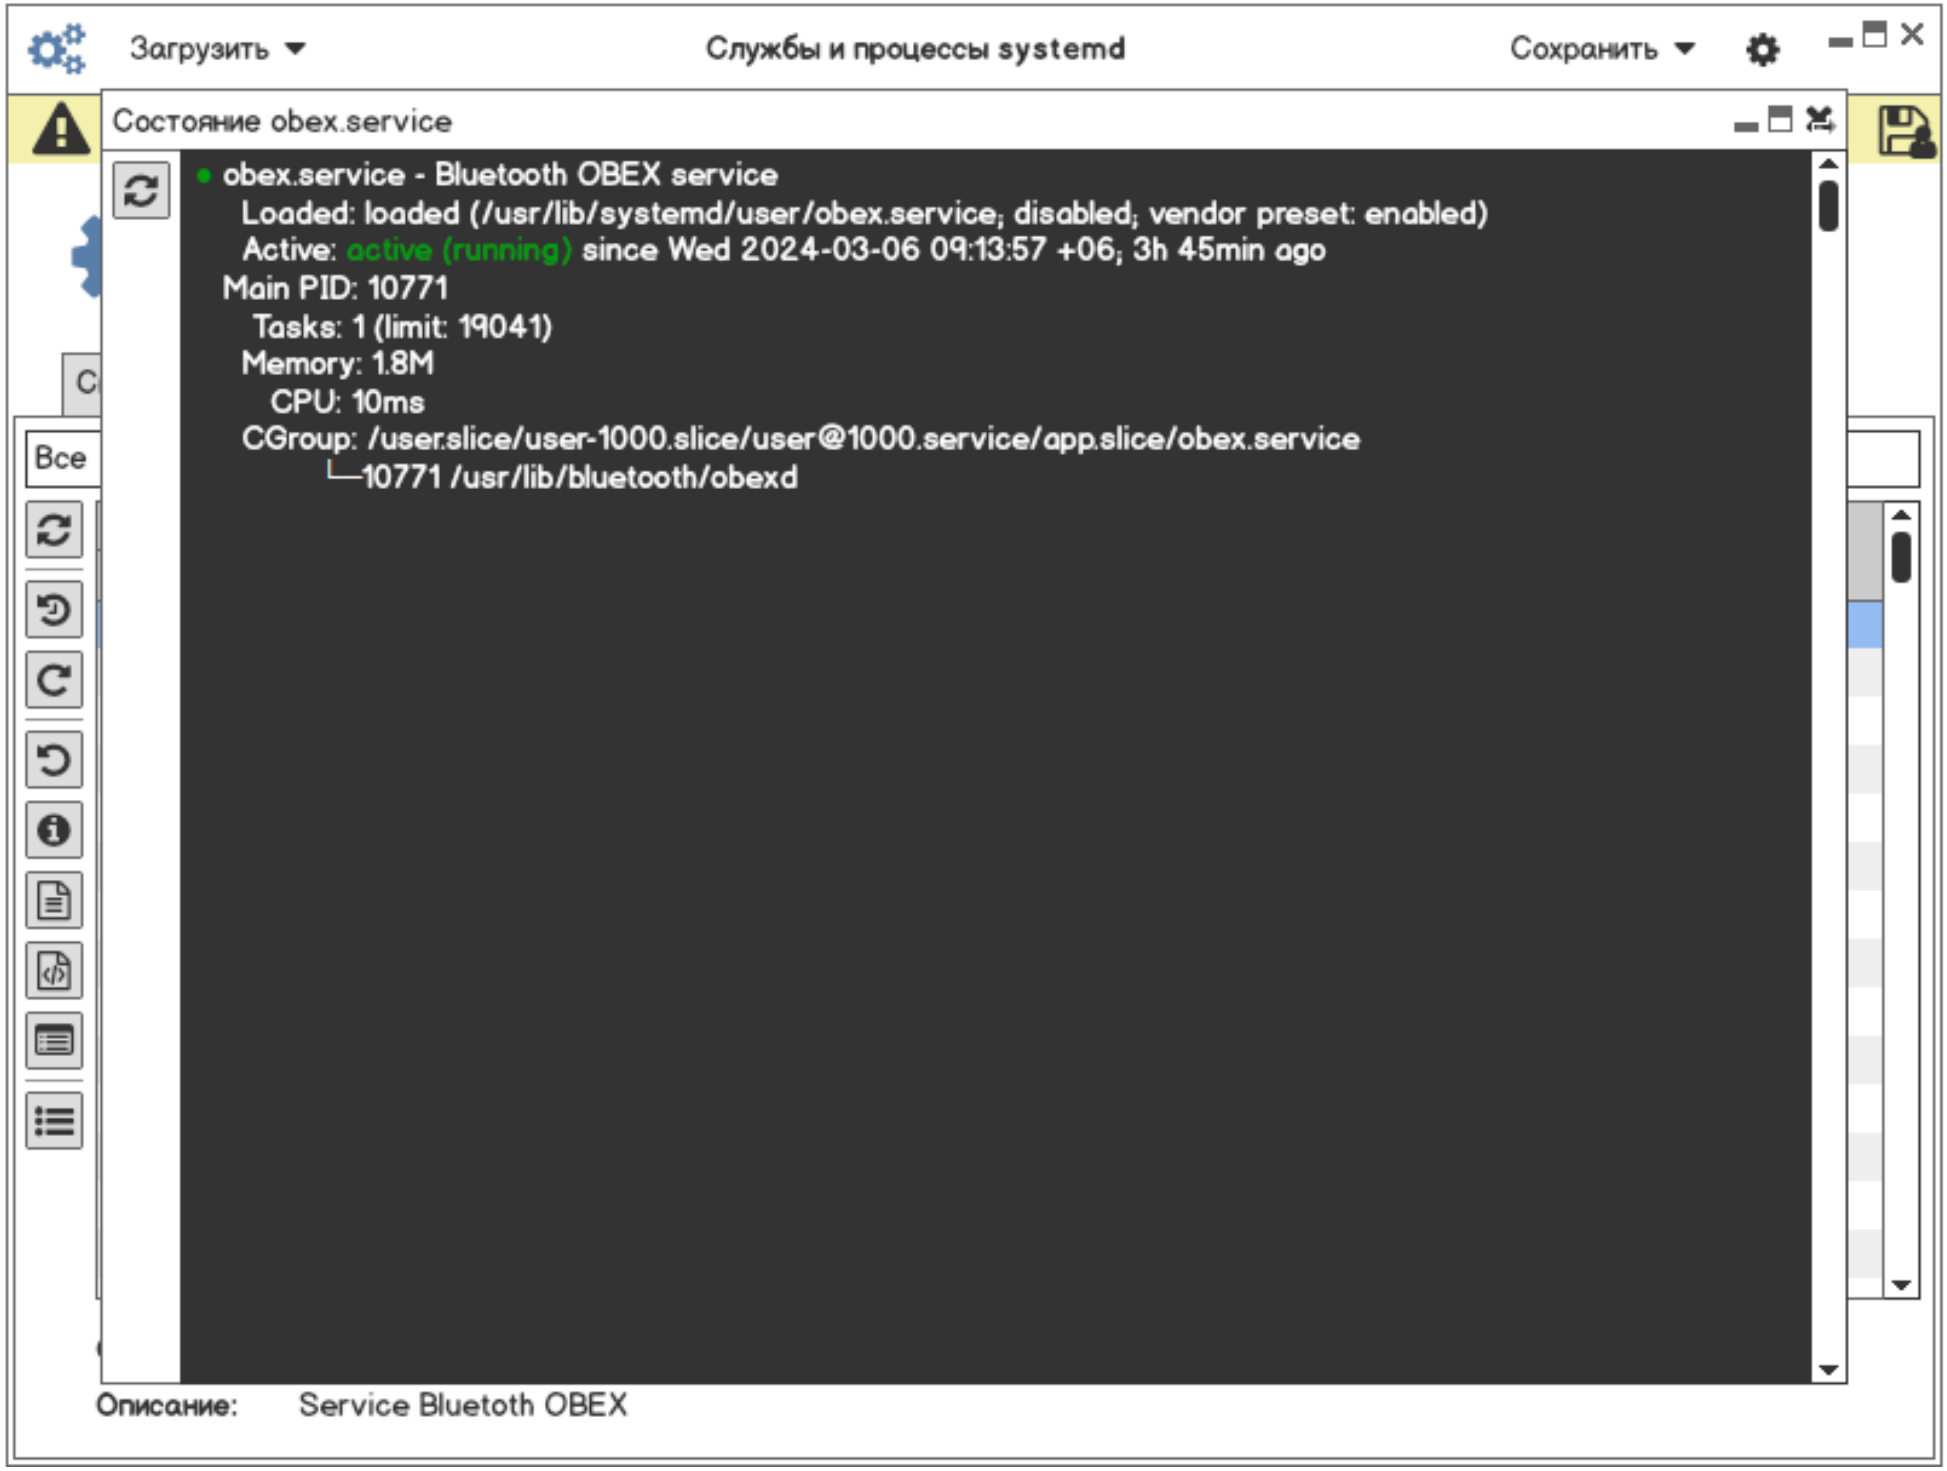
Загрузить
Службы и процессы systemd
Сохранить
Состояние obex.service
obex.service - Bluetooth OBEX service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/user/obex.service; disabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2024-03-06 09:13:57 +06; 3h 45min ago
Main PID: 10771
Tasks: 1 (limit: 19041)
Memory: 1.8M
CPU: 10ms
CGroup: /user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/app.slice/obex.service
└─10771 /usr/lib/bluetooth/obexd
Все
Описание:
Service Bluetoth OBEX

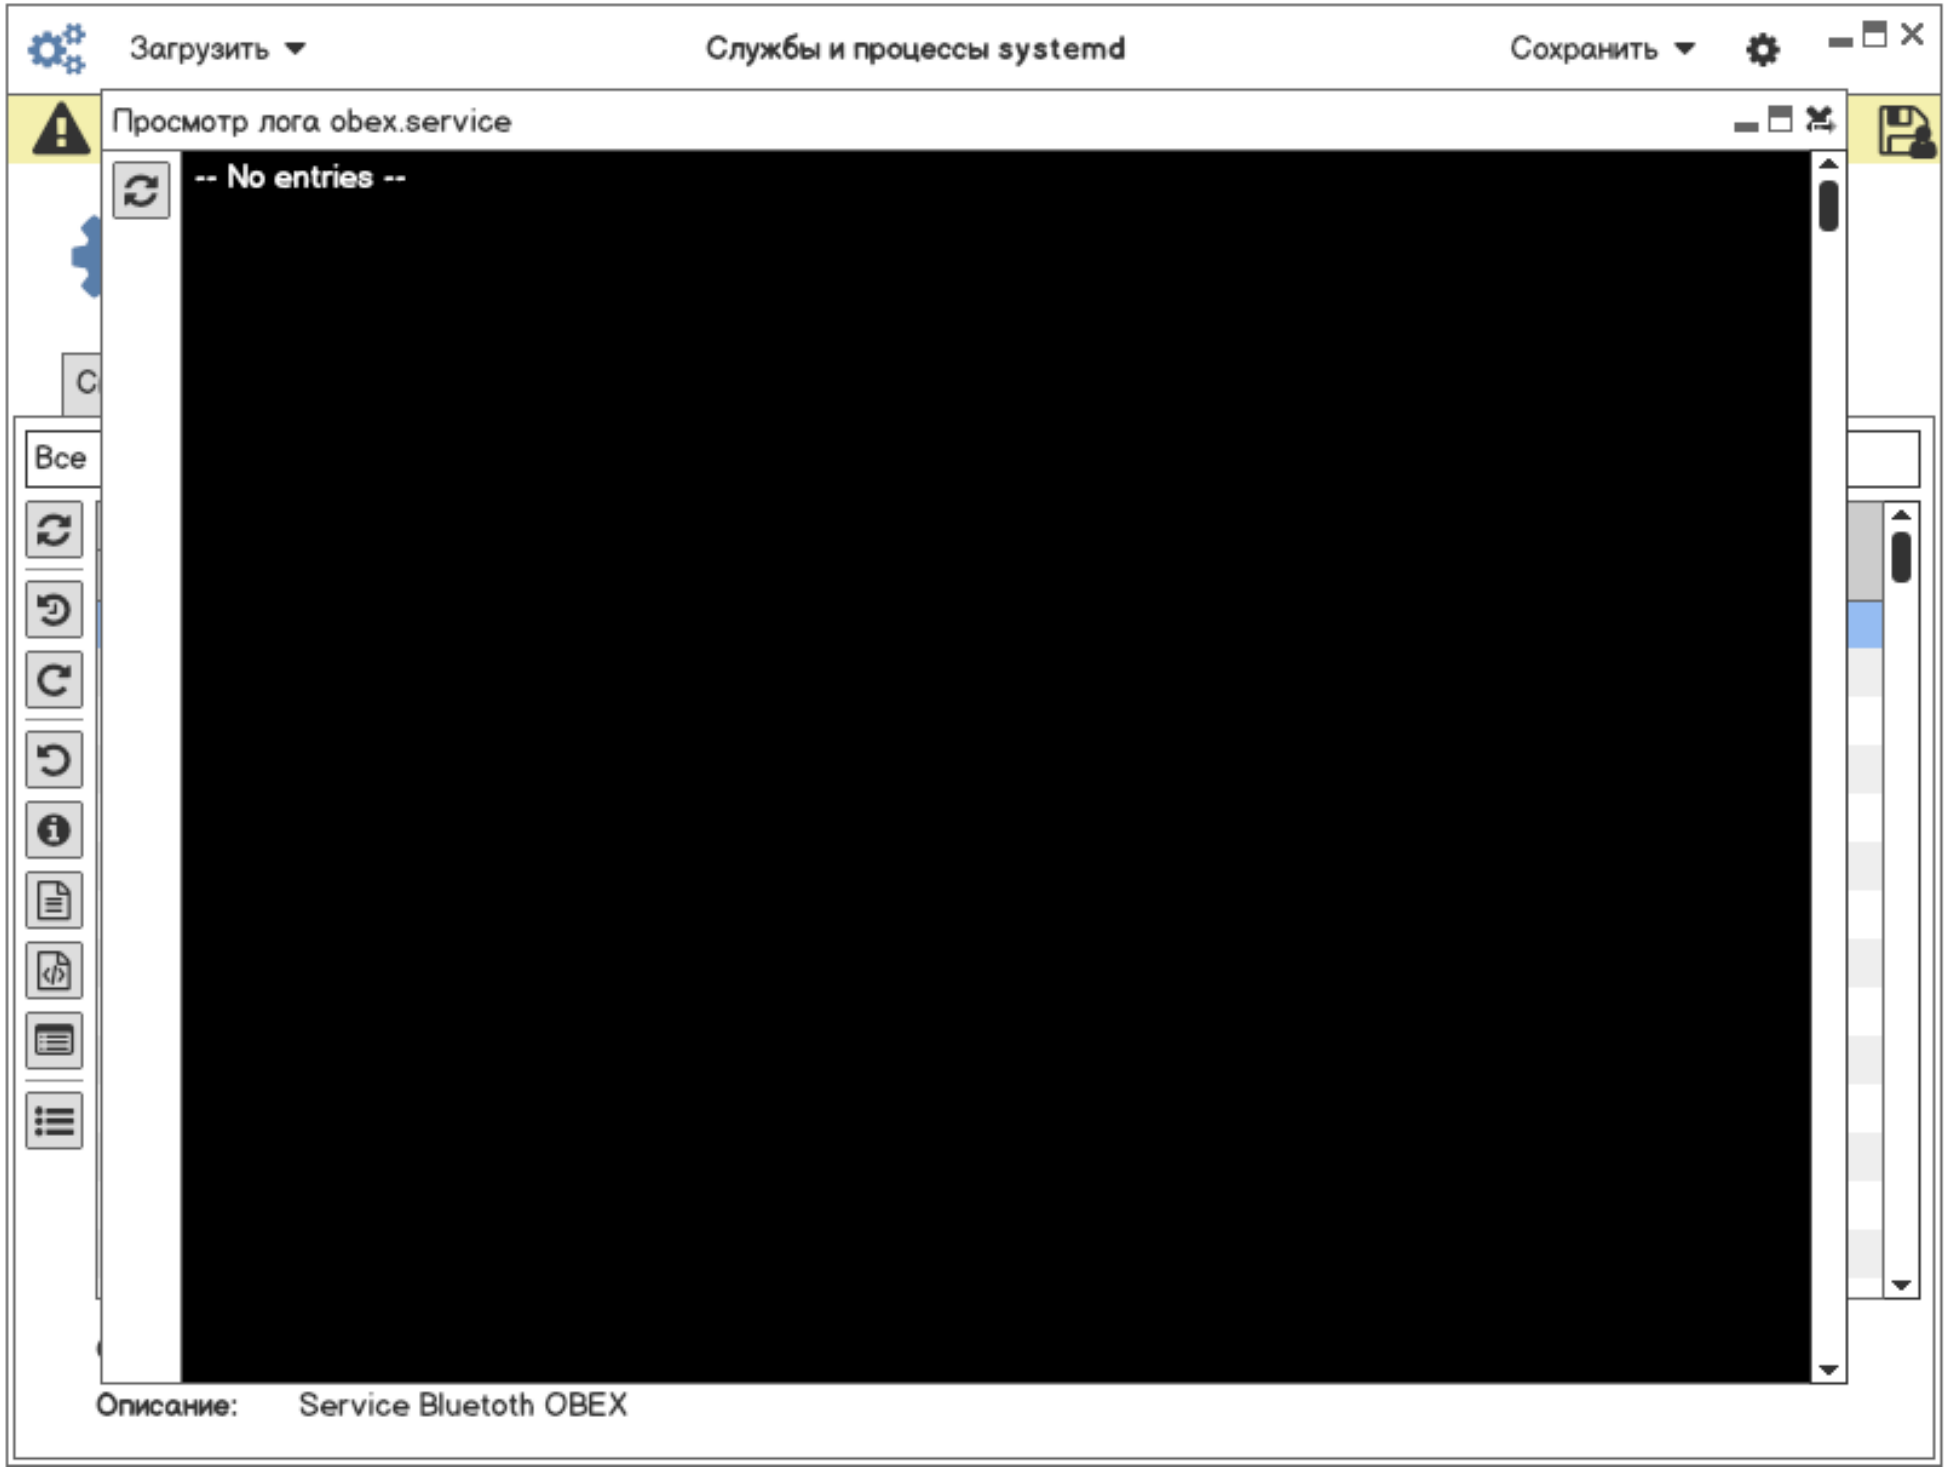
Загрузить
Службы и процессы systemd
Сохранить
Просмотр лога obex.service
-- No entries --
Все
Описание:
Service Bluetoth OBEX

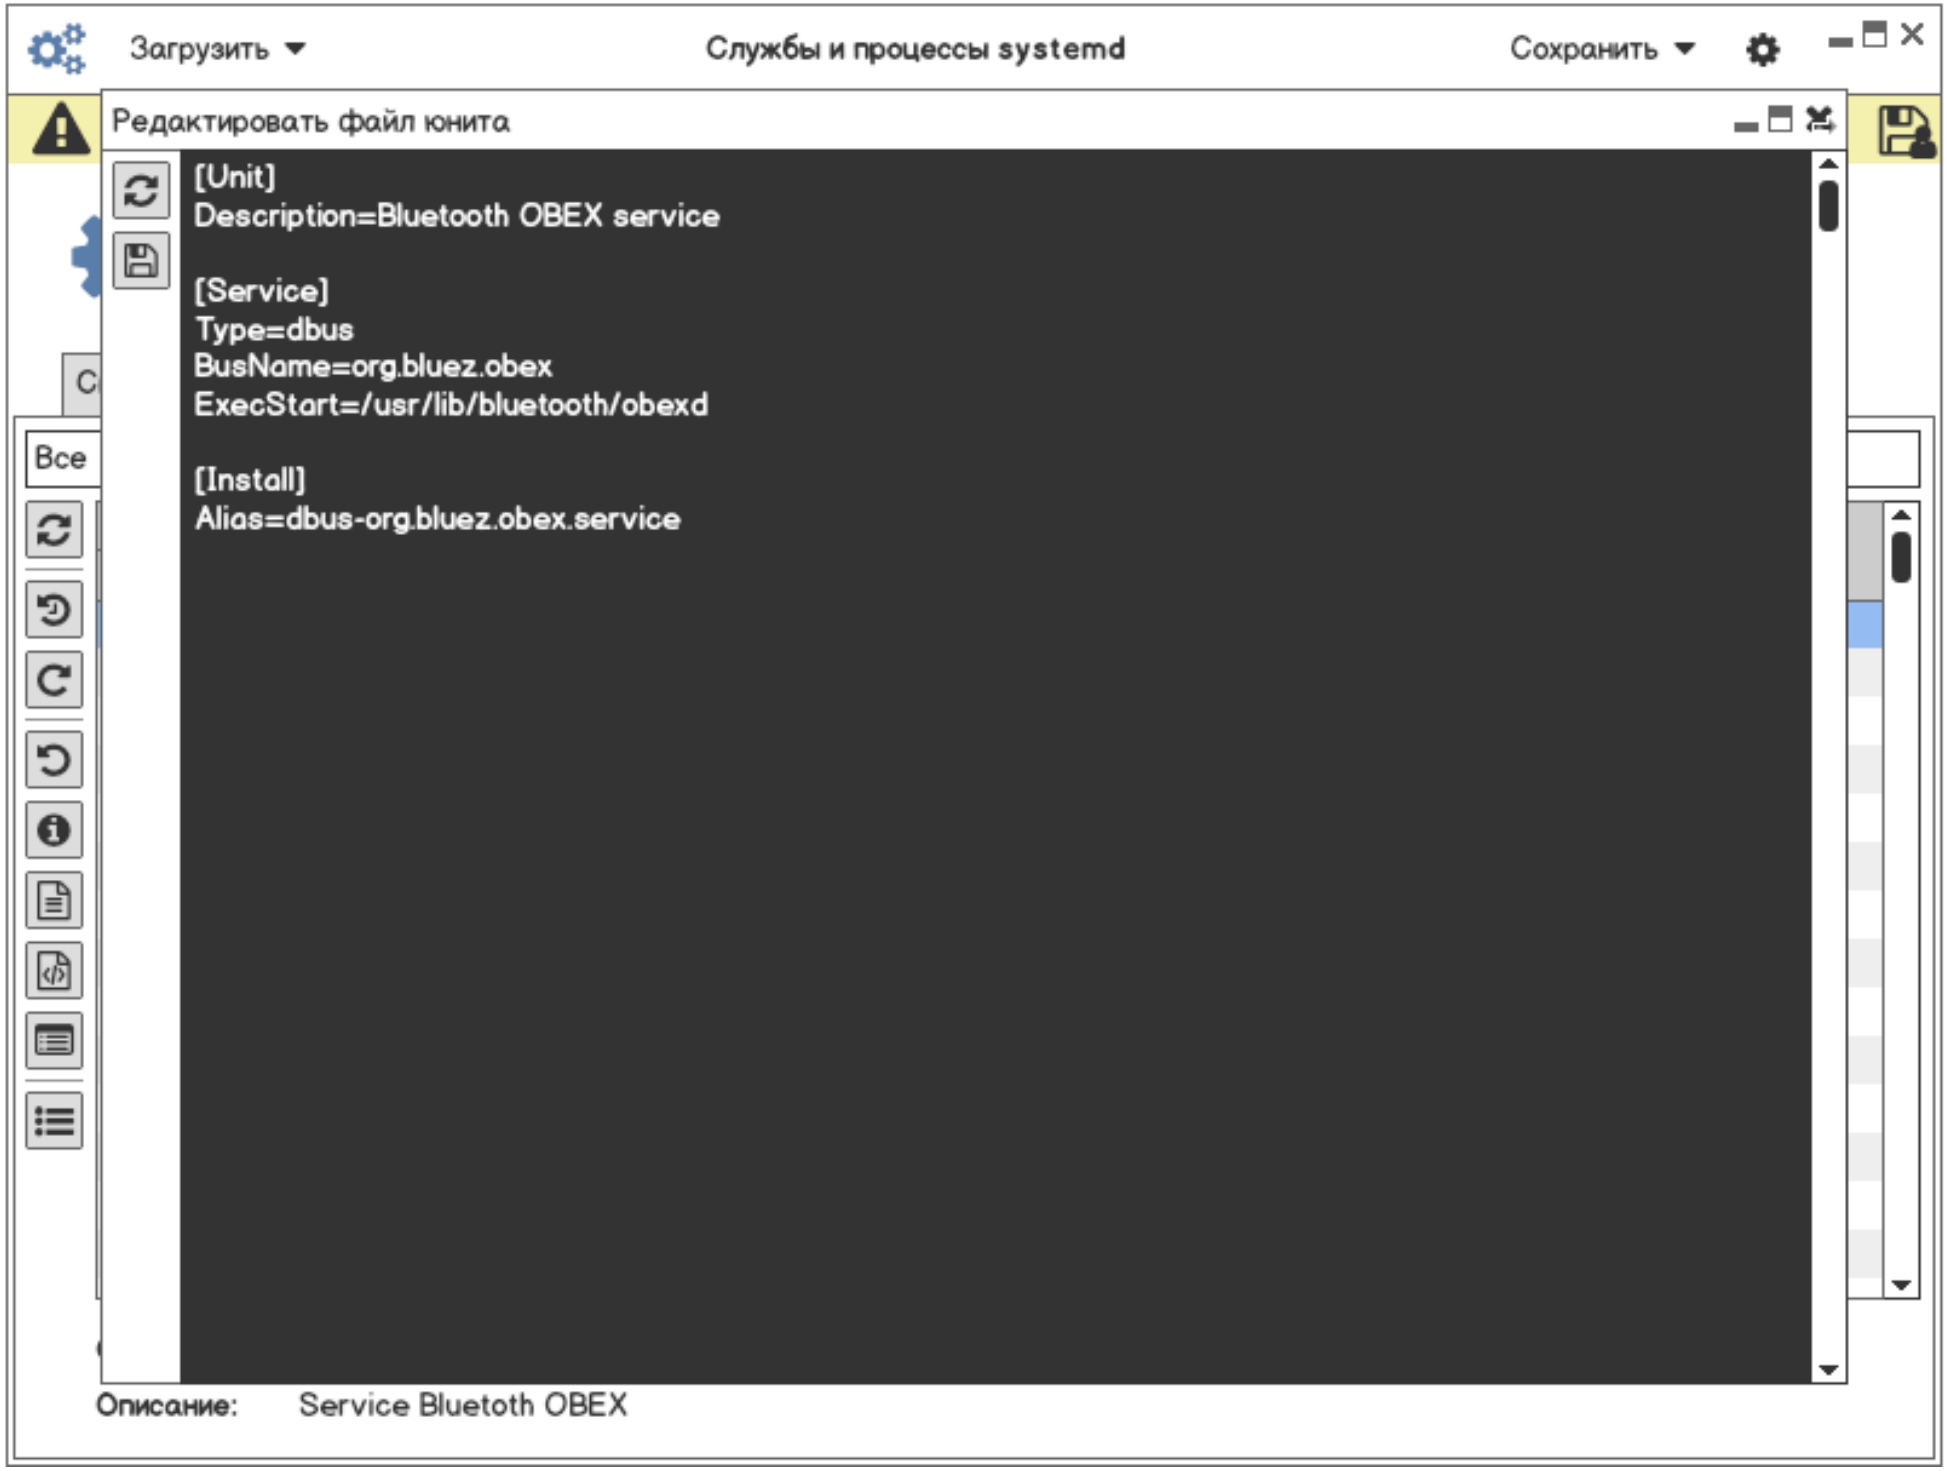
Загрузить
Службы и процессы systemd
Сохранить
Редактировать файл юнита
[Unit]
Description=Bluetooth OBEX service
[Service]
Type=dbus
BusName=org.bluez.obex
ExecStart=/usr/lib/bluetooth/obexd
[Install]
Alias=dbus-org.bluez.obex.service
Все
Описание:
Service Bluetoth OBEX

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Свойства

```
ExitType=main
Restart=no
NotifyAccess=none
RestartUSec=100ms
TimeoutStartUSec=1min 30s
TimeoutStopUSec=1min 30s
TimeoutAbortUSec=1min 30s
TimeoutStartFailureMode=terminate
TimeoutStopFailureMode=terminate
RuntimeMaxUSec=infinity
RuntimeRandomizedExtraUSec=0
WatchdogUSec=infinity
WatchdogTimestampMonotonic=0
RootDirectoryStartOnly=no
RemainAfterExit=no
GuessMainPID=yes
MainPID=0
ControlPID=0
FileDescriptorStoreMax=0
NFileDescriptorStore=0
StatusErrno=0
Result=success
ReloadResult=success
CleanResult=success
UID=[not set]
GID=[not set]
NRestarts=0
ExecMainStartTimestampMonotonic=0
ExecMainExitTimestampMonotonic=0
ExecMainPID=0
ExecMainCode=0
ExecMainStatus=0
```

Все

Описание: Service Bluetoth OBEX

Загрузить | Службы и процессы systemd | Сохранить

Внимание!

Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты | Пользовательские юниты | Конфигурационные файлы | Сессии | Таймеры

Файл	Изменён	Описание
/etc/systemd/coredump.conf	2023-08-04 00:47:11	Создание и хранение дампов ядра
/etc/systemd/journal-upload.conf	2023-08-04 00:47:11	Отправка сообщений журнала по сети
/etc/systemd/journald.conf	2023-08-04 00:47:11	Настройки менеджера journald
/etc/systemd/logind.conf	2023-08-04 00:47:11	Конфигурация менеджера входа
/etc/systemd/resolved.conf	2023-08-04 00:47:11	Конфигурация разрешения сетевых имен
/etc/systemd/system.conf	2023-08-04 00:47:11	Конфигурация демона Systemd
/etc/systemd/timesyncd.conf	2023-08-04 00:47:11	Настройки синхронизации времени
/etc/systemd/user.conf	2023-08-04 00:47:11	Конфигурация пользовательского демона Systemd

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Редактировать конфигурационный файл

```
#  This file is part of systemd.
#
#  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
#  terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
#  Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)
#  any later version.
#
# Entries in this file show the compile time defaults. Local configuration
# should be created by either modifying this file, or by creating "drop-ins" in
# the coredump.conf.d/ subdirectory. The latter is generally recommended.
# Defaults can be restored by simply deleting this file and all drop-ins.
#
# Use 'systemd-analyze cat-config systemd/coredump.conf' to display the full config.
#
# See coredump.conf(5) for details.

Coredump
#Storage=external
#Compress=yes
#ProcessSizeMax=2G
#ExternalSizeMax=2G
#JournalSizeMax=767M
#MaxUse=
#KeepFree=
```

Загрузить

Службы и процессы systemd

Сохранить

Внимание!

Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты | Пользовательские юниты | Конфигурационные файлы | Сессии | Таймеры

ID Сессии	Статус	ID пользователя	Имя пользователя	Seat ID
2	активна	1000	miramax166	seat0

Загрузить | Службы и процессы systemd | Сохранить

Внимание!

Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты | Пользовательские юниты | Конфигурационные файлы | Сессии | Таймеры

ID Сессии	Статус	ID пользователя	Имя пользователя	Seat ID
2	активна	1000	miramax166	seat0

- Перезапустить сессию
- Активировать сессию
- Завершить сессию
- Заблокировать сессию

Загрузить | Службы и процессы systemd | Сохранить

Внимание!

Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты | Пользовательские юниты | Конфигурационные файлы | Сессии | Таймеры

Таймер	Следующий	Предыдущ.	Последний	Пройденный	Активируется
shadow.timer	н/д	7 час.	н/д	н/д	shadow.service
logrotate.timer	2024.03.07 00:00:0	7 час.	н/д	н/д	logrotate.service
systemd-tmpfiles-clean.timer	2024.03.07 09:27:1	16 час.	2024.03.06 09:	7 час.	systemd-tmpfiles-clean.servi
man-db.timer	2024.03.07 09:39:0	16 час.	н/д	н/д	man-db.service
updatedb.timer	2024.03.07 00:00:0	18 час.	н/д	н/д	updatedb.service
pamac-cleancache.timer	2024.03.07 00:00:0	4 нед.	н/д	н/д	pamac-cleancache.service

Загрузить | Службы и процессы systemd | Сохранить

- Загрузить глобальную конфигурацию
- Загрузить локальную конфигурацию
- Загрузить из файла

stemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты | Пользовательские юниты | Конфигурационные файлы | Сессии | Таймеры

Все | ☐ Показать не активные | ☐ Показать не загруженные | avahi

Настройка в конфигурации			Настройка в системе			Служба
Автостарт	Автостоп	Блокировать	Автостарт	Запущена	Юнит	
☑	☐	☐	☑	☑	активно	avahi-daemon.service

Служба: avachi-daemon.service

Описание: система обеспечивающая обнаружение сервисов в локальной сети

Загрузить

Службы и процессы systemd

Сохранить

Сохранить конфигурацию
Сохранить в глобальную конфигурацию
Сохранить в локальную конфигурацию
Сохранить в файл

Внимание!

Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты | Пользовательские юниты | Конфигурационные файлы | Сессии | Таймеры

Все | Показать не активные | Показать не загруженные | avahi

Настройка в конфигурации			Настройка в системе			Служба
Автостарт	Автостоп	Блокировать	Автостарт	Запущена	Юнит	
☑	☐	☐	☑	☑	активно	avahi-daemon.service

Служба: avahi-daemon.service

Описание: система обеспечивающая обнаружение сервисов в локальной сети

Загрузить

Службы и процессы systemd

Сохранить

Повысить права до root
Справка
О приложении

Внимание!

Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты | Пользовательские юниты | Конфигурационные файлы | Сессии | Таймеры

Все | Показать не активные | Показать не загруженные | avahi

Настройка в конфигурации			Настройка в системе			Служба
Автостарт	Автостоп	Блокировать	Автостарт	Запущена	Юнит	
☑	☐	☐	☑	☑	активно	avahi-daemon.service

Служба: avachi-daemon.service

Описание: система обеспечивающая обнаружение сервисов в локальной сети

Загрузить ▾ Службы и процессы systemd Сохранить ▾

Внимание!

Службы и процессы systemd

Настройка работы служб и процессов системы

Системные юниты | Пользовате… | …ы

Все | …е | avahi

Настройка в конфигурац…						Служба
Автостарт	Автостоп	Блоки…				
☑	☐					…rvice

Служба: avahi-daemon.service

Описание: система обеспечивающая обнаружение сервисов в локальной сети

Службы и процессы systemd

ubl-settings-services

1.0

Службы и процессы systemd

Домашняя страница проекта

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023