


[illegible]



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы	Администратор	Менеджер	Пользователь
----------------------	---------------	----------	--------------

Группы системы

[illegible]



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



Отключ	UID	Логин	Имя	Основная	Дополнительные	Домашний каталог
☐	0	root				/root
☐	1	bin				/
☐	2	daemon				/
☐	8	mail				/var/spool/mail
☐	15	ftp				/srv/ftp
☐	1000	superadmin				/home/superadmin
☐	1001	miramax166	MiraMaX166	miramax166	miramax166, wheel, audio, disk, lp, optical, storage, video, users, sambashare, scanner	/home/miramax166

Синхронизировать с конфигурацией

Успешно выполнена синхронизация пользователя: **superadmin**

✓ Закреть

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации Группы конфигурации Пользователи системы Группы системы

Удалить пользователя

Пользователь в конфигурации отсутствует.
Вы действительно хотите удалить пользователя **miramax166** из пользователей системы?

Отмена Удалить

Отключ.	UID	Имя
☐	0	root
☐	1	bin
☐	2	daemon
☐	8	man
☐	15	mail
☐	1000	superadmin
☐	1001	miramax166

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации
Группы конфигурации
Пользователи системы
Группы системы

Отключ	UID	Имя	Группа	Путь	Домашний каталог
☐	0	root	root	/	/
☐	1	bin	bin	/bin	/
☐	2	daemon	daemon	/usr/sbin	/
☐	8	mail	mail	/usr/spool/mail	/
☐	15	ftp	ftp	/usr/lib/ftp	/
☐	1000	miramax166	miramax166	/home/miramax166	/home/miramax166
☐	1001	miramax166	miramax166	/home/miramax166	/home/miramax166

Добавить в конфигурацию

Пользователь в конфигурации отсутствует, но его можно добавить.
Вы действительно хотите добавить пользователя miramax166 в конфигурацию?

Отмена ➔ Добавить ➔

[illegible]

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Синхронизировать с конфигурацией



Группа уже присутствует в конфигурации.
Хотите обновить данные группы **superadmin** в конфигурации?

Отмена 

Синхронизировать 

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группа	Пользователи группы
0	root	
1	bin	
2	daemon	
3	sys	
4	adm	
5	tty	
1000	superadmin	
1001	user-1	
1005	g_department	
1006	g_department	

Синхронизировать с конфигурацией

 Успешно выполнена синхронизация группы: **superadmin**

✓ Закрывать

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	super
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Добавить в конфигурацию



Группа в конфигурации отсутствует, но её можно добавить.
Вы действительно хотите добавить группу **user-1** в группу конфигурации?

Отмена 

Добавить 

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации Группы конфигурации Пользователи системы Группы системы

GID	Имя группы	Пользователи группы	Дополнительные параметры	Статус пароля
1005	g_department			☒
1006	g_department			☐

Добавить в конфигурацию

Успешно выполнено добавление в конфигурацию группы: superadmin

Закрыть

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	superadmin
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Удалить группу



Группа присутствует в конфигурации и системе.
Вы действительно хотите удалить группу superadmin?

Отмена →

Удалить в конфигурации →

Удалить в системе →

 Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾   

 **Внимание!** 



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации

Группы конфигурации

Пользователи системы

Группы системы



GID ▲	Группы
0	root
1	bin
2	daemon
3	sys
4	adm
5	tty
1000	super
1001	user-1
1005	g_dep
1006	g_dep

Удалить группу



Группа в конфигурации отсутствует и удаление будет выполнено из системы.
Вы действительно хотите удалить группу user-1 из системы?

Отмена 

Удалить 

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Польз

Настр

Пользователи кон

Отключен	UID ▲	Ло
☐	1000	su
☐	1001	us

Добавить пользователя

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически

Логин:

Пароль: По умолчанию ▾

Имя пользователя (описание):

Основная группа: ☒ Имя логина

Дополонительные группы:

Samba

☐ Синхронизировать пользователя
 ☒ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

рационный файл)

ельные ы	Статус пароля
home	☒
sr/bin/bash	⊙



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи кон

[illegible]

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

- ☐ Создавать системного пользователя
- ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
- ☐ Не проверять логин на несоответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум  дней, максимум  дней.

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

- ☐
- Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить


рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля[home](#)☒

```
|sr/bin/bash
```



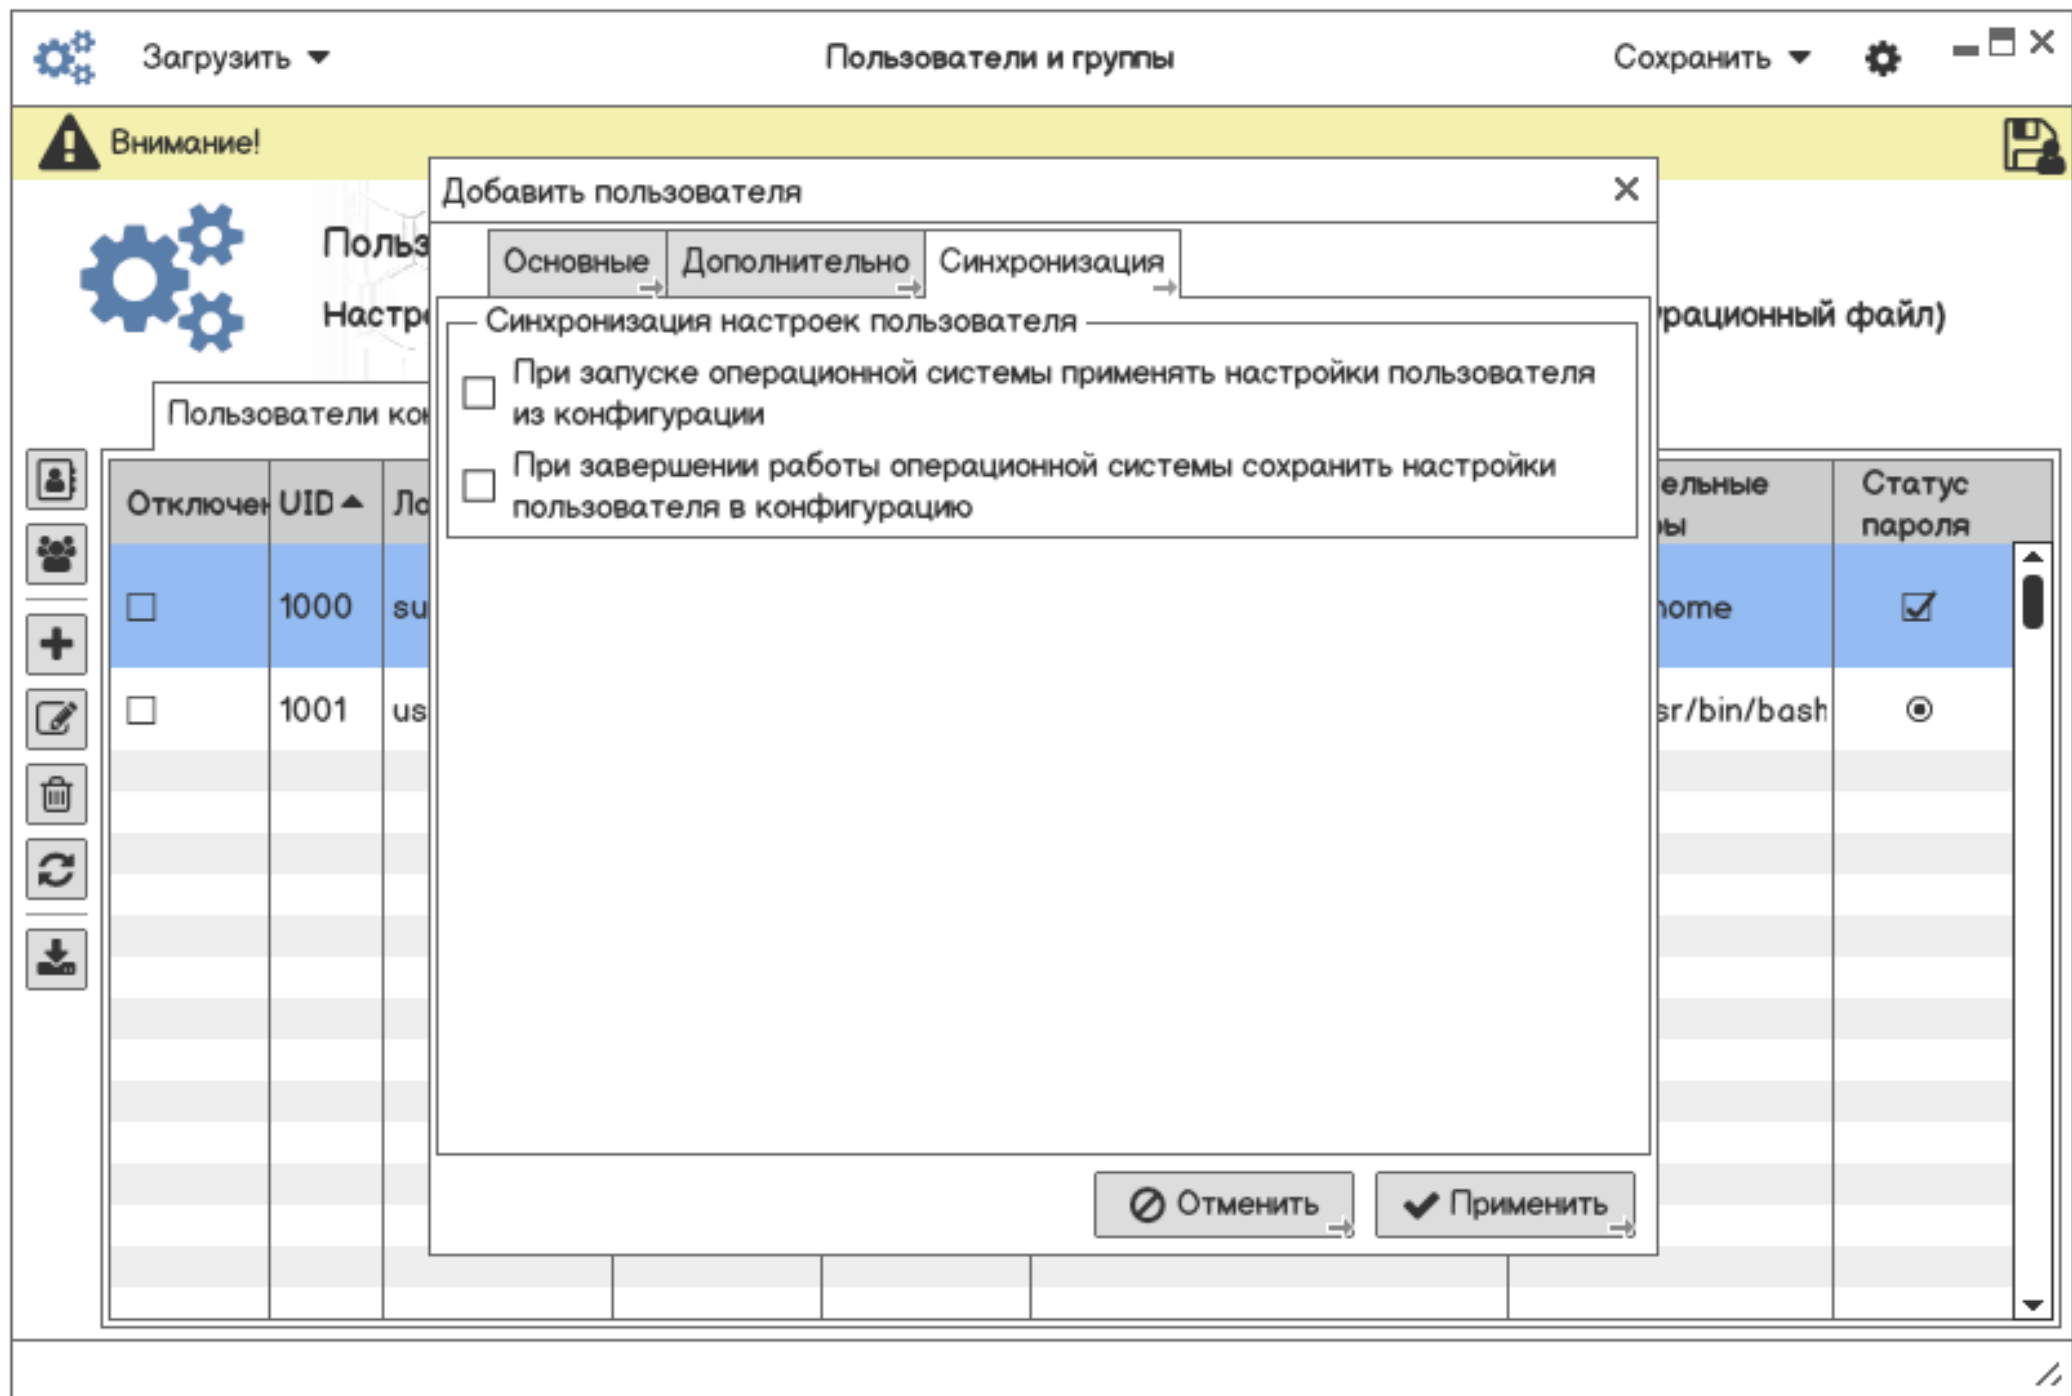



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи кон

[illegible]

×

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин:

Пароль:  

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

Основная группа:	☐ Имя логина	superadmin
------------------	-------------------------------------	------------

Дополнительные группы:	wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san
------------------------	---

- Samba

☐ Синхронизировать пользователя☐ Синхронизировать пользователя с паролем☐ Временное отключение учётной записи Отменить

рациональный файл)

[illegible]

Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Пользователи

Настройка пользователя

Пользователи ко

Отключен UID Логин

1000 su

1001 us

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль: По умолчанию *****

Имя пользователя: superadmin

Основные группы: wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, san

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить Применить

Статус пароля


home

sr/bin/bash

[illegible]

The screenshot shows the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) window in the YaST configuration tool. The 'Основная группа' (Primary group) dropdown menu is open, displaying a list of system groups. The 'adm' group is selected. The background shows a table of users with columns for 'Отключен' (Disabled), 'UID', and 'Логин' (Login). The 'adm' user is highlighted in blue.

Отключен	UID	Логин
☐	1000	su
☐	1001	us

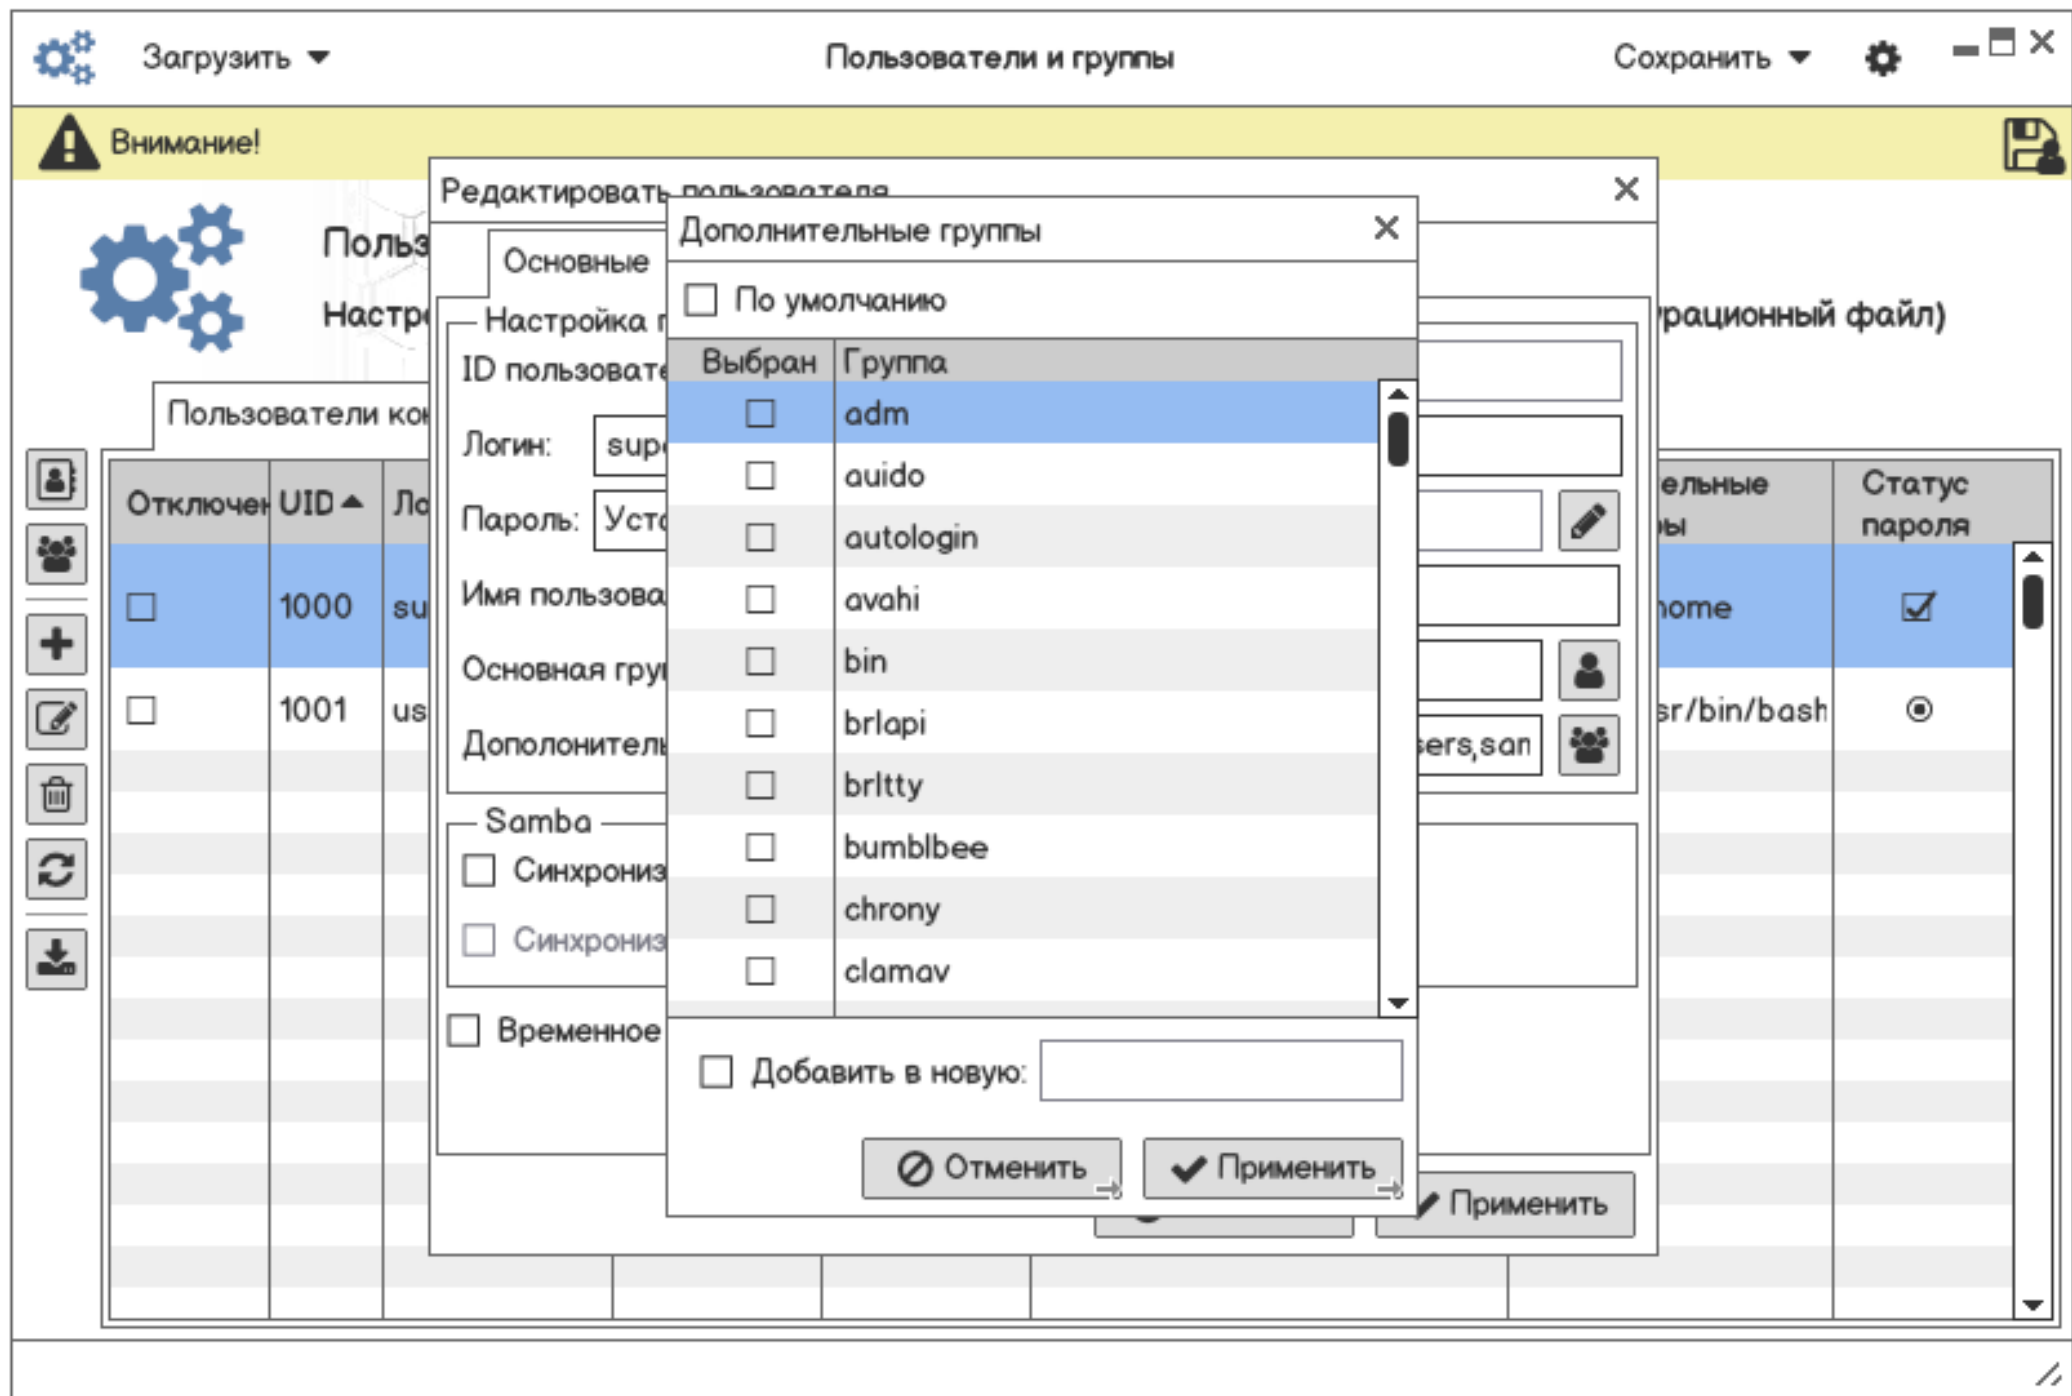



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи кон

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: ☐ Зада

```
/bin/bash
```

```
/bin/sh
```

```
/bin/ksh
```

```
/bin/csh
```

```
/bin/tcsh
```

```
/bin/dash
```

```
/usr/bin/pologin
```

```
/usr/bin/motdlogin
/usr/bin/git-shell
```

```
/usr/bin/glibc-  
/usr/bin/glibc-
```

Задать

Интервал смены пароля:

[illegible]

Дней до предупреждения:

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

рациональный файл)

[illegible]



Внимание!



Редактировать пользователя



Польза

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Обзор файлов

Пользо

Отключен



ый файл)

Домашняя папка.

Имя	Расположение
-----	--------------

Размер

Тип

Доступ

Рабочий стол

Видео

Документы

Загрузки

Изображения

Музыка

Общедоступные

Статус
пароля



 Отменить

✓ Применить

 Отменить

✓ Применить



Внимание!



Польза

Настр

Пользователи кон	
------------------	--

[illegible]

[Редактировать пользователя](#)



Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☒ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

рациональный файл)

[illegible]

[illegible]



Внимание!



Пользователи и группы

Настройка

Создать группу

Основные

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически☒ Автоматически

1007

Имя группы:

Пользователи группы:

- Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль: По умолчанию

Дополнительные параметры:

 Отменить

✓ Применить

Статус пароля



[illegible]

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка

Пользователи и группы

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Основная

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Установить пароль ▾

Дополнительные параметры:

Отменить

Применить

Статус пароля

☒
☐

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи ко

GID	Имя группы
1005	g_departm
1006	g_departm

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Синхронизация настроек группы

☒ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

Отменить Применить

Статус пароля
☒
☐



Внимание!



Пользователи и группы

Настр

Редактировать группу

×

рациональный файл)

Основные

Синхронизация

Пользователи кон

ID группы: ☒ Автоматически

1000

Имя группы:	superadmin
-------------	------------

superadmin

Пользователи группы:	superadmin
----------------------	------------

superadmin

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

Администраторы группы:	superadmin
------------------------	------------

superadmin

Пароль:	По умолчанию
---------	--------------

Пароль не требуется

Дополнить Установить пароль

 Отменить

✓ Применить

Статус пароля





Внимание!



Пользователи и группы

Настройка

Редактировать группу

Основные

Синхронизация

Пользователи кон



GID

Имя группы	
------------	--

1005

g_deptm

1006

g_deptm



Ввод пароля

Пароль пользователя:

~~~~~



Подтвердите ввод пароля:

\*\*\*\*\*

☐ Не шифровать пароль

Хэш пароля:

[illegible]

 Отменить

Дополнительные параметры:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

 Отменить

|               |
|---------------|
| Статус пароля |
|---------------|



Дополнительные настройки

Общие → Синхронизация →

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:   

Пароль пользователя root:   

Алгоритм хэширования пароля:

 Зашифровать все пароли



Дополнительные настройки

Общие

Синхронизация

Пользователи

☒ При запуске операционной системы применять настройки всех пользователей из конфигурации

☒ При завершении работы сохранить настройки пользователей

| Тип синхронизации с глобальной конфигурацией                  | Минимальный UID | Максимальный UID |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Все пользователи в системе           | 1               | 65535            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Пользователи              | 1000            | 6000             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Системные пользователи    | 500             | 999              |
| <input type="checkbox"/> Диапазон UID пользователей в системе |                 |                  |
| <input type="checkbox"/> Пользователь в системе с UID         |                 |                  |

Группы


☒ При запуске операционной системы применять настройки всех групп пользователей из конфигурации

☐ При завершении работы сохранить настройки групп пользователей

| Тип синхронизации с глобальной конфигурацией             | Минимальный UID | Максимальный UID |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Все группы в системе | 1               | 65535            |
| <input type="checkbox"/> Группы                          | 1000            | 6000             |
| <input type="checkbox"/> Системные группы                | 500             | 999              |
| <input type="checkbox"/> Диапазон UID групп              |                 |                  |
| <input type="checkbox"/> Группы в системе с UID          |                 |                  |

Отменить

Применить

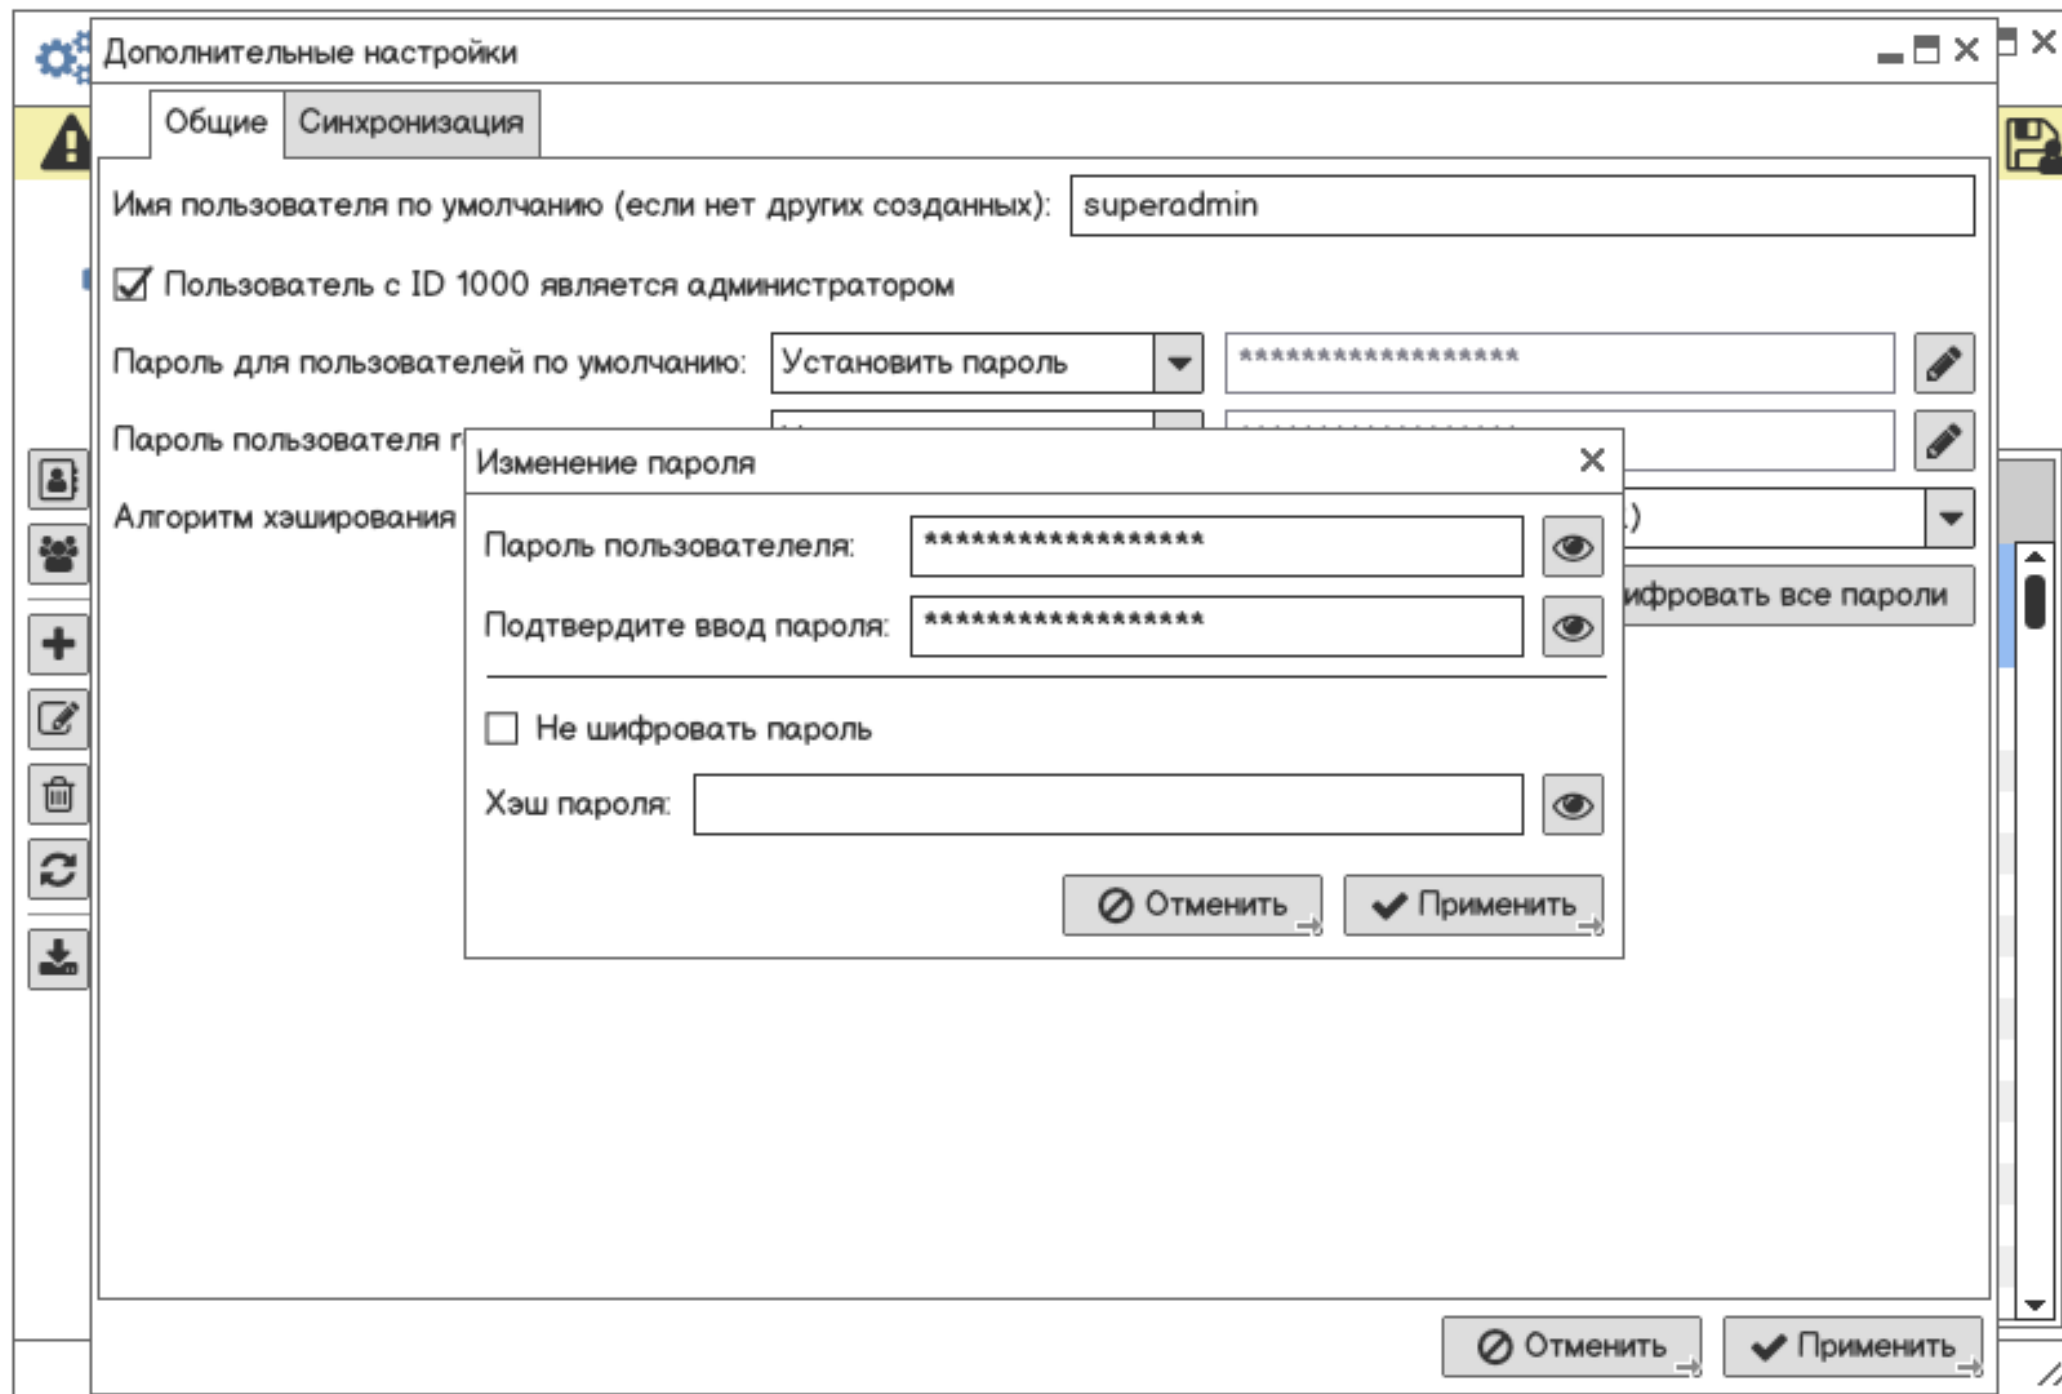

Дополнительные настройки

Общие → Синхронизация →

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию: 

По умолчанию ▼

Пароль пользователя root: 

Пароль не требуется

Алгоритм хэширования пароля: 

Установить пароль

Семейства алгоритмов SHA-2) ▼

Зашифровать все пароли

Отменить Применить

Дополнительные настройки

Общие → Синхронизация →

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

Дополнительные настройки

Общие → Синхронизация →

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хеширования пароля:

- DES (Алгоритм для симметричного шифрования)
- MD5 (128-битный алгоритм хеширования)
- yescrypt (Криптографическая хэш-функция)
- GOST-YESCRYPT (Конструкция согласно ГОСТ Р 34.11—2012)
- scrypt (Адаптивная криптографическая функция формирования ключа)
- Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)
- bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства алгоритмов Blowfish)
- bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства алгоритмов Blowfish)
- SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)
- MD5 Unix (Хеш-алгоритм вызывает тысячу раз стандартный MD5)
- Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES от BSDi)
- descrypt (Хеш-функция из семейства алгоритмов DES)
- NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT Windows)

The screenshot shows the 'Users and Groups' configuration window. A modal dialog titled 'Groups of users by default' is open, displaying a list of system groups. The 'audio' group is selected with a checkmark. The background window shows a table of users with columns for 'Locked', 'UID', 'Login', and 'Name'.

| Заблокир                 | UID  | Логин      | Имя пользователя |
|--------------------------|------|------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | superadmin | Superadmin       |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | user-1     | User1            |


[illegible]

[illegible]



The screenshot shows the 'Пользователи и группы' (Users and Groups) window in Windows XP. A dialog box titled 'Удаление групп (-ы)' (Delete Groups (-y)) is open, prompting the user to confirm the deletion of the selected group. The dialog box contains an information icon and the text 'Подтвердите удаление групп (-ы):' (Confirm deletion of groups (-y):). Below this text is a table with two columns: 'Выбран' (Selected) and 'Группа' (Group). The table shows two entries, both of which are checked in the 'Выбран' column and labeled 'g\_department\_1' in the 'Группа' column. At the bottom of the dialog box are two buttons: 'Отменить' (Cancel) and 'Применить' (Apply). In the background, the 'Пользователи и группы' window is visible, showing a list of groups. The list has two columns: 'GID' and 'Имя группы' (Group Name). The group 'g\_department\_1' with GID 1005 is selected. The window also shows a sidebar with icons for users, groups, and other system settings.

| Выбран                              | Группа         |
|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | g_department_1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | g_department_1 |

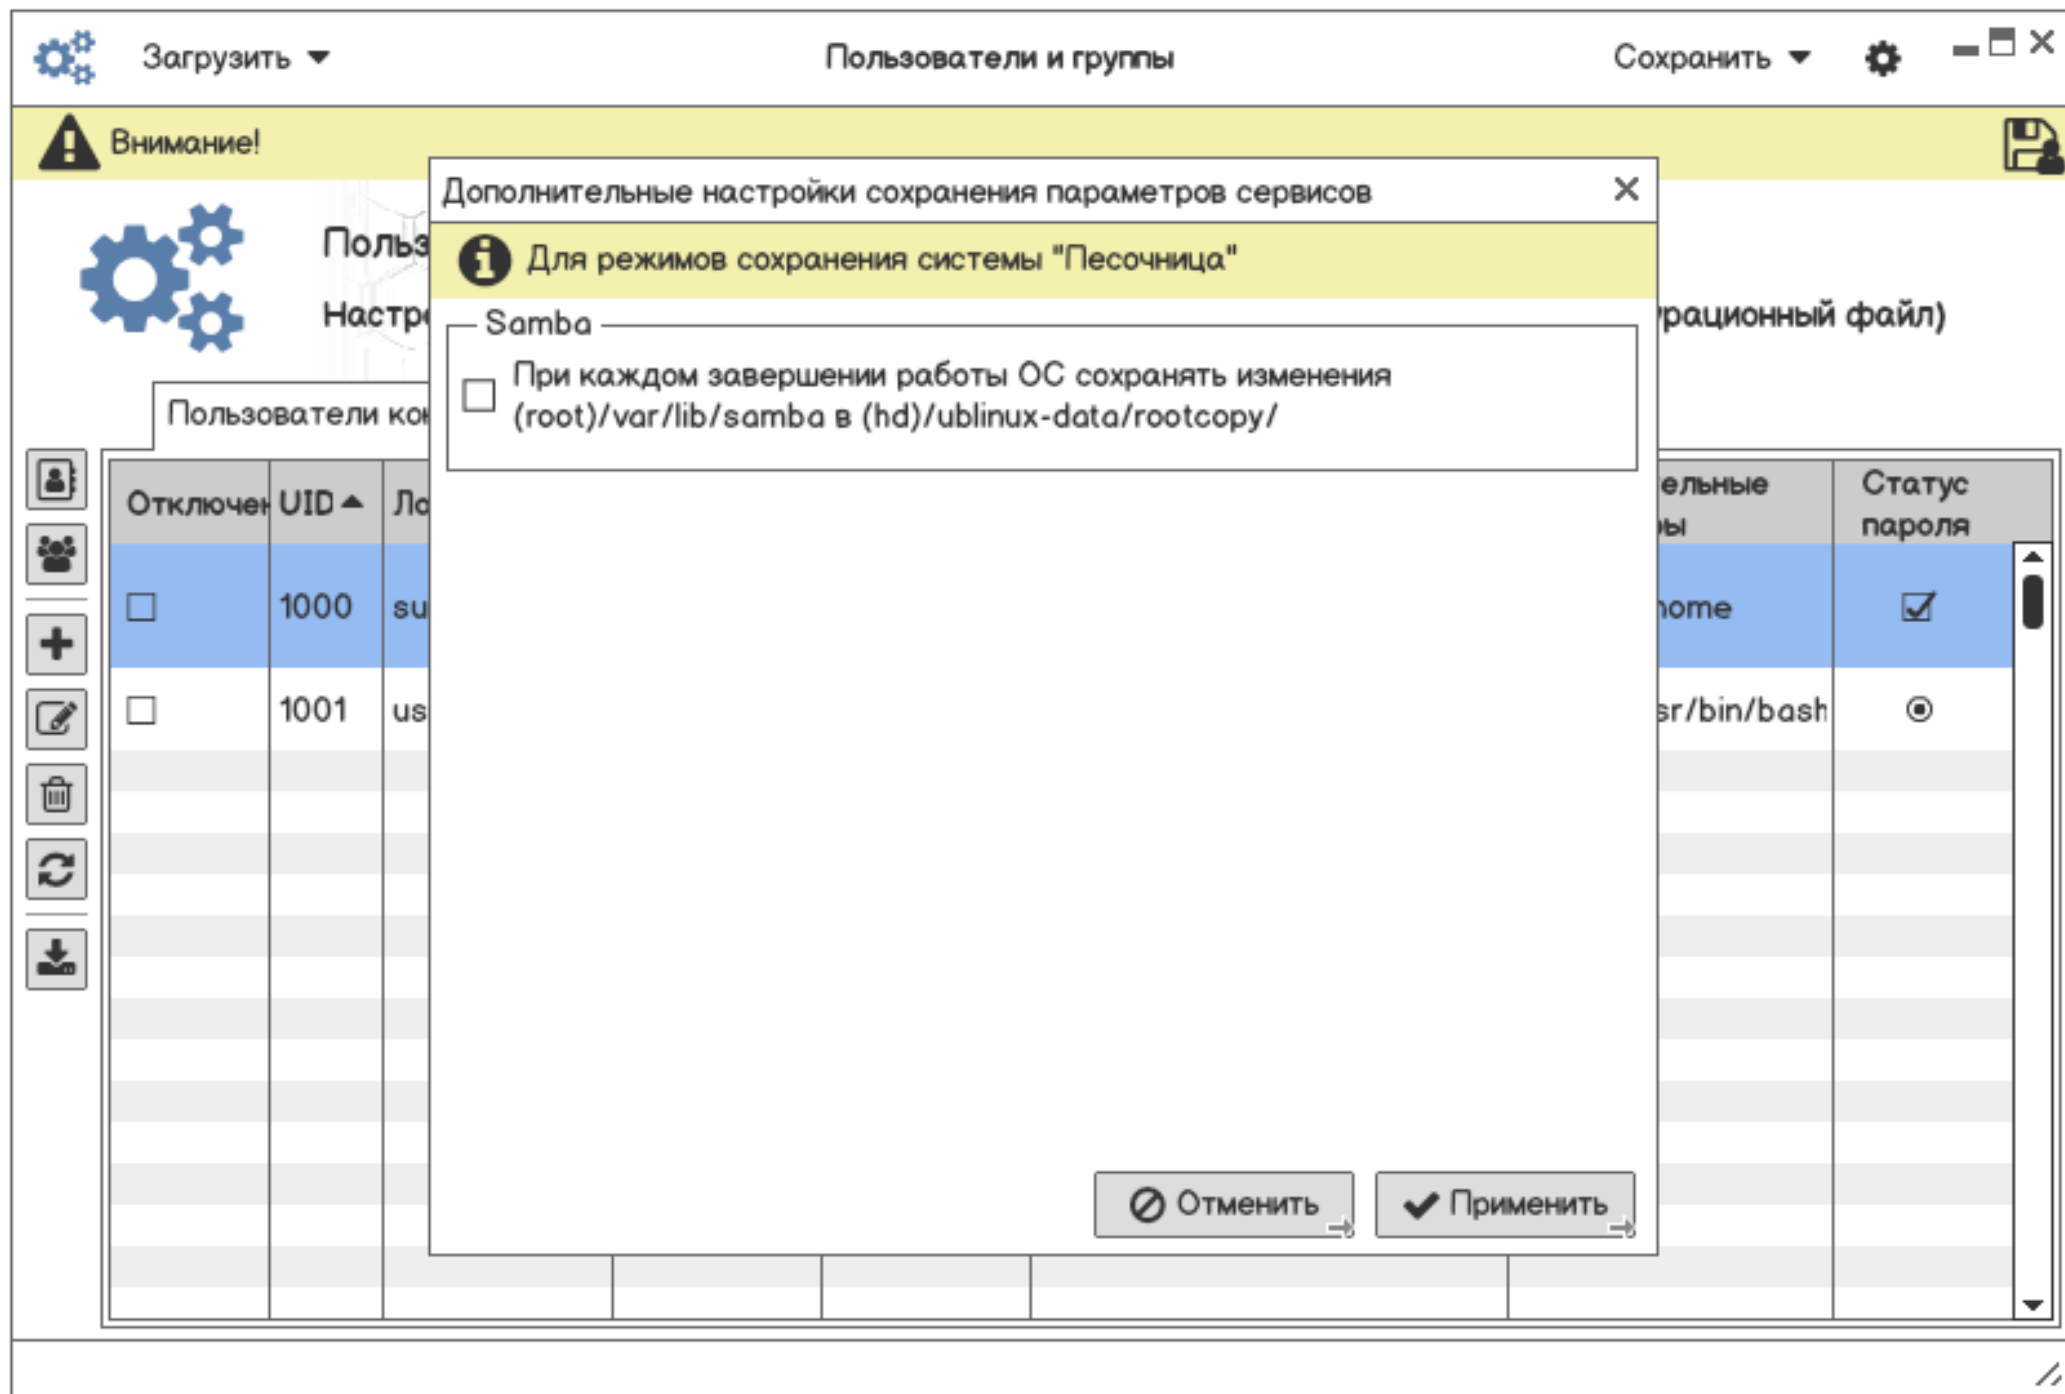



[illegible]



**Внимание!**

### Сохранение параметров



### Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)

Статус  
пароля



 Отмена

✓ Сохранить



Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Пользователи конфигурации Группы конфигурации Пользователи системы Группы системы

| Отключен                 | UID  | Логин | Имя | Описание | Путь к исполняемому файлу | Путь к домашней директории | Путь к shell-скрипту | Статус пароля                       |
|--------------------------|------|-------|-----|----------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1000 | super |     |          |                           | /home                      |                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 1001 | user  |     |          |                           | /usr/bin/bash              |                      | <input type="radio"/>               |

Настройки программы

Формат вывода даты: ДД.ММ.ГГГГ

Отменить Применить







Загрузить ▼

## Пользователи и группы

Сохранить ▼



**Внимание!**



## Пользователи и группы

Настройка по

## Пользователи и группы



через конфигурационный файл)

## Пользователи конфигура



ubl-settings-usergroups

1.0

## Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

[illegible][illegible]