





[illegible]

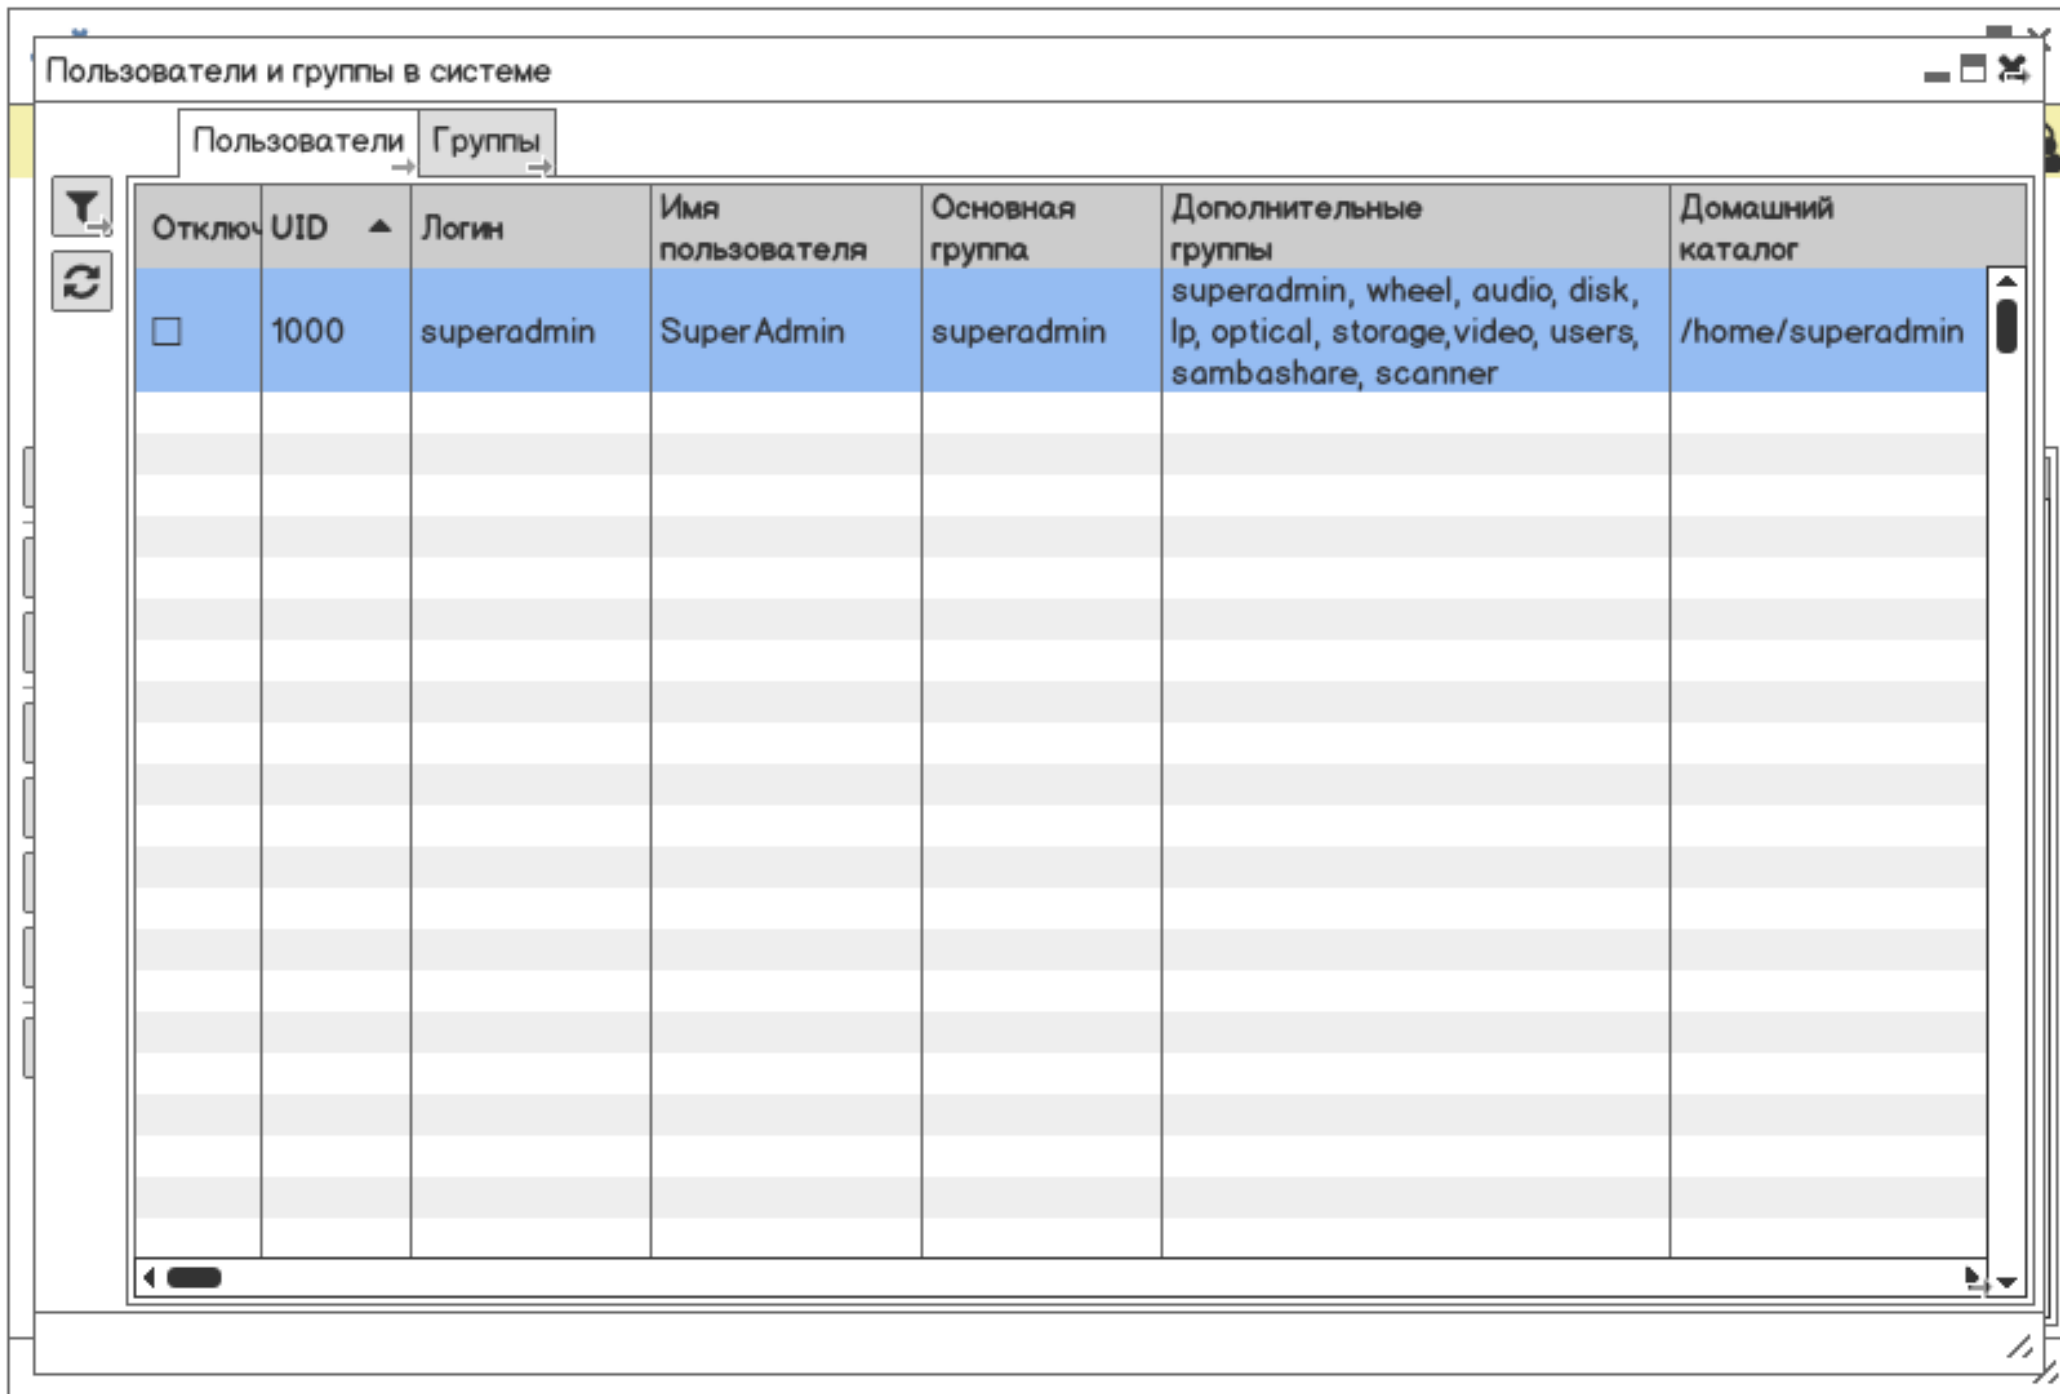


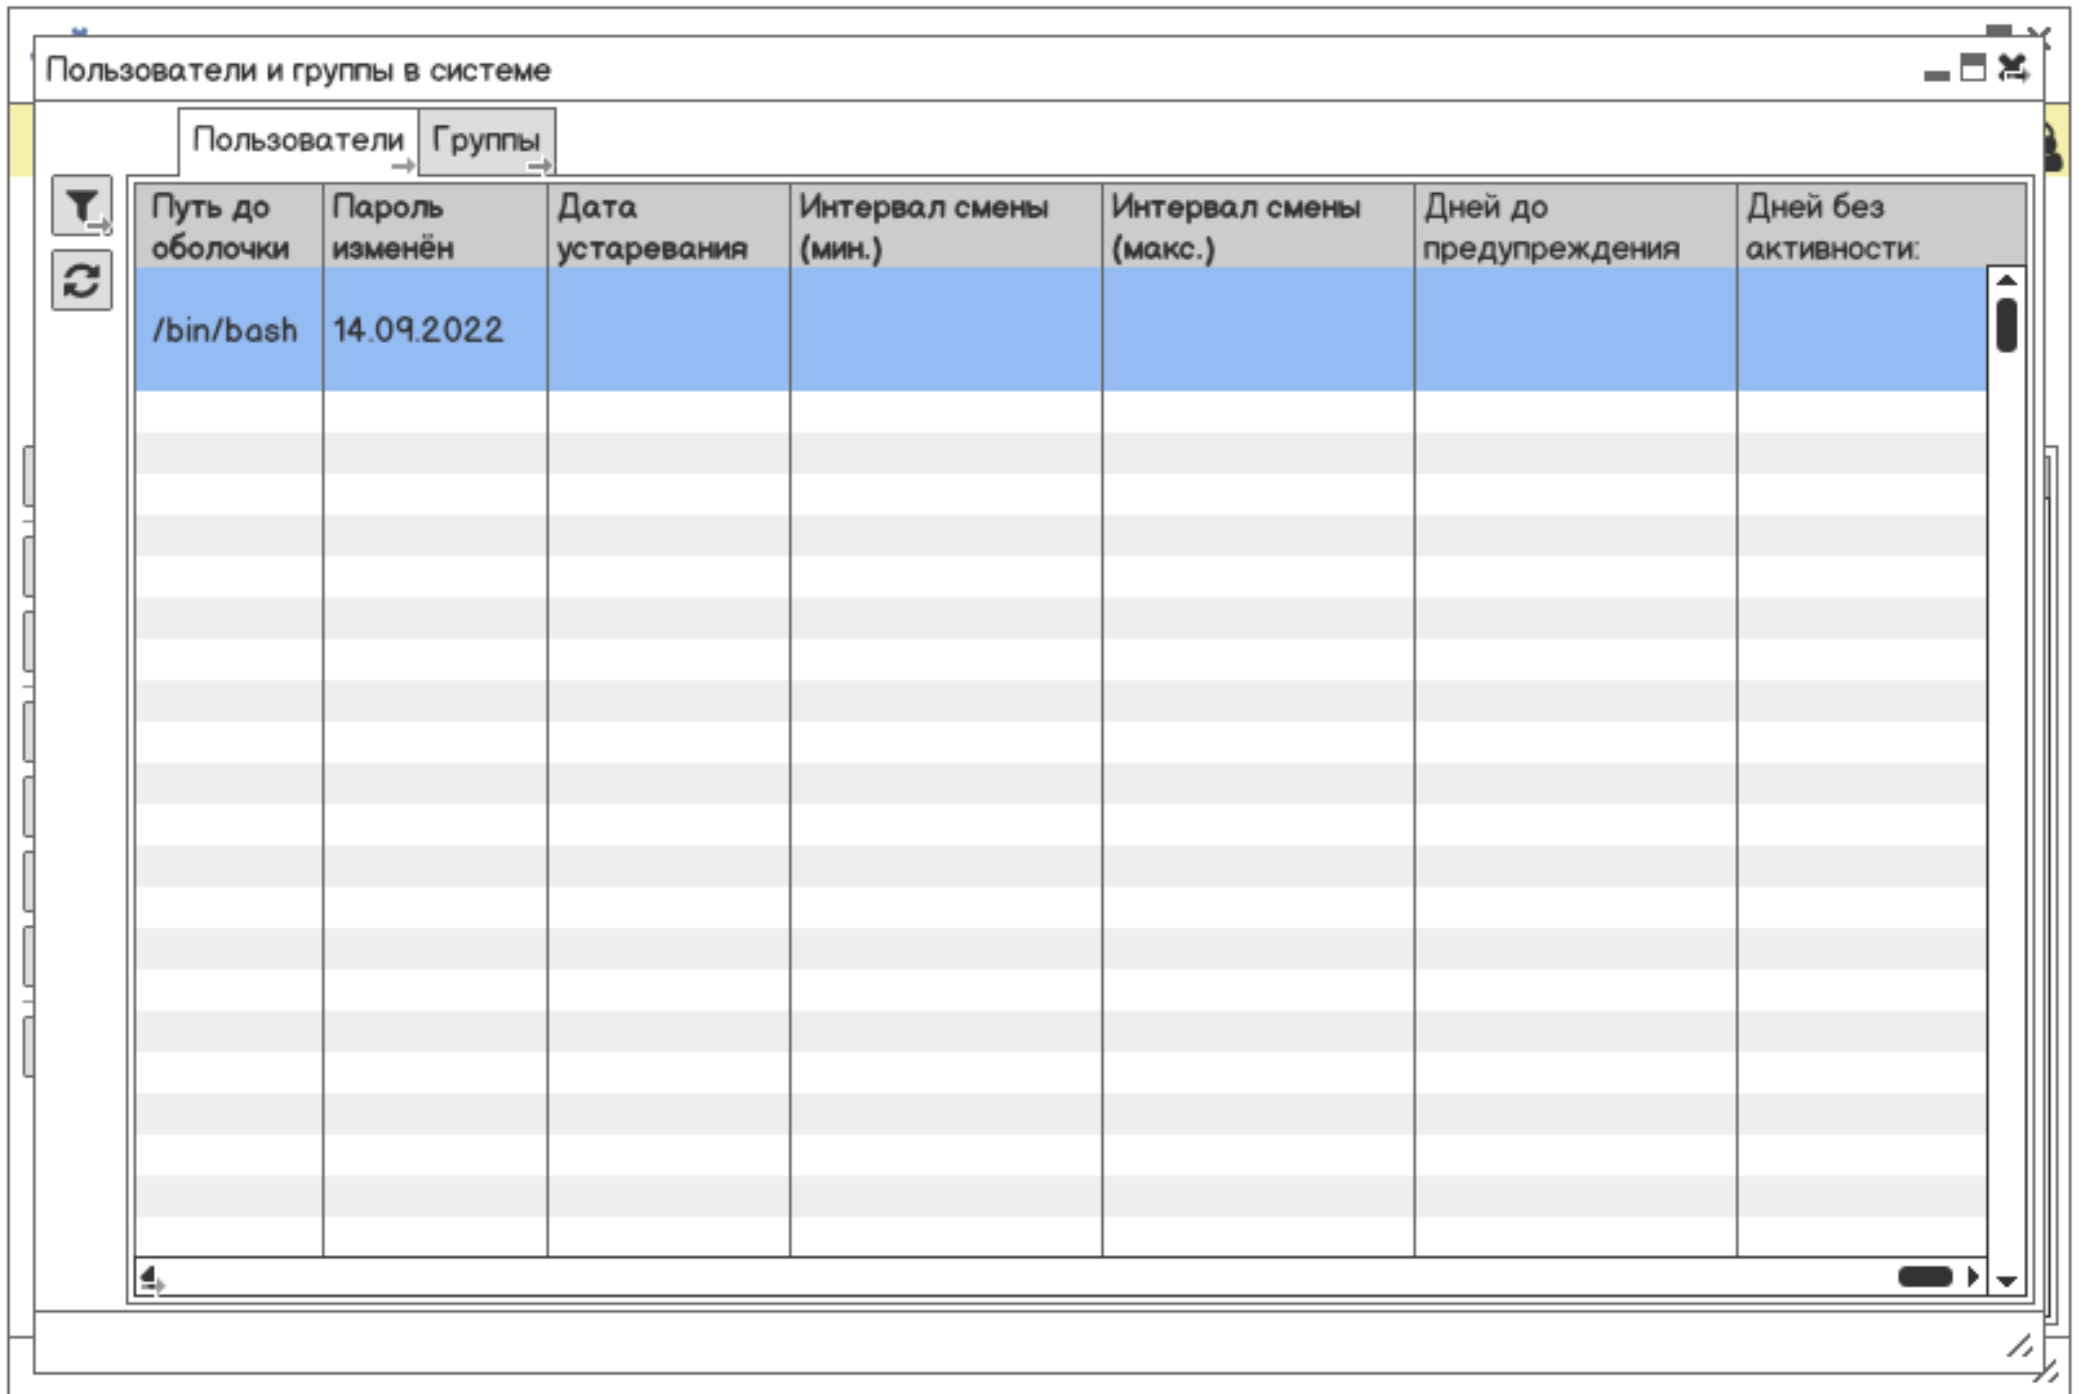

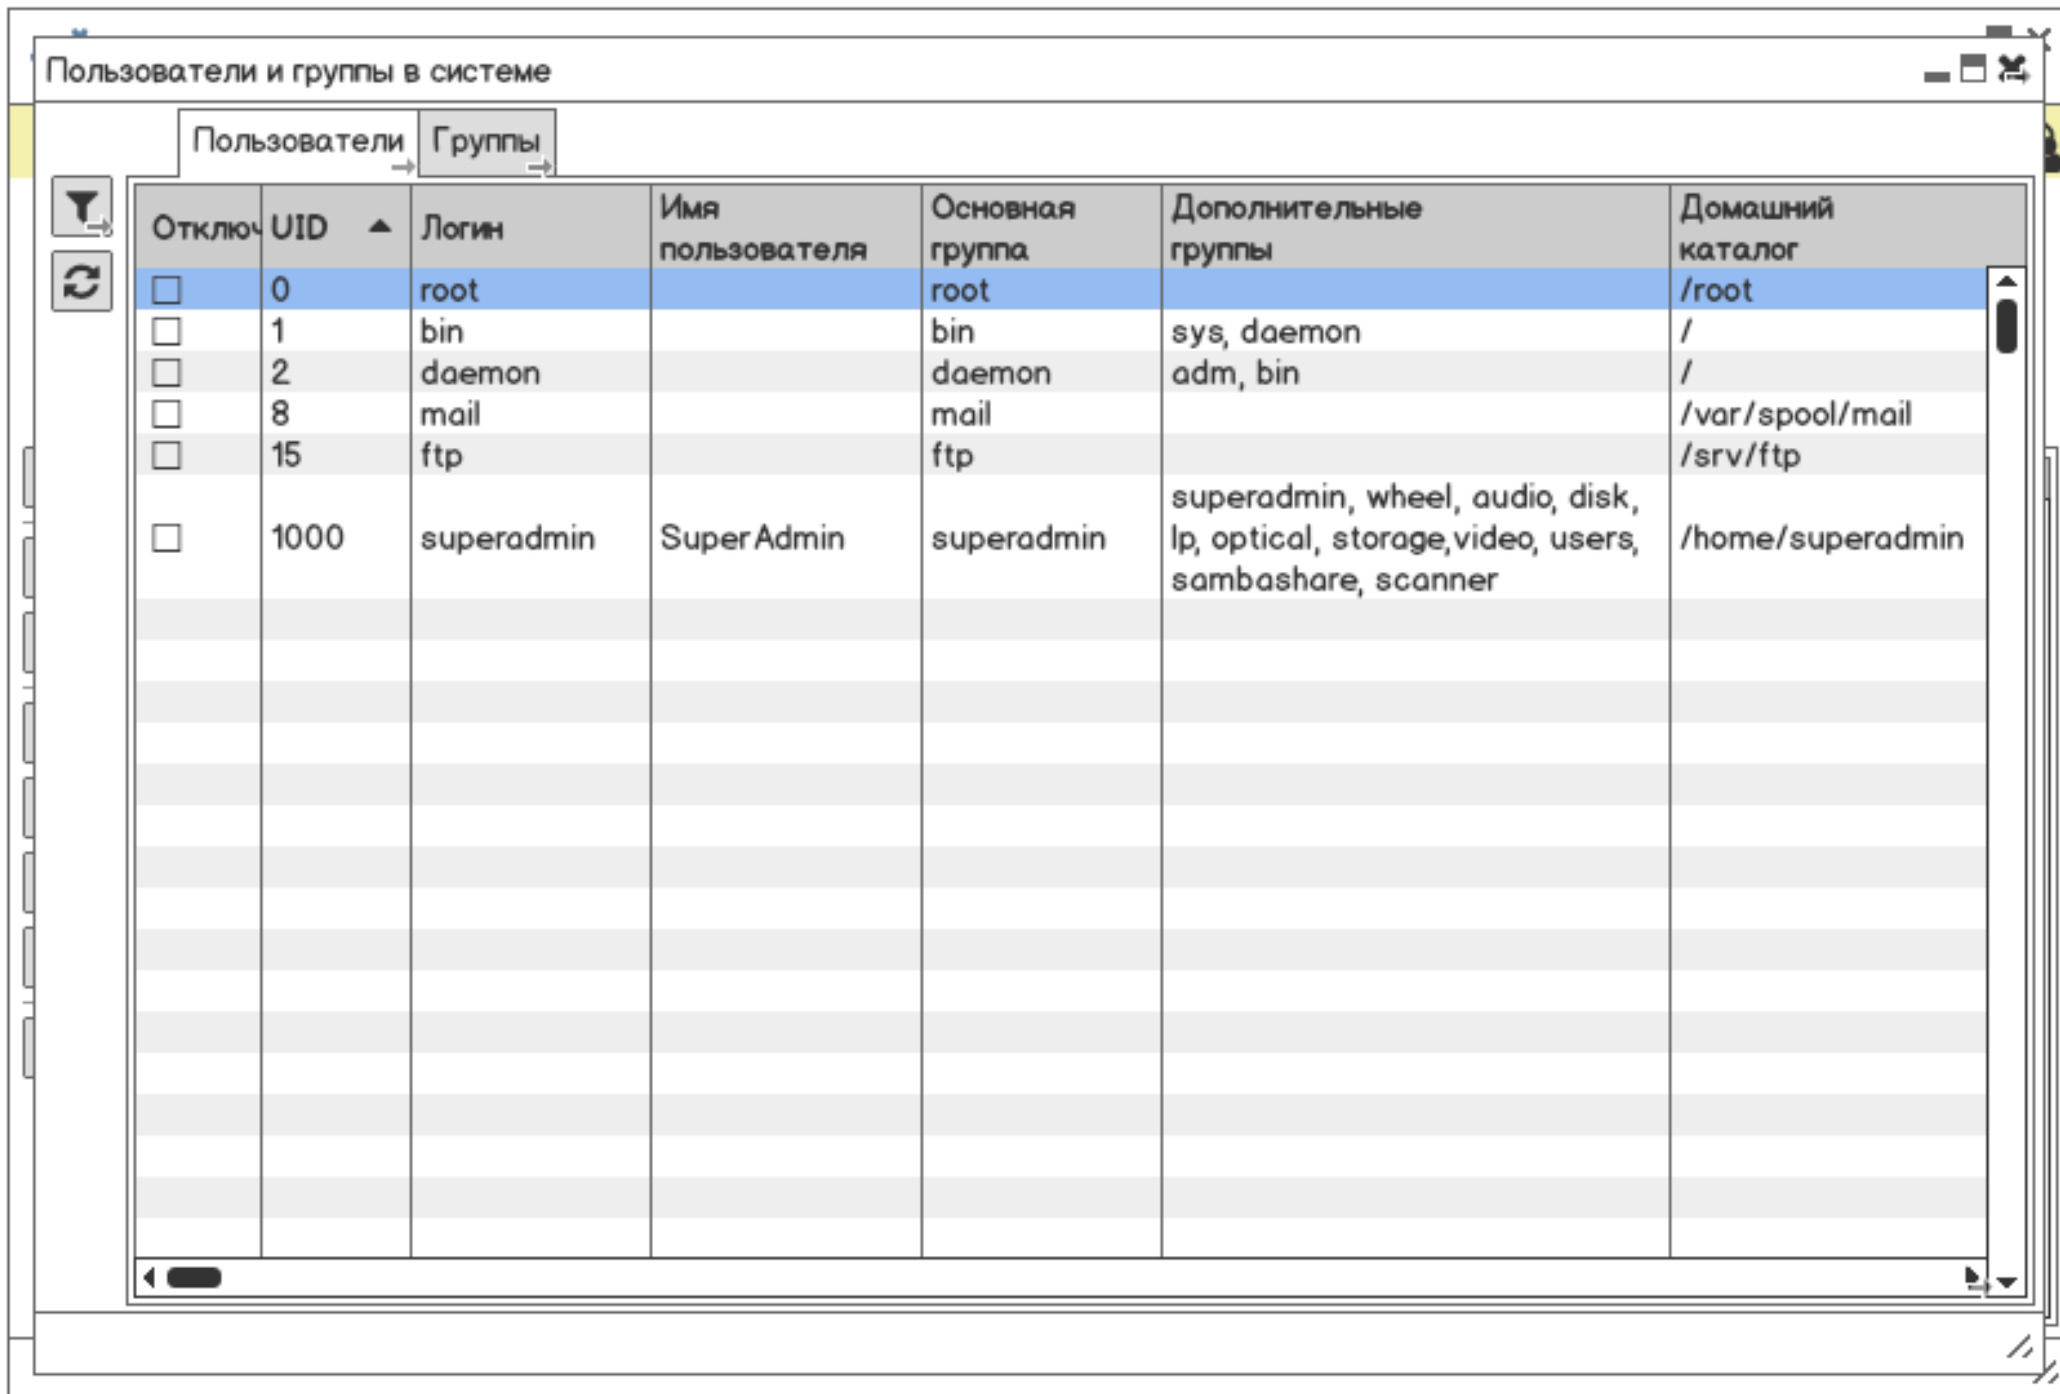

[illegible]

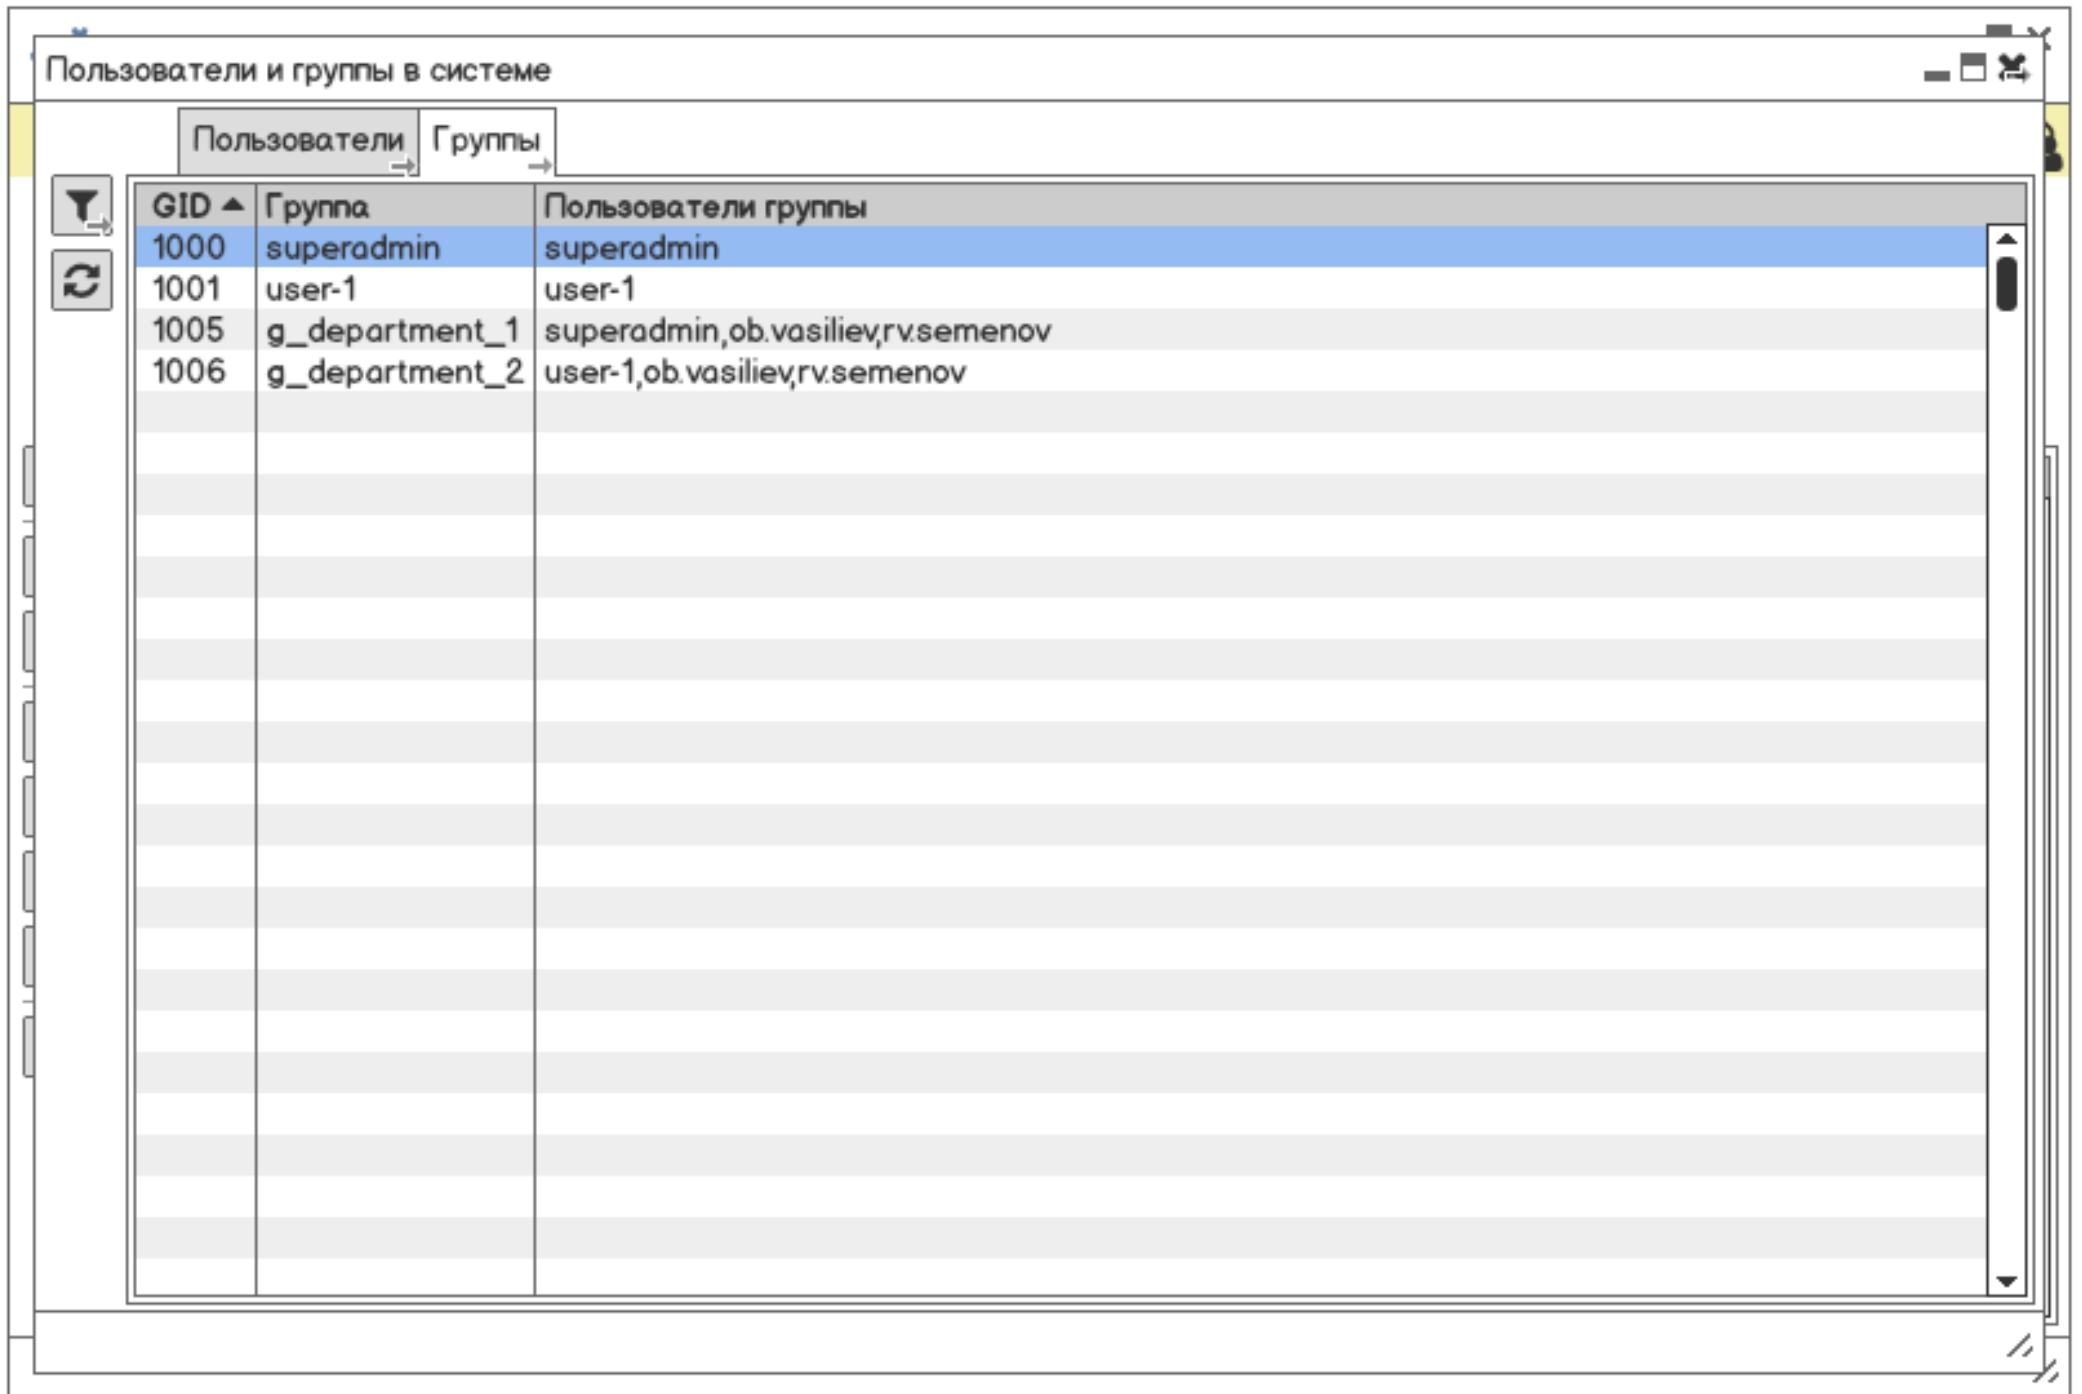

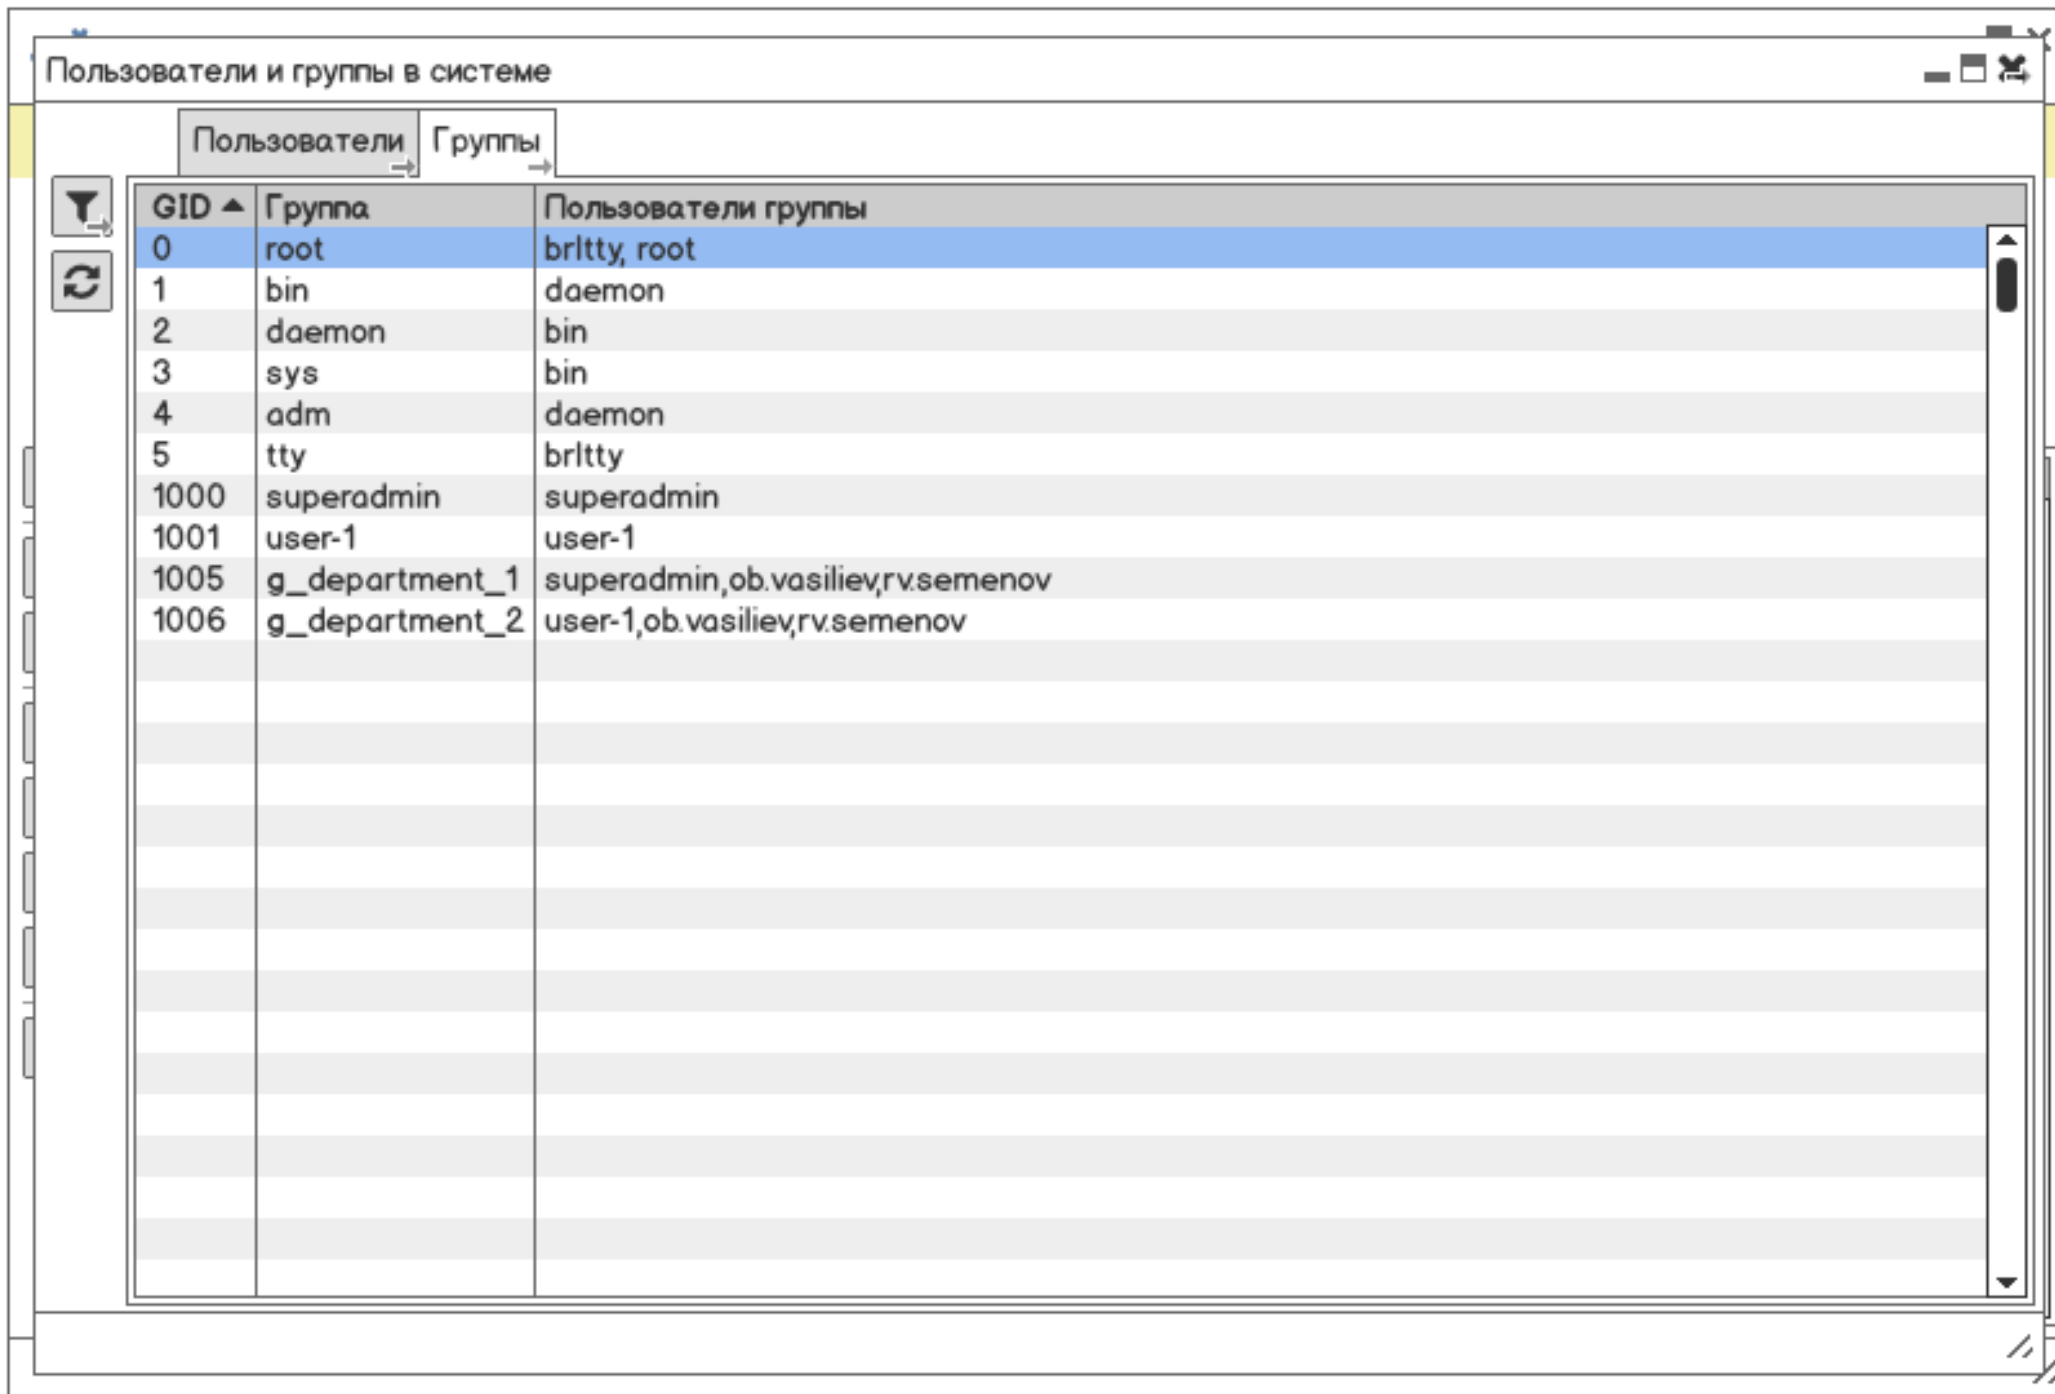



Внимание!



Польза
Настро

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог:

- ☐ Создавать системного пользователя
- ☐ Создать пользователя с повторяющимися (не уникальными) UID
- ☐ Не проверять логин на соответствие правилам использования символов

- Настройка пароля

Пароль изменён:	02.11.2023
-----------------	------------

Дата устаревания:

Интервал смены пароля: минимум 0  дней, максимум 99999  дней.

Дней до предупреждения:	0
-------------------------	---

Дней без активности: 0

- ☐
- Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

✓ Применить

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

[home](#)☒

```
sr/bin/bash
```





Внимание!



Польза

Настройка

Пользователи

[Добавить пользователя](#)

Основные

Дополнительно

Синхронизация

- Синхронизация настроек пользователя

- ☐ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☐ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

рациональный файл)

ельные	
ы	

Статус
пароля

home

☒

```
|sr/bin/bash
```

©

 Отменить

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Настройки

Отключен	UID ▲	Логин
☐	1000	superadmin
☐	1001	user

Основное

Дополнительно

Синхронизация

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль:

Задать пароль ▾

Имя пользователя (описание): SuperAdmin

Основная группа:
 ☐ Имя логина

superadmin

Дополнительные группы:

wheel,audio,disk,lp,optical,storage,users,san

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить

Применить

Пользовательские файлы

Статус пароля

home	☒
/bin/bash	⦿

Пользователи и группы

Сохранить

Внимание!

Редактировать пользователя

Основные → Дополнительно → Синхронизация →

Настройка пользователя

ID пользователя: ☒ Автоматически 1000

Логин: superadmin

Пароль: По умолчанию

Имя пользователя: superadmin

Основные группы: superadmin

Дополнительные группы: wheel, audio, disk, lp, optical, storage, users, san

Samba

☐ Синхронизировать пользователя

☐ Синхронизировать пользователя с паролем

☐ Временное отключение учётной записи

Отменить Применить

Отключен	UID	Логин
☐	1000	superadmin
☐	1001	user

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Отключен	UID	Логин	Статус пароля
☐	1000	su	☒
☐	1001	us	☐

Редактировать пользователя

Основные Дополнительно Синхронизация

Дополнительные настройки

Оболочка пользователя: По умолчанию

Домашний каталог: /bin/bash /bin/sh /bin/ksh /bin/csh /bin/tcsh /bin/dash /usr/bin/nologin /usr/bin/git-shell /usr/bin/zsh

☐ Создавать системного

☐ Создать пользователя

☐ Не проверять логин на

Настройка пароля

Пароль изменён: 14.09.20

Интервал смены пароля: 99999 дней

Дней до предупреждения: 0

Дней без активности: 0

☐ Принудительно сменить при следующем входе в систему

Дополнительные параметры:

Отменить Применить



Внимание!



Редактировать пользователя

Польза

Основные

Дополнительно

Синхронизация

Обзор файлов

Пользо

Отключен



файл)

Статус
пароля



 Отменить

☒ Применить

 Отменить

☒ Применить

Скриншот диалогового окна «Редактировать пользователя» в среде рабочего стола Linux. В окне видны три вкладки: «Основные», «Дополнительно» и «Синхронизация». Вкладка «Синхронизация» активна, и в ней отмечены два пункта:

- ☒ При запуске операционной системы применять настройки пользователя из конфигурации
- ☒ При завершении работы операционной системы сохранить настройки пользователя в конфигурацию

В нижней части диалогового окна расположены кнопки «Отменить» и «Применить». На заднем плане виден фрагмент таблицы с пользователями:

Отключен	UID	Локальный файл
☐	1000	home
☐	1001	sr/bin/bash

[illegible]



Внимание!



Настройка

×

рациональный файл)

Основные

Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически

1007

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль: По умолчанию

Дополнительные параметры:

 Отменить

Статус пароля



GID

Имя группы


1005

a departm

1006

a departm



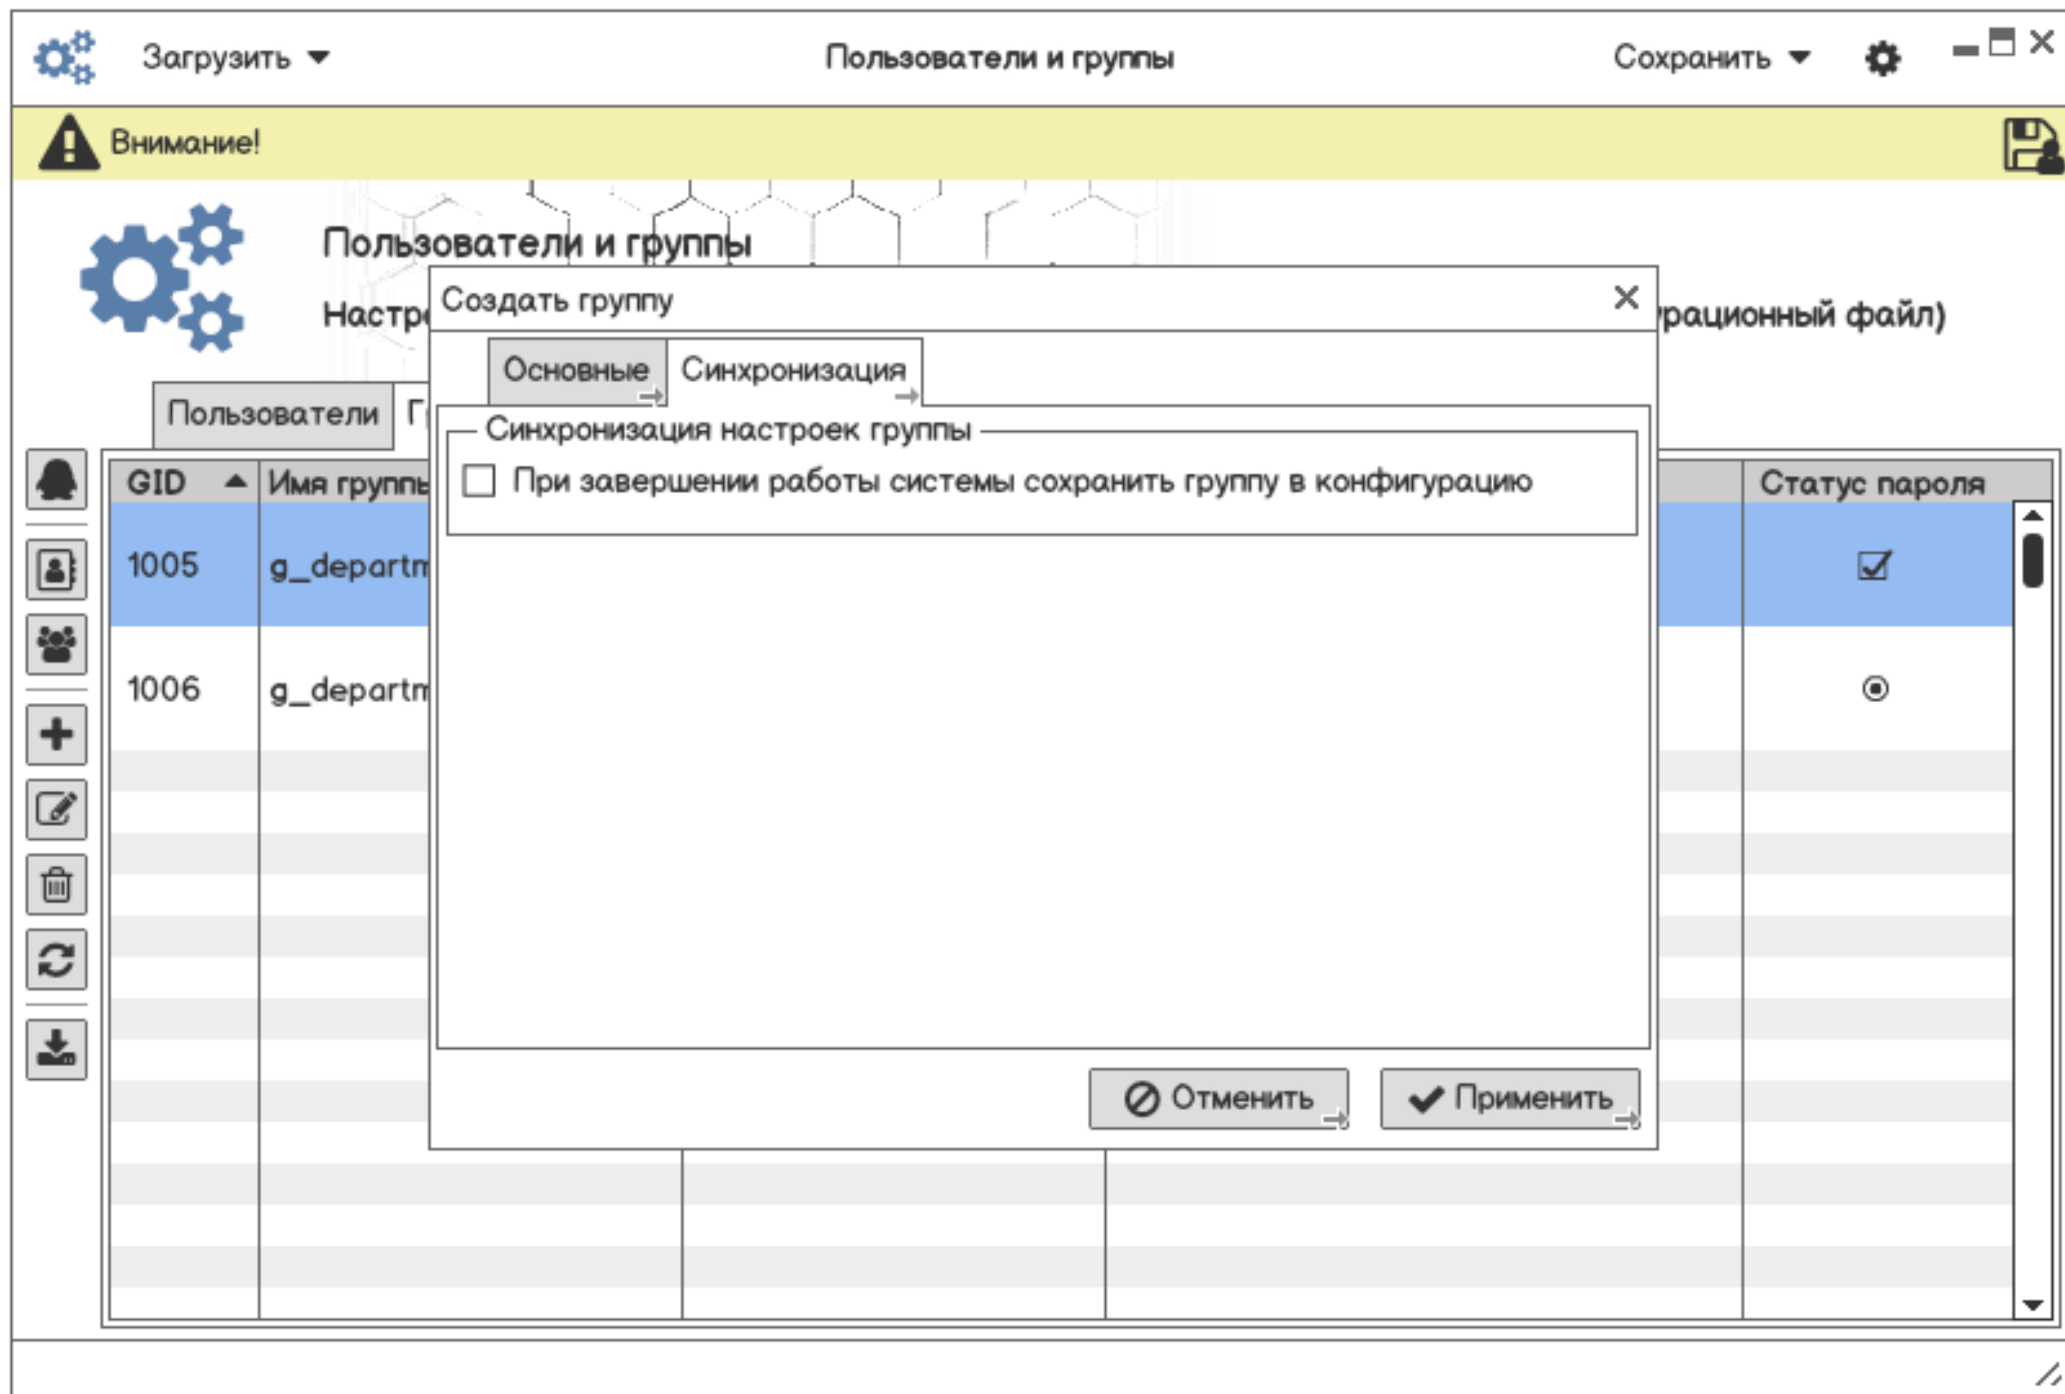

Пользователи и группы

Загрузить ▾ Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настроить

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_departm
1006	g_departm

Статус пароля

Редактировать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:

Дополнительные параметры:

Отменить Применить

Пользователи и группы

Настроить панель задач

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные Синхронизация

Синхронизация настроек группы

☒ При завершении работы системы сохранить группу в конфигурацию

Отменить Применить

Статус пароля
☒
☐

Пользователи и группы

Загрузить ▼ Сохранить ▼

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка (создание и редактирование групп)

Пользователи

GID	Имя группы
1005	g_department
1006	g_department

Редактировать группу

Основные Синхронизация

ID группы: ☒ Автоматически 1000

Имя группы:

Пользователи группы:

Дополнительные настройки

☐ Разрешить создание групп с повторяющимися (не уникальными) GID

☐ Создать системную группу

Администраторы группы:

Пароль:


Дополнительные настройки


Пароль не требуется

Задать пароль

Отменить Применить

Статус пароля
☒
☐

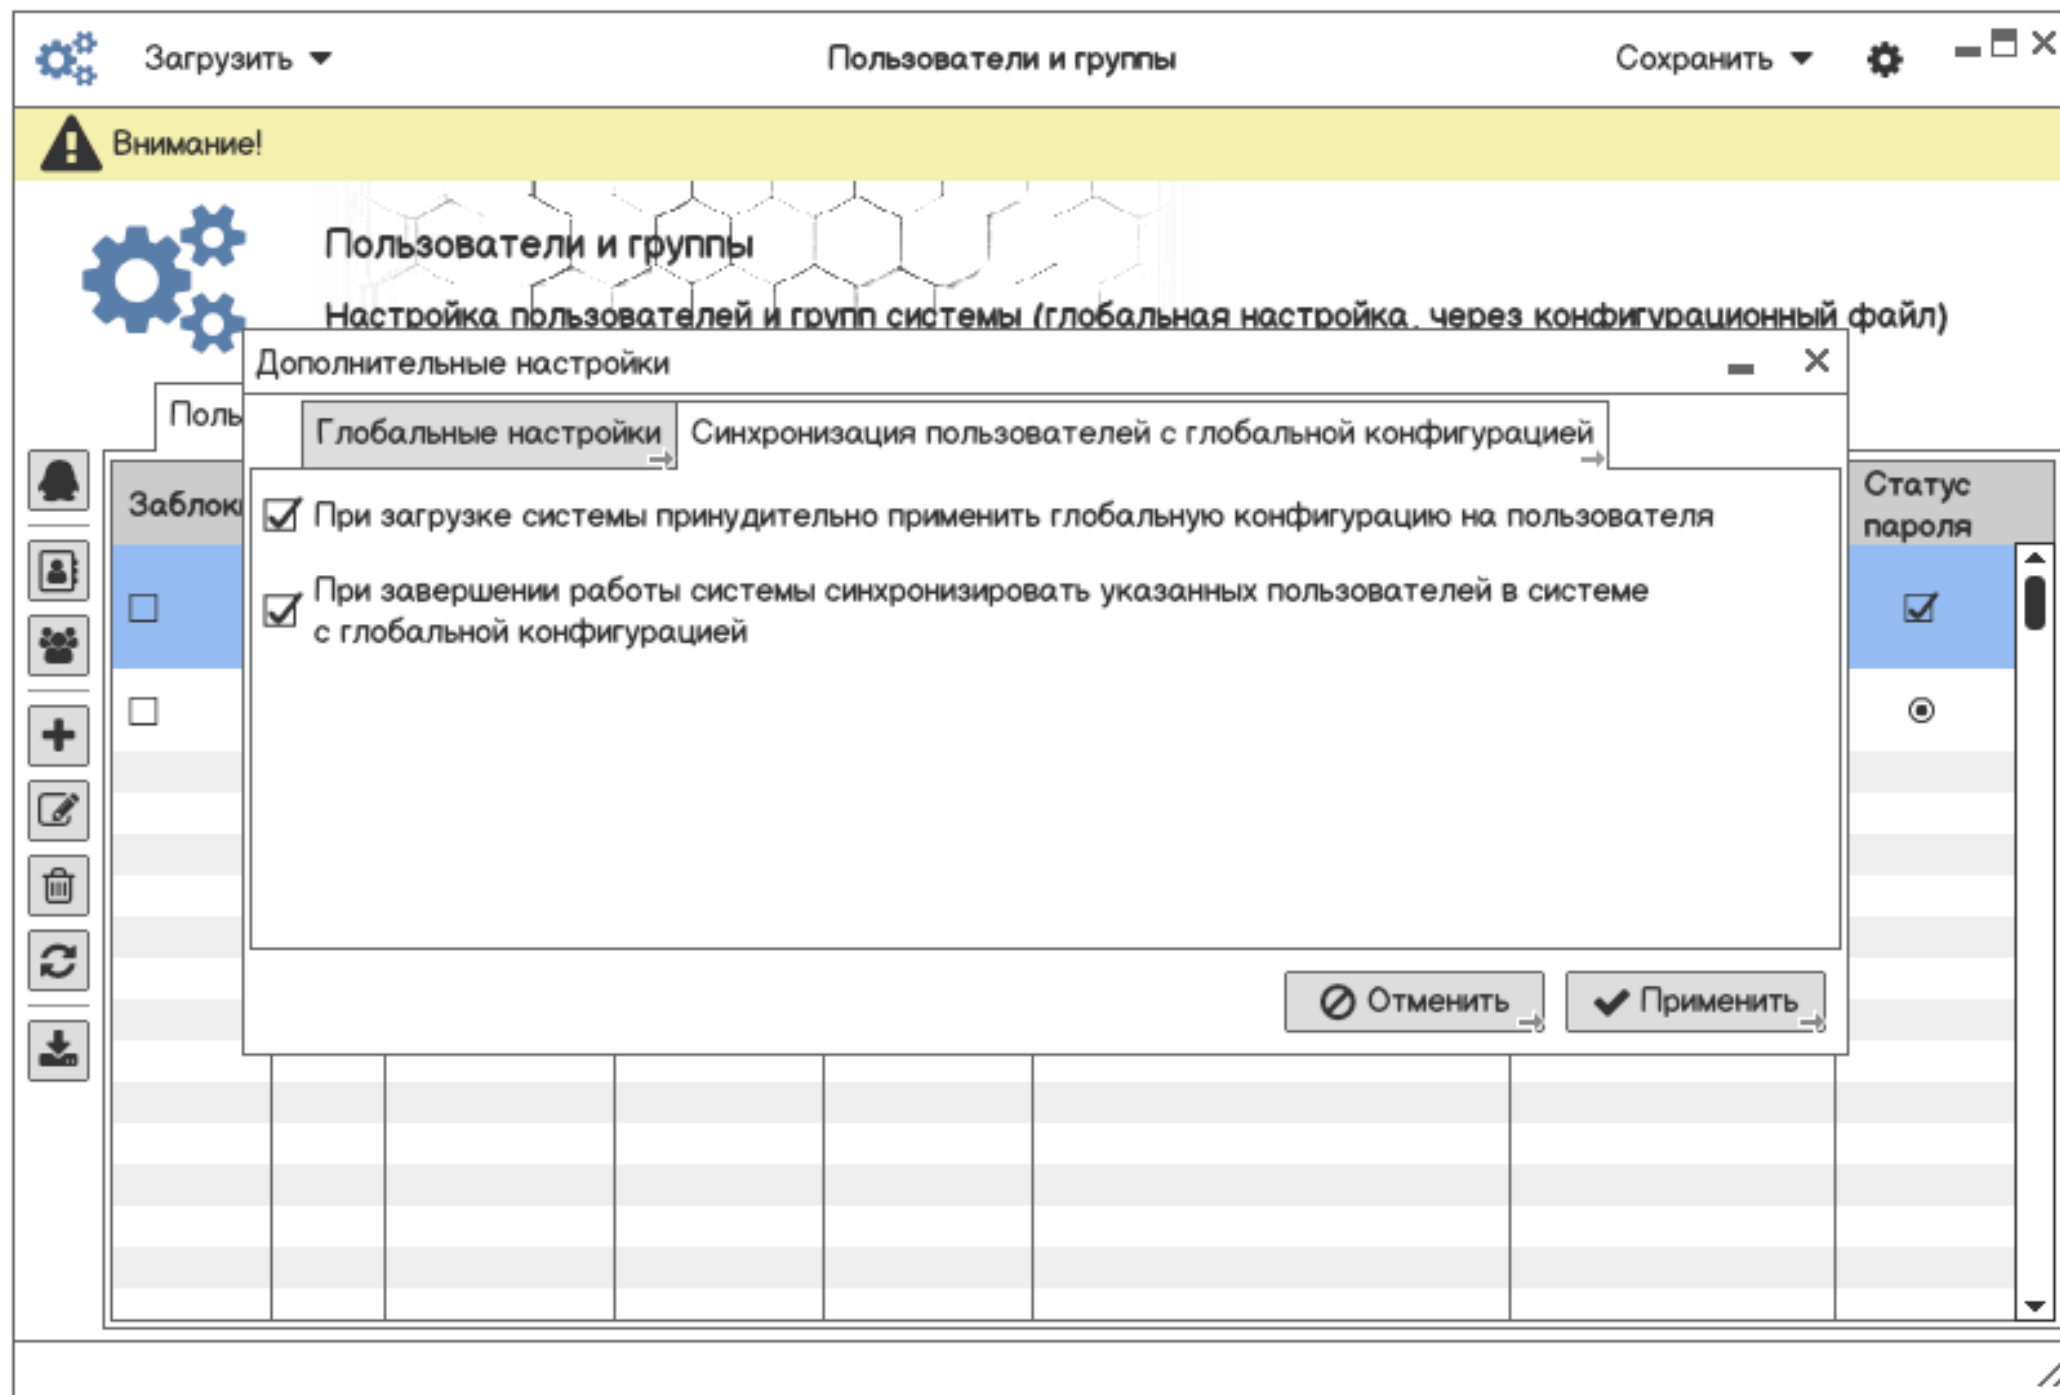

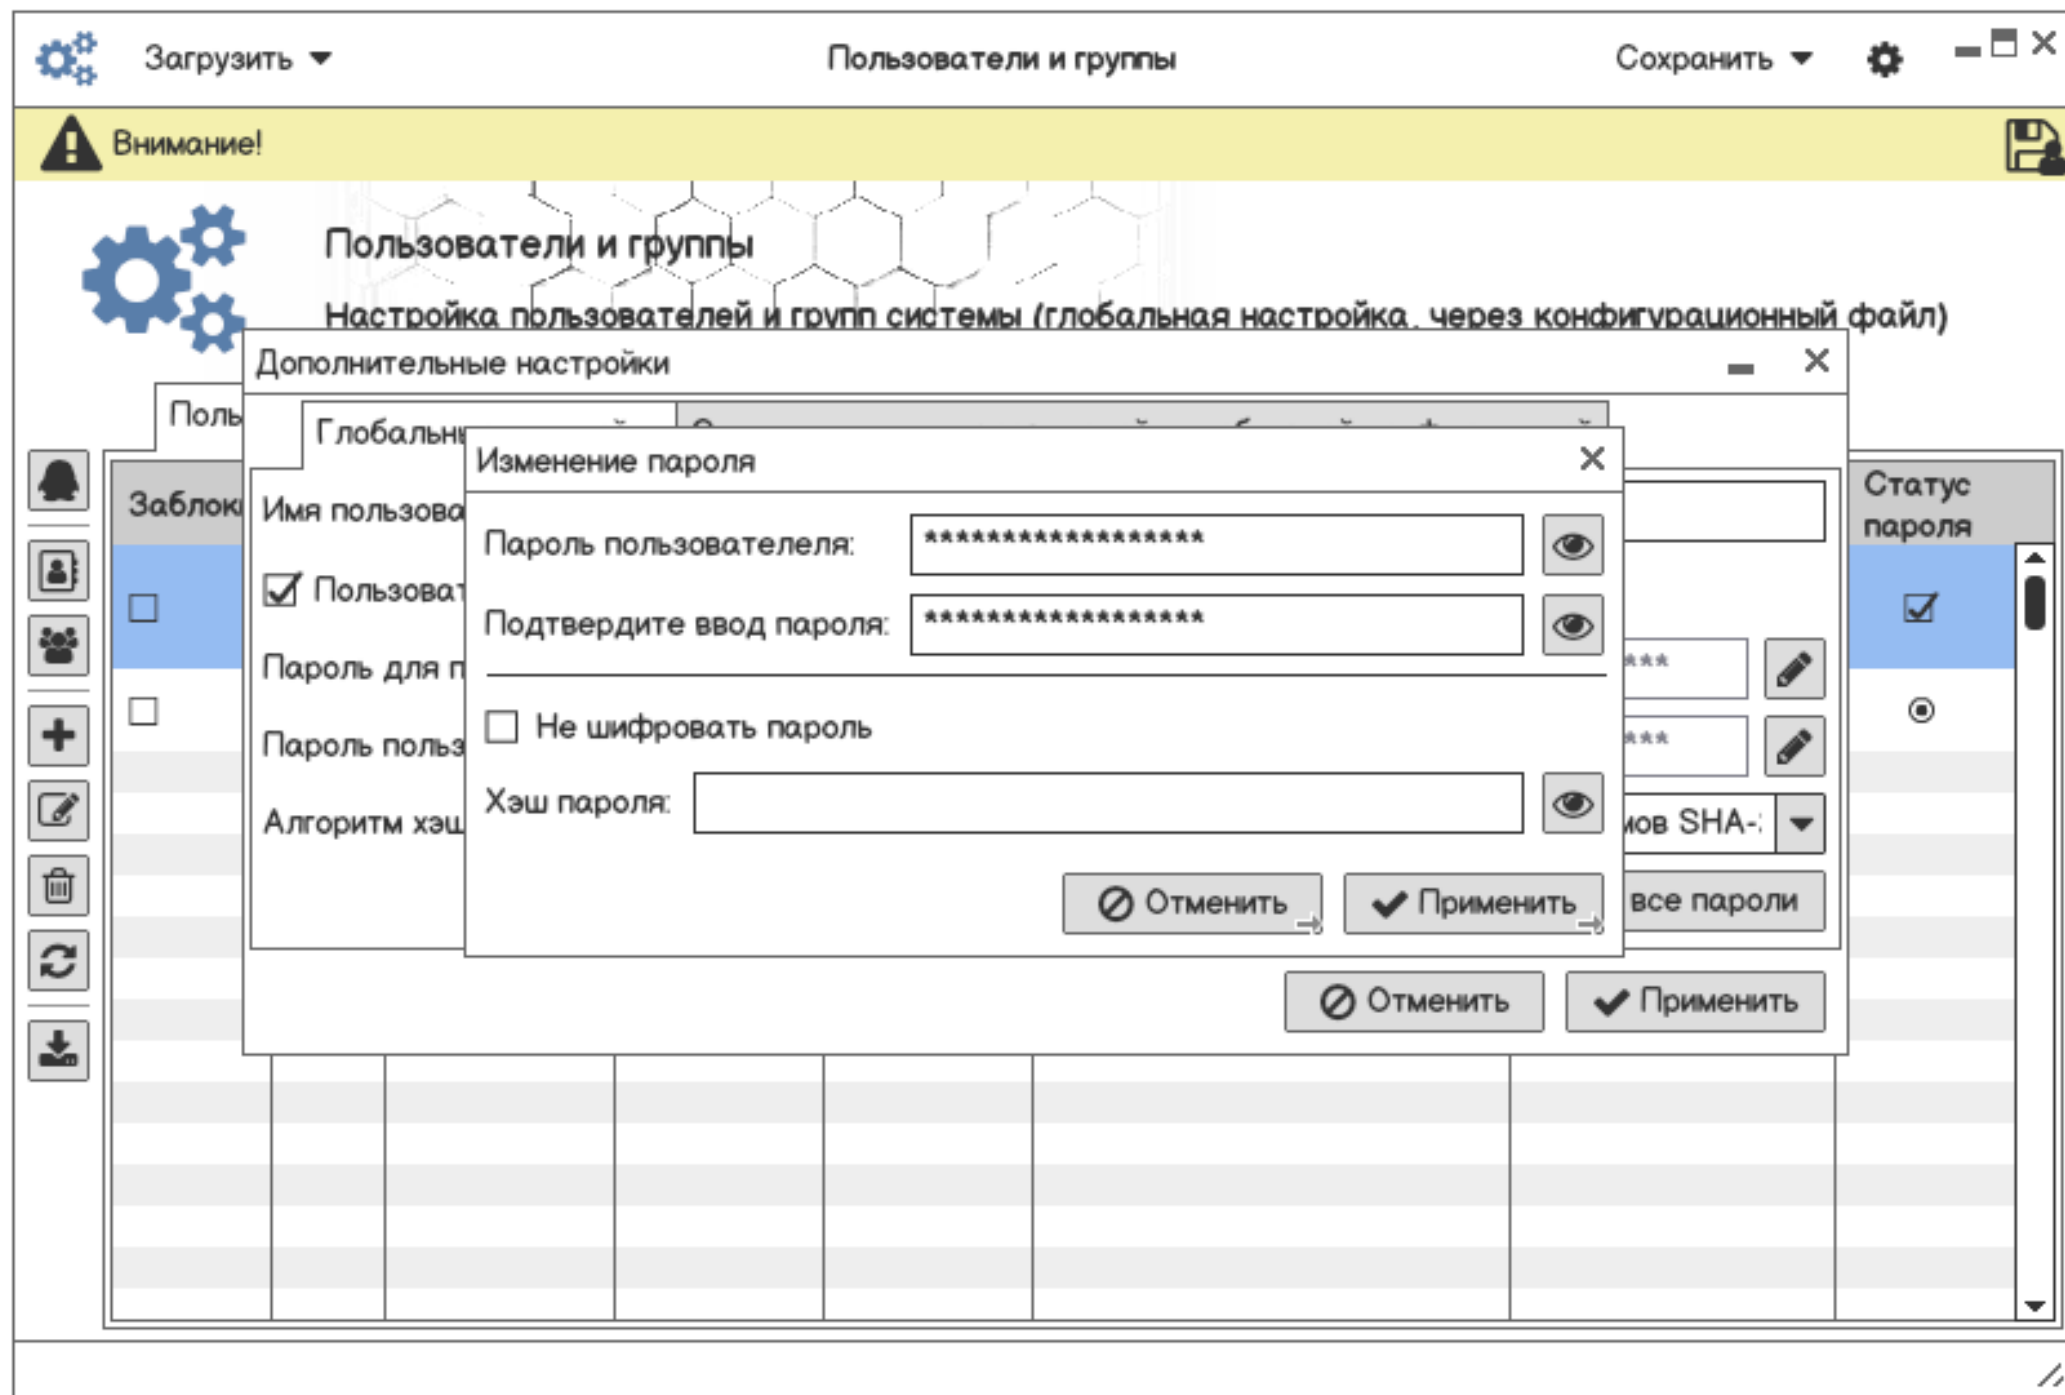



Внимание!



Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

— ×

Глобальные настройки

Синхронизация пользователей с глобальной конфигурацией

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

По умолчанию

九九九九九九九九九九九九九九九九九九



Пароль пользователя root:

Пароль не требуется

.....



Алгоритм хэширования пароля:

Хеш пароля

Семейства алгоритмов SHA-:



 Зашифровать все пароли

 Отменить

✓ Применить

Статус
пароля



Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Поль

Глобальные настройки

Синхронизация пользователей с глобальной конфигурацией

Заблок

☐
☒
☐

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

superadmin

☒
Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Задать пароль ▾

Пароль пользователя root:

По умолчанию ▾

Алгоритм хэширования пароля:

Пароль не требуется

Задать пароль

Хеш пароля

Семейства алгоритмов SHA-:

▾

Зашифровать все пароли

Отменить ▾

Применить ▾

Статус пароля

☒

Загрузить ▼ Пользователи и группы Сохранить ▼

Внимание!

Пользователи и группы

Настройка пользователей и групп системы (глобальная настройка, через конфигурационный файл)

Дополнительные настройки

Глобальные настройки → Синхронизация пользователей с глобальной конфигурацией →

Имя пользователя по умолчанию (если нет других созданных):

☒ Пользователь с ID 1000 является администратором

Пароль для пользователей по умолчанию:

Пароль пользователя root:

Алгоритм хэширования пароля:

- DES (Алгоритм для симметричного шифрования)
- MD5 (128-битный алгоритм хеширования)
- yescrypt (Криптографическая хэш-функция)
- GOST-YESCRYPT (Конструкция согласно ГОСТ Р)
- scrypt (Адаптивная криптографическая функция)
- Blowfish (Алгоритм блочного симметричного шифрования)
- bcrypt (Адаптивная хеш-функция из семейства bcrypt-a)
- bcrypt-a (Адаптивная хеш-функция из семейства SHA512)
- SHA512 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- SHA256 (Хеш-функция из семейства алгоритмов SHA-2)
- Sun MD5 (Хеш-алгоритм от Sun Microsystems)
- MD5 Unix (Хэш-алгоритм вызывает тысячу раз Extended DES Crypt)
- Extended DES Crypt (Хеш-функция из семейства descrypt)
- descrypt (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT)
- NTHash (Хеш-функция из семейства алгоритмов NT)

Статус пароля

☒

Загрузить ▾

Пользователи и группы

Сохранить ▾

Внимание!

Пользователи

Группы

GID ▴

Имя группы

1005g_department_1

1006g_department_1

Удаление групп (-ы)

Подтвердите удаление групп (-ы):


Выбран	Группа
☒	g_department_1
☒	g_department_1

Отменить

Применить

Статус пароля

☒

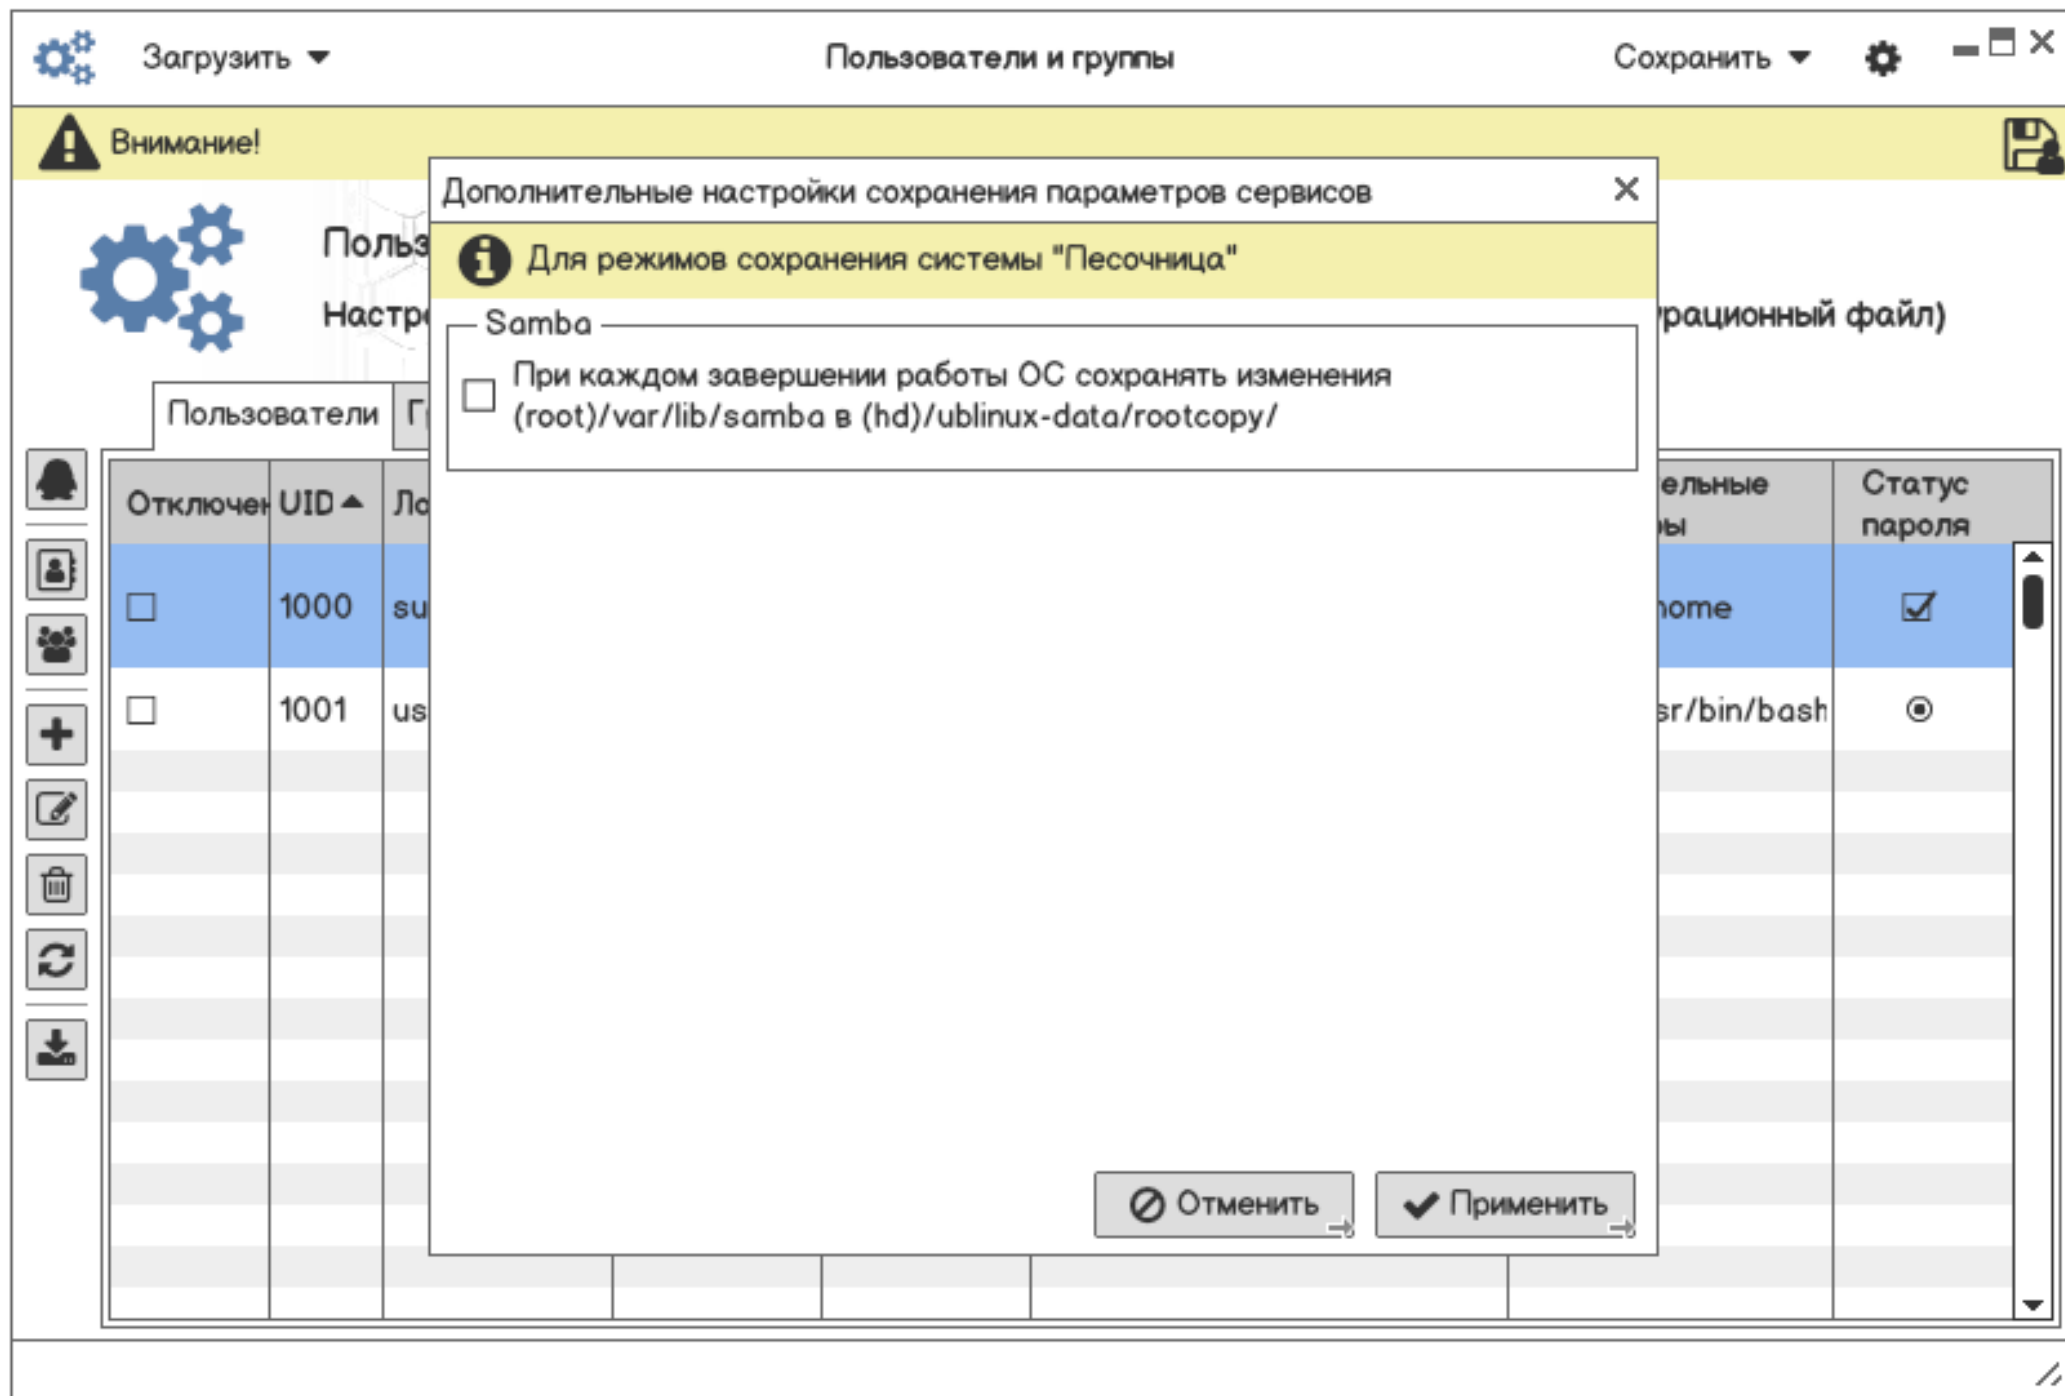

[illegible]



Внимание!

Сохранение параметров



Сохранение в локальный и глобальный конфигурационный файл

[illegible]

й файл)

Статус
пароля



Отмена

✓ Сохранить

[illegible]

Пользователи и группы

Пользователи и группы

Настройка по...

Пользователи Группы

Отключен	UID	Логин
☐	1000	superadm
☐	1001	user-1

ubl-settings-usergroups

1.0

Пользователи и группы

[Домашняя страница проекта](#)

Авторские права © ООО "Юбисофт", 2022 - 2023

Дополнительные параметры

Статус пароля

--create-home

--shell /usr/bin/bash